



Extralink VIRTUS V3 | PoE Switch | 16x 100Mb/s PoE/PoE+, 2x Gigabit RJ45 + 1x SFP, 150W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/extralink-virtus-v3-poe-switch-16x-100mb-s-poe-poe-2x-gigabit-rj45-1x-sfp-150w>

Price: **659,00 zł** gross / 535,77 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFPIQKRMOP

Product features

Omologazioni	CE, RoHs
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Collegamento
Larghezza	285 mm
Profondità	180 mm
Auto-negoziiazione	Yes
Registro delle operazioni dell'utente	No
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	No
Capacità di commutazione	5.2 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3ab
Tipo interruttore	Non gestito
Classificazione del traffico	No
Supporto 10G	No
Supporto qualità del servizio (QoS)	No
Auto-rilevamento	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	150 W
Tasto reset	Yes

Gestito in Cloud	No
Gestione web-based	No
Modellizzazione del traffico	No
Dimensioni tavola MAC	16000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	16
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di porte Combo SFP	1
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	16
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	2
Power over Ethernet (PoE)	48 V
Registro evento di sistema	No
Pass-through Power over Ethernet (PoE)	No
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE attivo
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-TX
Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Quantità di porte RJ-45	16
Impilabile	No

Full product description


Switch PoE VIRTUS V3, 16 porte PoE 10/100 Mbps, 2 porte Gigabit uplink, 1 porta SFP

Extralink VIRTUS V3 è perfetto per alimentare telecamere IP, access point wireless o telefoni IP. L'interruttore VIRTUS V3 supporta 4 modalità di funzionamento. In modalità **AI VLAN**, le porte 1-16 sono isolate l'una dall'altra, il che arresta efficacemente le tempeste sonore e migliora le prestazioni della rete. In modalità **AI Extend**, la distanza effettiva della trasmissione dati e dell'alimentazione PoE alle porte 1-8 raggiunge i 250 metri, che è estremamente utile per alimentare telecamere lontane dall'interruttore. In modalità **AI PoE**, l'interruttore rileva automaticamente lo stato di funzionamento del dispositivo e quando rileva che il dispositivo non funziona correttamente, ripristina l'alimentazione. In modalità **AI QOS**, tuttavia, i dati video vengono elaborati con priorità.



Alimentazione ai dispositivi tramite cavo Ethernet (PoE)

VIRTUS V3 supporta gli standard **IEEE 802.3af/at** e identifica automaticamente i dispositivi che necessitano di alimentazione PoE, in modo da non danneggiare i dispositivi che non sono alimentati da PoE. Il budget totale di potenza per le porte PoE è **150 W**. L'interruttore non richiede alcuna configurazione aggiuntiva ed è pronto all'uso fin da subito. Le staffe di montaggio in dotazione consentono di installare l'interruttore in un rack standard.

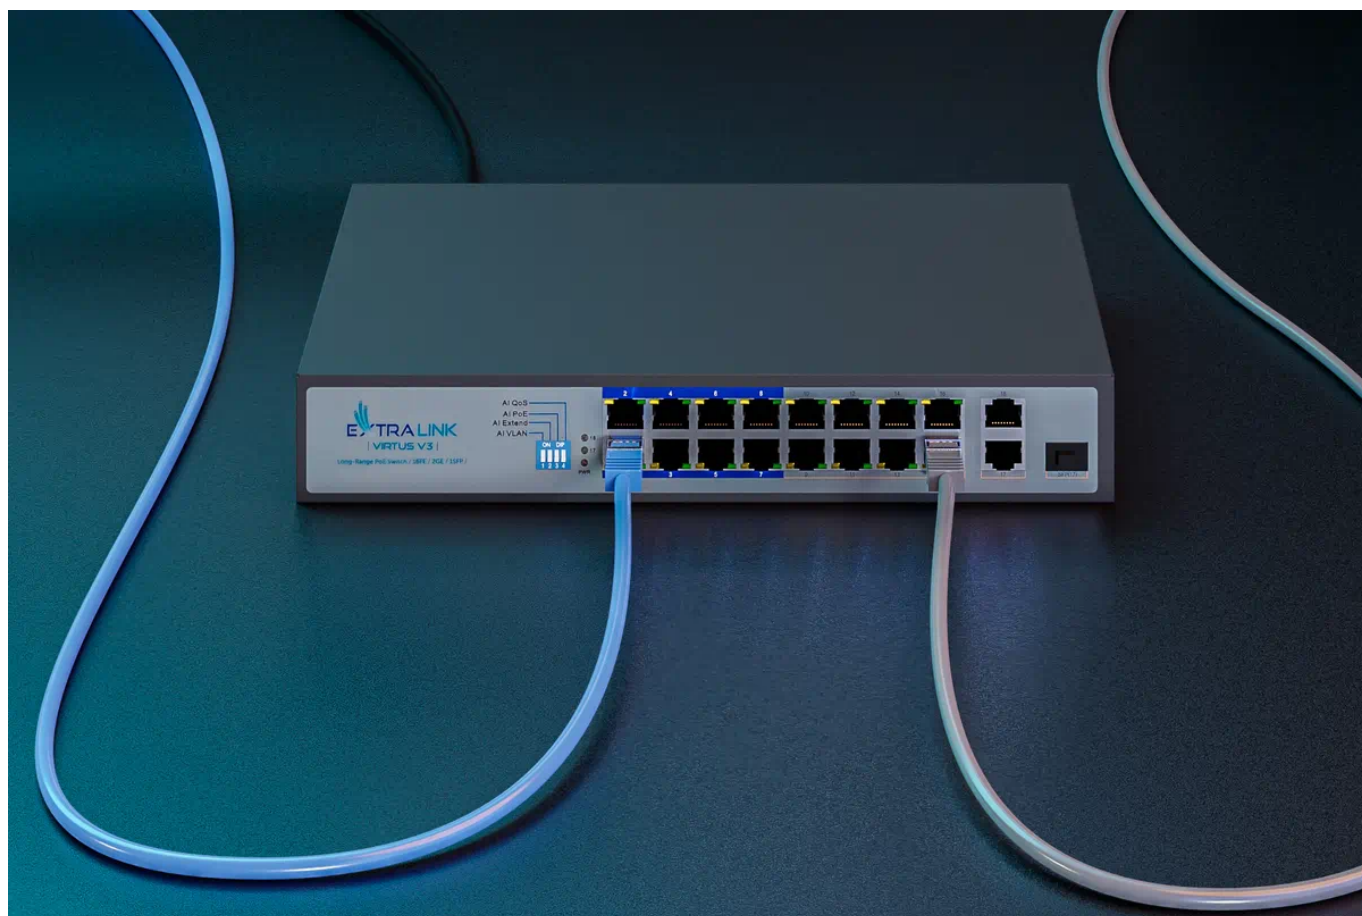

Tasti di modalità

AI Extend - le porte 1-8 supportano la potenza PoE fino a 250 metri, cavo di categoria 5 o superiore consigliato **AI VLAN** - l'isolamento delle porte 1-16 blocca efficacemente le tempeste di rete e migliora le prestazioni della rete **AI QoS** - priorità ai dati video identificati per migliorare il bit rate, modalità ideale per la videosorveglianza **AI PoE** - spegnimento e riavvio automatico in caso di inattività o sospensione del dispositivo

