



**Extralink VIRTUS VER.2 | PoE
Switch | 16x 100Mb/s
PoE/PoE+, 1x Gigabit Combo
(SFP/RJ45), 150W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/extralink-virtus-ver2-poe-switch-16x-100mb-s-poe-poe-1x-gigabit-combo-sfp-rj45-150w>

Price: **649,00 zł** gross / 527,64 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMLKHRMMHN



Full product description

Switch PoE VIRTUS V2, 16 porte PoE 10/100 Mbps, 1 porta Combo Gigabit

Extralink VIRTUS V2 è perfetto per alimentare telecamere IP, access point wireless o telefoni IP. L'interruttore VIRTUS V2 supporta 4 modalità di funzionamento. In modalità **AI VLAN**, le porte da 1-16 sono isolate l'una dall'altra, il che arresta efficacemente le tempeste sonore e migliora le prestazioni della rete. In modalità **AI Extend**, la distanza effettiva di trasmissione dati e di alimentazione PoE per le porte 1-8 raggiunge i 250 metri, che a sua volta è estremamente utile per alimentare telecamere lontane dall'interruttore. In modalità **AI PoE**, l'interruttore rileva automaticamente lo stato di funzionamento del dispositivo e, quando rileva un malfunzionamento, ripristina l'alimentazione del dispositivo. In modalità **AI QOS**, tuttavia, i dati video vengono elaborati con priorità.




Alimentazione ai dispositivi tramite cavo Ethernet

VIRTUS V2 supporta gli standard **IEEE 802.3af/at** e identifica automaticamente i dispositivi che necessitano di alimentazione PoE, in modo da non danneggiare i dispositivi che non sono alimentati da PoE. Il budget totale di potenza per le porte PoE è **150 W**. L'interruttore non richiede una configurazione aggiuntiva ed è pronto all'uso non appena viene rimosso dalla confezione. Le staffe di montaggio in dotazione consentono di montare l'interruttore in un rack standard.



Tasti di modalità

AI Extend- le porte 1-8 supportano l'alimentazione PoE fino a 250 metri, cavo di categoria 5 o superiore consigliato **AI VLAN** - l'isolamento delle porte 1-16 arresta efficacemente le tempeste di rete e migliora le prestazioni della rete **AI QoS** - priorità ai dati video identificati per migliorare il bit rate, modalità ideale per la videosorveglianza **AI PoE** - spegnimento e riavvio automatico in caso di inattività o sospensione del dispositivo

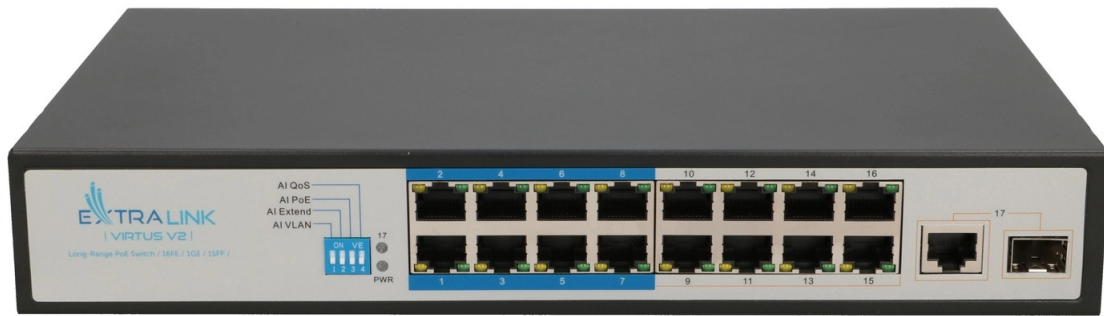

Caratteristiche principali

- Le porte 1-8 supportano 250 m di alimentazione
- Supporto per gli standard IEEE 802.3af/at, identificazione automatica dei dispositivi conformi a questi standard
- Supporto per la porta di uplink Auto MDI/MDIX
- Alimentazione intelligente, minima dissipazione di potenza, richiesta di potenza garantita
- Funzione di protezione del circuito di alimentazione, protezione di sicurezza del dispositivo finale
- Plug-and-Play, nessuna configurazione richiesta, facile da usare