



Ubiquiti UISP-S-EU | Switch | MicroPoP, 8x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 110W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-uisp-s-eu-switch-micropop-8x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-110w>

Price: **486,11 zł** gross / 395,21 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGJJQFRMMHQ

Product features

Omologazioni	CE, FCC, IC
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	29 mm
Indicatori LED	LAN
Larghezza	210.4 mm
Profondità	95 mm
Corrente d'ingresso	4.4 A
Consumi	8 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Guida rapida	Yes
Tipo interruttore	Gestito
Istruzioni / manuale utente	Yes
Voltaggio input DC	20 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 °C - 50 °C
Guida utente	Yes
Connettore a fibra ottica	SFP+
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di slot per modulo SFP	1
Numero di porte uplink in fibra	1
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE passivo
Colore del prodotto	Bianco

Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Polycarbonato (PC)
Quantità di porte RJ-45	8
Peso prodotto	610 g

Full product description


Switch Gigabit PoE per applicazioni MicroPoP.

Ideale per i provider di servizi Internet wireless (WISP), lo switch **UISP®** è uno switch PoE Layer 2 senza ventola con **8 porte RJ45 GbE e 1 porta SFP 1G** per un'ulteriore opzione di connessione in fibra. Lo switch UISP è una soluzione conveniente per i WISP che desiderano fornire velocità wireless gigabit ai propri clienti in modo rapido ed economico.



Switch Ubiquiti UISP

Con ben **110W** di potenza PoE totale, lo switch UISP fornisce una potenza significativa a tutte le radio della rete di servizio. Per le implementazioni più grandi, è possibile abbinarlo alla console UISP per creare un hub di routing e switching coerente. Lo switch **UISP** è gestito attraverso l'applicazione UISP, una piattaforma centralizzata dove tutti i dispositivi UISP possono essere monitorati e gestiti.

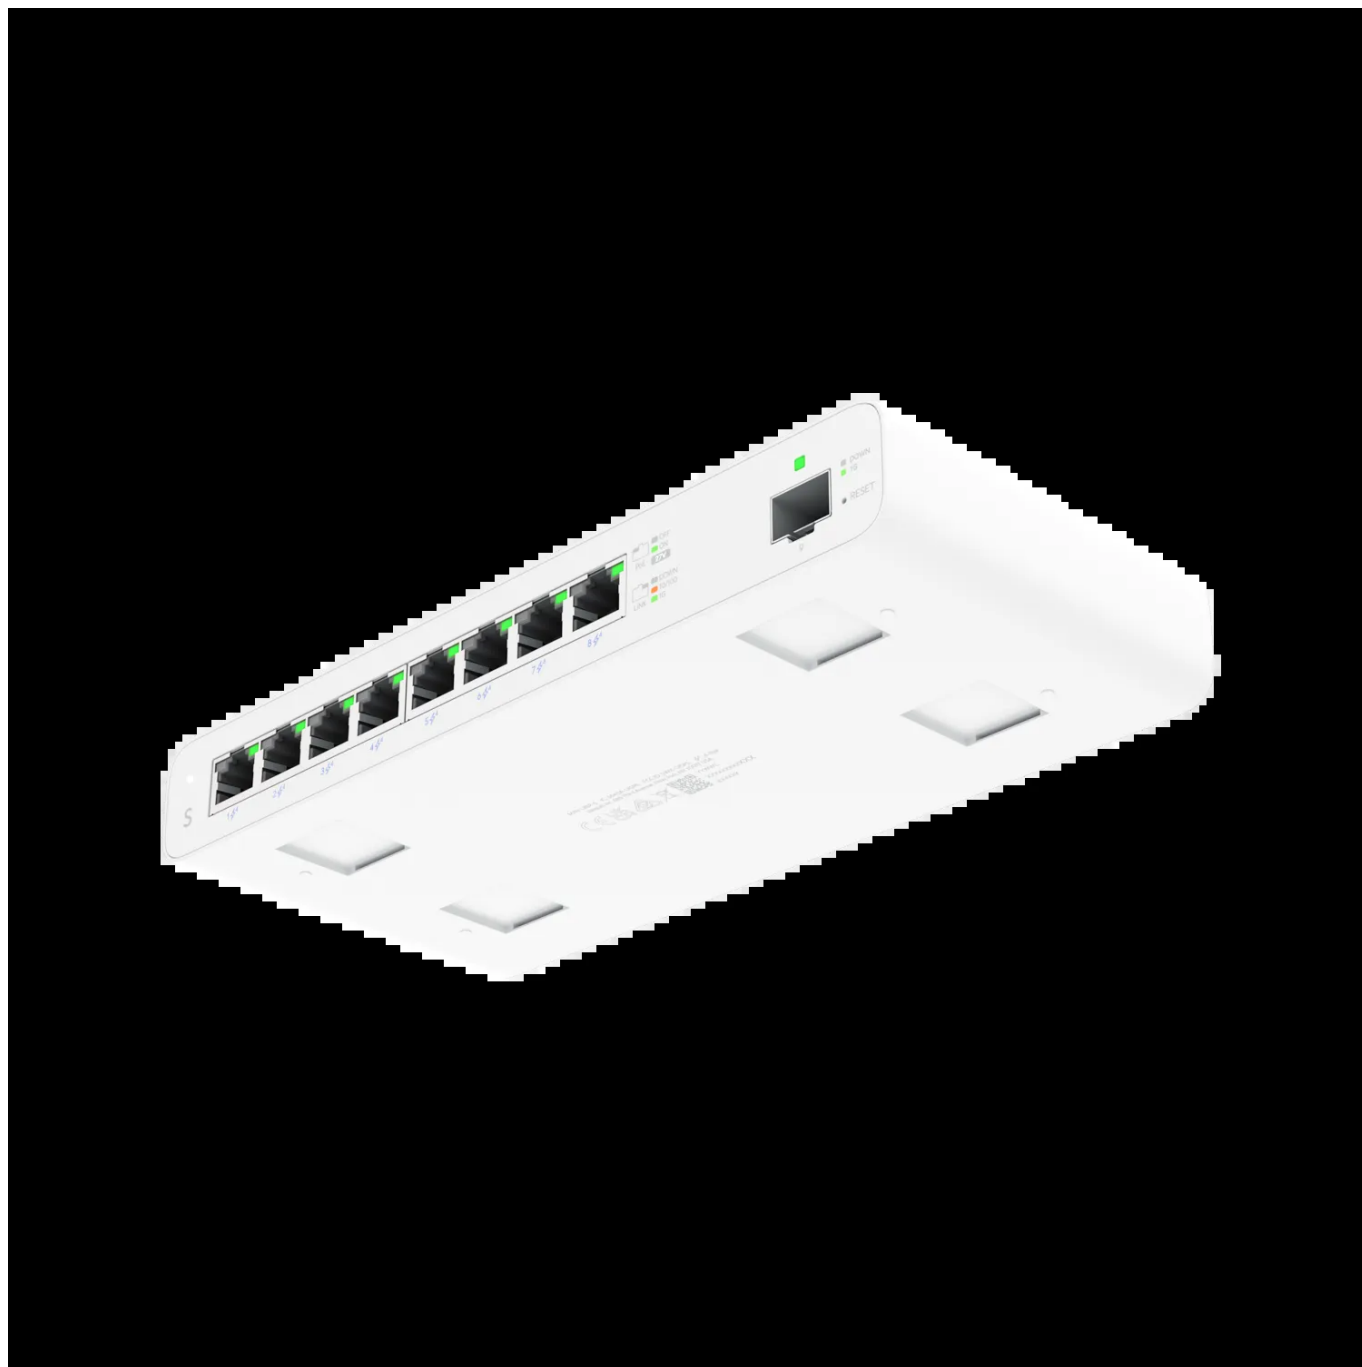

Caratteristiche:

- Porte RJ45 GbE con PoE passivo a 27 V, con supporto delle modalità a 2 e 4 coppie.
- Porta SFP da 1G
- Alimentazione PoE da 110 W se alimentata dall'adattatore CA/CC in dotazione
- Raffreddamento termico senza ventole per un funzionamento silenzioso
- Montabile a parete
- Funzioni di commutazione di livello 2
- Facile configurazione via Bluetooth utilizzando l'applicazione UISP Mobile