



Ubiquiti UISP-S-Plus EU | Switch | 4x 2.5 GbE RJ45 Passive PoE, 4x SFP+, 160 W, Power Transport



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-uisp-s-plus-eu-switch-4x-25-gbe-rj45-passive-poe-4x-sfp-160-w-power-transport>

Price: **1.675,51 zł** gross / 1.362,20 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGMMHFRMLPI

Product features

Omologazioni	CE, FCC, IC
Alimentazione	AC/DC
Altezza	43.7 mm
Indicatori LED	LAN
Montabile a parete	Yes
Larghezza	210.4 mm
Profondità	170.2 mm
Corrente d'ingresso	7.04 A
Montaggio rack	Yes
Consumo energetico (max)	25 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Tipo memoria	DDR4 SDRAM
Capacità di commutazione	100 Gb/s
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	No
Istruzioni / manuale utente	Yes
Memoria flash	256 MB
Voltaggio input DC	24 V
Performance	50 Gb/s
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 °C - 50 °C
Bilancio energetico totale del PoE	160 W
Quantità di slot del modulo SFP+	4

Frequenza del processore	1400 MHz
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	4
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	1024 MB
Power over Ethernet (PoE)	27 V
Caratteristiche DHCP	DHCP snooping
Modello del processore	ARM Cortex-A55
Produttore processore	ARM
Processore integrato	Yes
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE passivo
Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame)	4
Colore del prodotto	Bianco
Connettore di alimentazione	corrente alternata/corrente continua
Tipo di porte RJ-45	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Materiale cassa	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
Quantità di porte RJ-45	4
Peso prodotto	1750 g

Full product description

Ubiquiti UISP-S-PLUS-EU: lo switch ideale per i WISP


Ubiquiti **UISP-S-PLUS** è uno switch gestito adatto al funzionamento di UISP. **È dotato di 4 porte Ethernet 2,5G (1/2,5Gb/s) e 4 slot SFP (1/10Gb/S)**. Su tutte le porte Ethernet è presente un'uscita di alimentazione PoE (passiva) di 27 V CC. Il budget totale **di potenza di uscita PoE è di 160 W**. Le tensioni utilizzate consentono di collegare all'UISP-S-Plus vari tipi di dispositivi wireless Ubiquiti. La capacità totale di commutazione dello switch **è di 50 Gbps e la velocità di inoltro dei pacchetti è di 74,4 Mp/s**. Con gli accessori in dotazione, è possibile montare il dispositivo a parete o in un rack da 19". Un altro vantaggio sono i piedini, che possono essere utilizzati se si desidera posizionare l'UISP-S-Plus su un tavolo o una scrivania.



*When powered with the included AC/DC adapter.

L'**UISP-S-PLUS-EU** è estremamente facile da installare in qualsiasi ambiente. Può essere montato su una scrivania, a parete o anche in un rack **1U**. Questo lo rende ideale sia per gli uffici che per gli ambienti **IT** professionali. I prodotti sono realizzati con ottimi materiali, che garantiscono **durata e affidabilità per un lungo periodo di utilizzo**.

Le apparecchiature Ubiquiti sono compatibili con altri dispositivi e consentono una facile integrazione nei sistemi esistenti. In questo modo potrete godere di una perfetta interoperabilità tra i vari componenti della vostra infrastruttura. Scegliendo la nostra soluzione, avrete la certezza che le vostre apparecchiature funzioneranno senza problemi in qualsiasi situazione, anche in caso di uso intensivo.

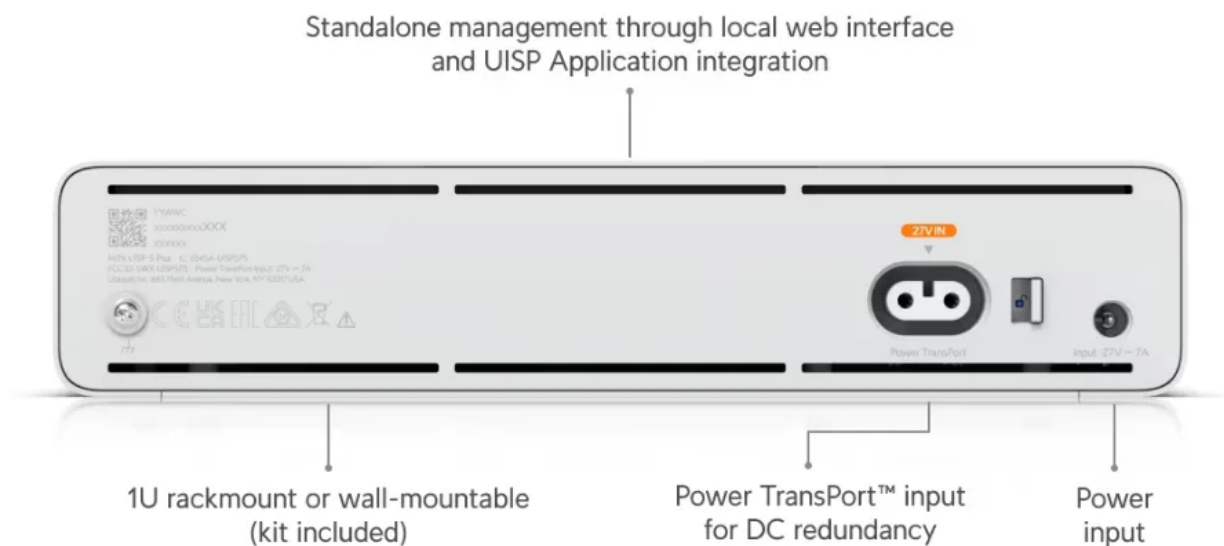

È presente un'uscita di alimentazione PoE sulle porte 1-4 (tutte Ethernet). Lo switch supporta il PoE passivo, la tensione viene applicata su 2 o 4 coppie. La tensione di uscita è di 27 V CC, la potenza massima per porta è di 20 W quando si utilizzano 2 coppie o 40 W con 4 coppie. Il PoE passivo è ancora ampiamente utilizzato nei dispositivi wireless Ubiquiti. L'UISP Switch plus si rivelerà particolarmente utile in combinazione con le soluzioni che utilizzano porte Ethernet 2,5G.