



Ubiquiti UP-AI-Port | Dispositivo che potenzia le telecamere con funzioni AI | 1x GbE RJ45, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/fotocamere-ip/ubiquiti-up-ai-port-dispositivo-che-potenzi-a-le-telecamere-con-funzioni-ai-1x-gbe-rj45-poe>

Price: **822,28 zł** gross / 668,52 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHILJIRMMGK

Information:

Ubiquiti UP-AI-Port è un dispositivo che amplia le telecamere Ubiquiti con funzioni AI avanzate, consentendo l'analisi delle immagini in tempo reale, il rilevamento del movimento e la classificazione degli oggetti per un monitoraggio più efficace e un livello di sicurezza più elevato. È compatibile con UniFi Protect 5.1 e versioni successive, garantendo una facile integrazione e una gestione comoda dal sistema centrale. L'alimentazione PoE semplifica l'installazione, eliminando la necessità di alimentatori aggiuntivi, mentre il supporto PoE+ e PoE++ aumenta la flessibilità. Il robusto involucro in policarbonato e la resistenza a temperature da -20°C a 40°C e a un'umidità del 20%-90% rendono il dispositivo adatto anche a condizioni esterne difficili.

Product features


Altezza	150 mm
Indicatori LED	Sì
Montabile a parete	Yes
Larghezza	64 mm
Profondità	38.4 mm
Tecnologia di connessione	Cablato
Slot per lettore di scheda	Yes
Risoluzione	3840 pixels
Kit di montaggio	Yes
Certificati di conformità	CE
Intervallo di misura dell'umidità	20 - 90%
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 40 °C
Tasto reset	Yes
Tipi schede di memoria	SD

Collegamento ethernet LAN	Yes
Tipologia alimentazione	PoE
Colore del prodotto	Nero
Materiale cassa	Polycarbonato (PC)
Tipo	Enhancer
Nome	Interno
Peso prodotto	258.3 g

Full product description


Ubiquiti UP-AI-Port - Dispositivo che arricchisce le telecamere con funzioni AI

Ubiquiti UP-AI-Port è un dispositivo che estende la funzionalità delle telecamere **Ubiquiti** con avanzate **funzioni AI**. Grazie a questo dispositivo, le tue telecamere IP acquisiranno la possibilità di analizzare le immagini in tempo reale, migliorando il monitoraggio e la sicurezza nella tua rete. **Ubiquiti UP-AI-Port** consente il rilevamento del movimento, la classificazione degli oggetti e molte altre funzioni che supportano i processi di gestione della sicurezza.

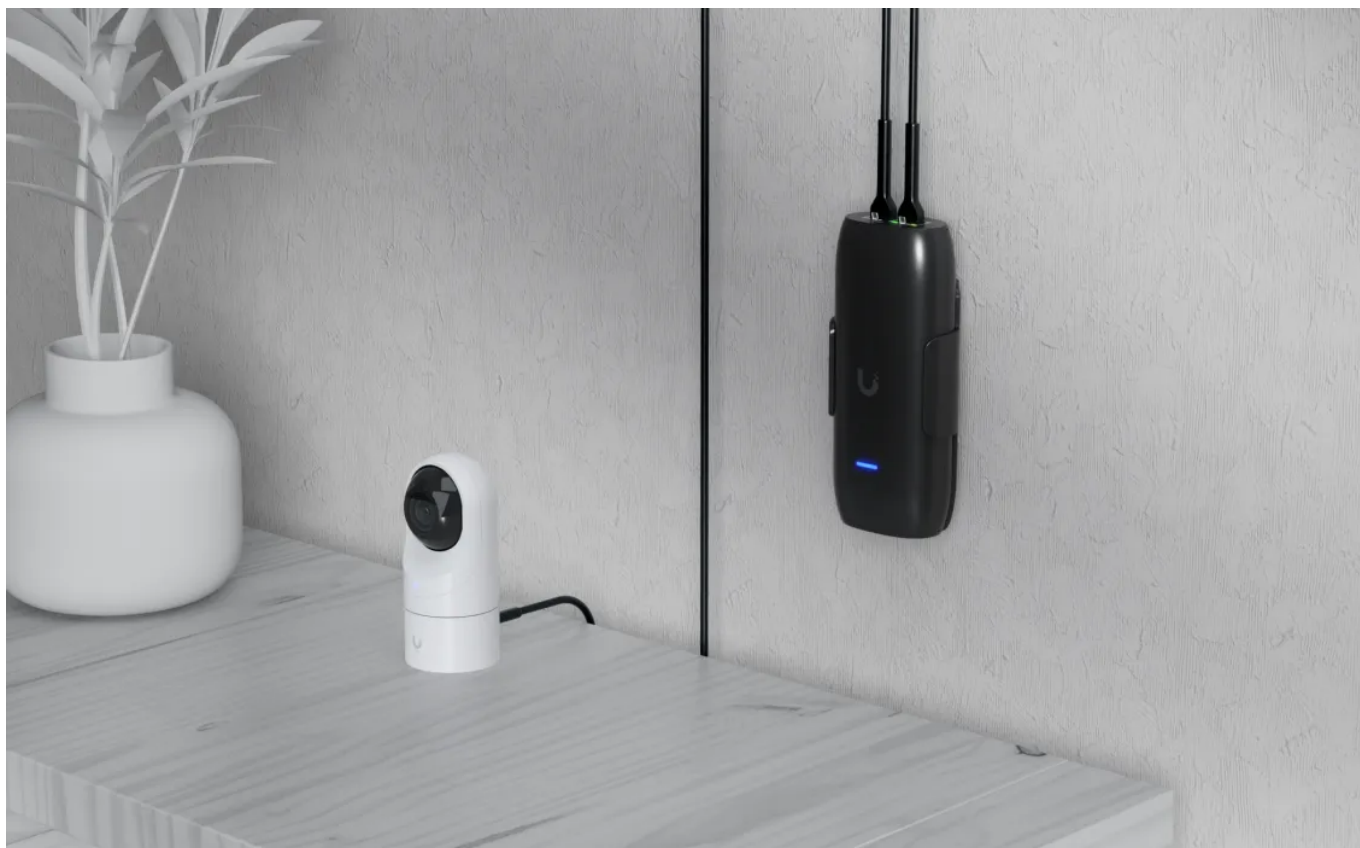

Potenziamento delle funzioni delle telecamere con l'intelligenza artificiale (AI)

Ubiquiti UP-AI-Port introduce un'avanzata **intelligenza artificiale (AI)** nei sistemi di videosorveglianza. Grazie ad esso, le telecamere **Ubiquiti** possono eseguire **l'analisi delle immagini** in tempo reale, consentendo il rilevamento e la classificazione degli oggetti. Questa funzione aumenta la precisione del rilevamento, consentendo un monitoraggio e una risposta agli eventi più efficaci.

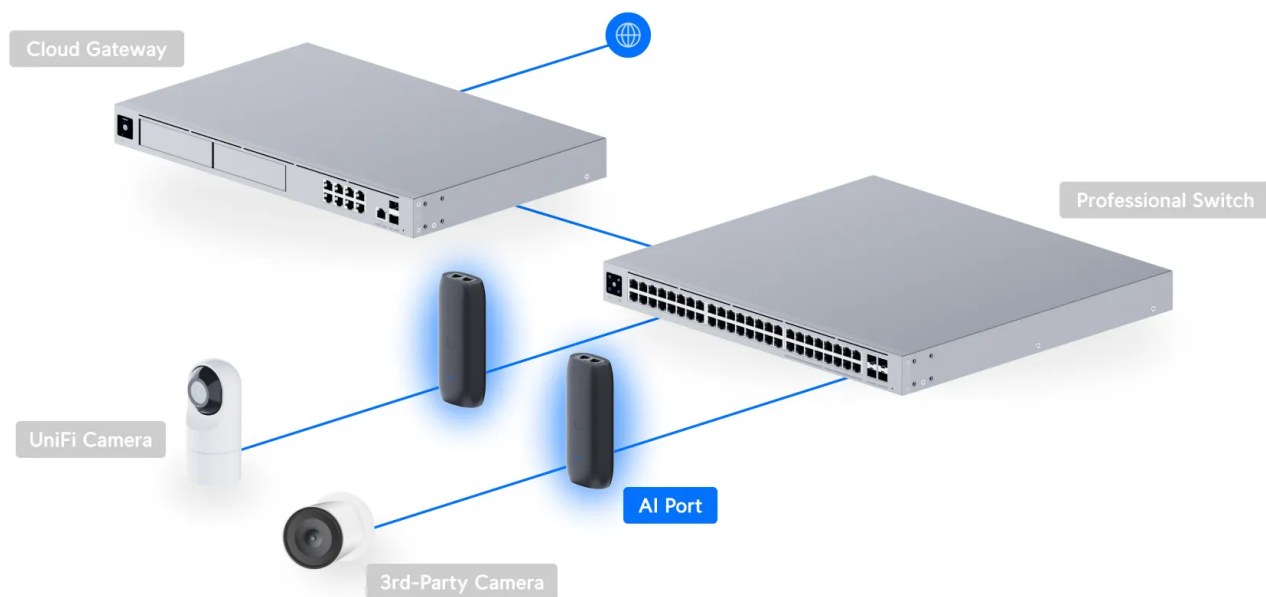

Facile integrazione con il sistema UniFi Protect

Il dispositivo è compatibile con l'applicazione **UniFi Protect** nella versione **5.1 e successive**, il che consente un'integrazione senza problemi e il pieno utilizzo delle sue capacità. **Ubiquiti UP-AI-Port** consente la gestione delle funzioni AI dal sistema centrale di monitoraggio, semplificando la configurazione e l'uso quotidiano. In questo modo gli utenti possono concentrarsi sul monitoraggio e sull'analisi dei risultati, invece che su una configurazione complicata.



Alimentazione PoE e risparmio di spazio

Il dispositivo supporta **PoE** (Power over Ethernet), il che consente di alimentare **Ubiquiti UP-AI-Port** tramite lo stesso cavo Ethernet utilizzato per la trasmissione dei dati. In questo modo l'installazione è più semplice e non sono necessari alimentatori aggiuntivi. In caso di necessità di una potenza maggiore, **PoE+** o **PoE++** forniranno la potenza adeguata per lavorare con telecamere più esigenti.



Resistenza alle condizioni atmosferiche

Ubiquiti UP-AI-Port si caratterizza per la **resistenza alle condizioni atmosferiche** grazie all'involucro realizzato in policarbonato, che garantisce protezione in condizioni difficili. È una soluzione ideale per applicazioni esterne, poiché il dispositivo funziona a temperature **da -20°C a 40°C**. Inoltre, il dispositivo è resistente all'umidità nell'intervallo **20% - 90%** senza condensa, il che lo rende resistente alle condizioni meteorologiche variabili.

