



Ubiquiti USW-16-POE | Switch | UniFi, 16x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-usw-16-poe-switch-unifi-16x-rj45-1000mb-s-8x-poe-2x-sfp>

Price: **1.336,05 zł** gross / 1.086,22 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGPHKMRMLI

Product features

Omologazioni	CE, FCC, IC
Altezza	43.7 mm
Indicatori LED	Attività
Larghezza	442.4 mm
Profondità	200 mm
Montaggio rack	Yes
tipo di autenticazione	IEEE 802.1x
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	36 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3af
Tipo interruttore	Gestito
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Apertura albero di protocollo	Yes
Voltaggio input DC	44 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-5 a 40 °C
VLAN support	Yes
Auto-rilevamento	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	48 W
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes

Supporto Jumbo Frames	Yes
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di slot per modulo SFP	2
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	32 W
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) 8	
Colore del prodotto	Argento
Livello del commutatore	L2+/L3
Instradamento statico	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	16
Peso prodotto	2800 g

Full product description

USW-16-PoE Gen2 - Ubiquiti UniFi switch

USW-16-PoE è uno switch **Gigabit Layer 2** configurabile con 16 porte Gigabit Ethernet, incluse 8 porte di rilevamento automatico 802.3at PoE+ e 2 porte SFP che fornisce collegamenti **Gigabit PoE** ai dispositivi Ethernet RJ45 e opzioni **Gigabit fiber uplink** per reti aziendali. Il dispositivo **USW-16-POE** ha un modulo touch LCM da 1,3 pollici che fornisce informazioni di stato. Grazie alla sua profondità di 7,9", il design compatto e senza ventola può essere facilmente installato in un rack SOHO.

Interruttore di gestione UniFi configurabile di seconda generazione

Gestito e configurato dal controller di rete **UniFi**, lo switch **USW-16-PoE** con supporto per applicazioni mobili offre una vasta gamma di protocolli avanzati e funzioni di commutazione di livello 2, come la commutazione e il mirroring o l'aggregazione. Il controller di rete UniFi e l'applicazione **mobile** permettono agli amministratori di configurare e monitorare virtualmente tutte le funzioni di commutazione nell'interfaccia grafica utente da qualsiasi luogo.




Raffreddamento silenzioso

Il nuovo design del flusso d'aria riduce la necessità di ventilatori.


Commutatore UniFi Gen 1 vs. Gen 2 - confronto dei livelli sonori

Rispetto alla versione precedente, gli interruttori **UniFi Gen 2 Pro** offrono un livello sonoro **più basso**.

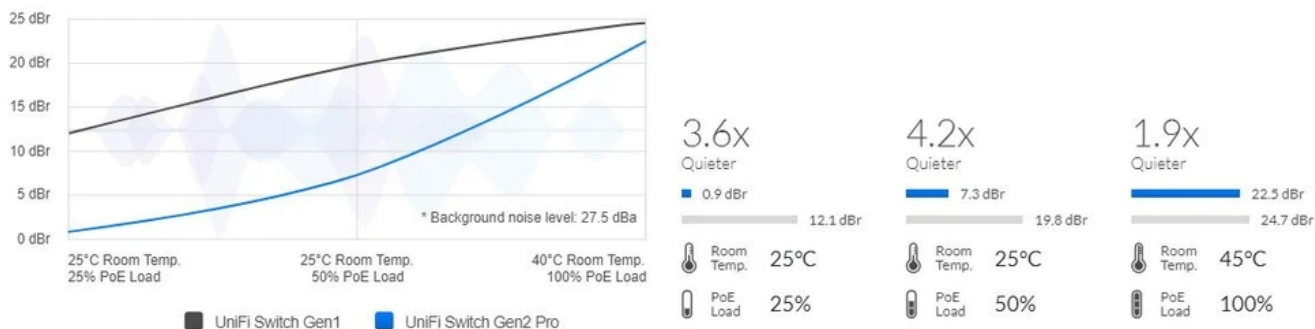

Hardware e software efficienti

Gli switch UniFi forniscono serie **di funzioni**, incluse porte 10G SFP+, supporto PoE+ o PoE++++ e capacità di commutazione di livello 3.

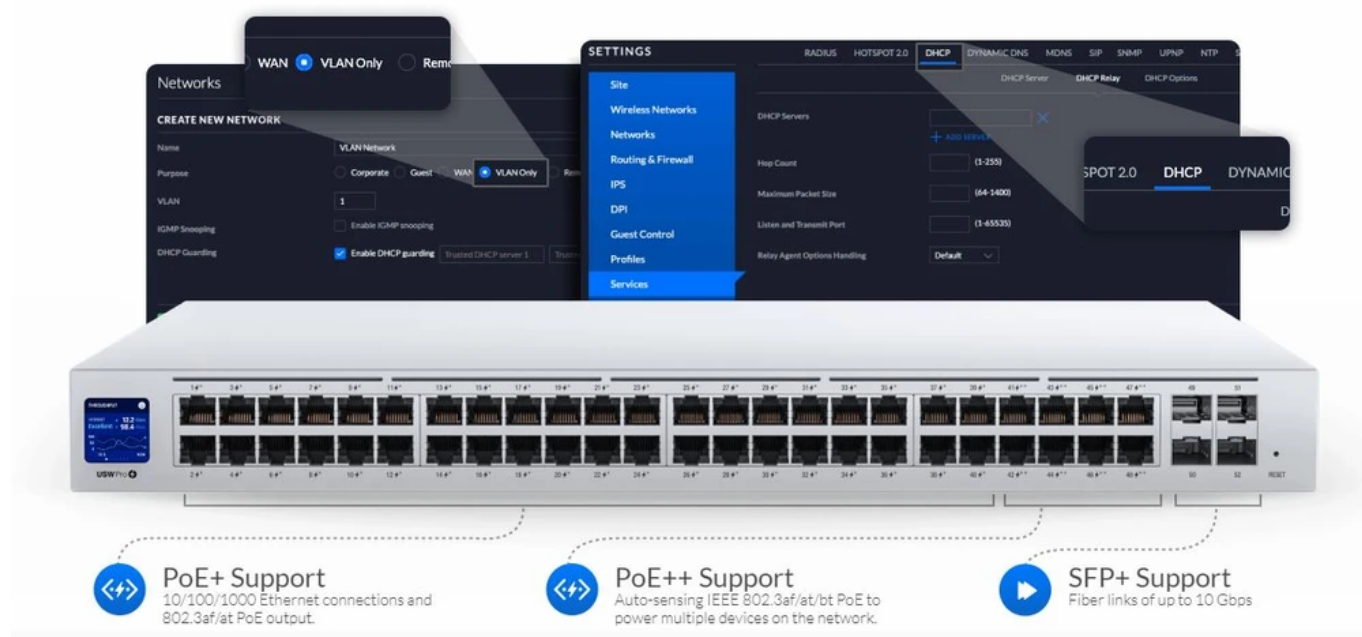

Sistema di alimentazione di emergenza

UniFi SmartPower RPS, USP-RPS è un sistema di commutazione di potenza di emergenza.

Schermo tattile

Il touch screen da 1,3" consente un facile monitoraggio e una rapida risoluzione dei problemi.



Informazioni di sistema disponibili sul display

- Errori
- Avvertenze
- Statistiche portuali
- Potenza PoE
- Capacità
- e molto altro ancora...

Interruttore UniFi Gen2

- USW-16-PoE Gen 2
- USW-24-PoE Gen 2
- USW-Pro-24-PoE Gen 2
- USW-Pro-48-PoE Gen 2

				
	USW-16-POE Gen 2	USW-24-POE Gen 2	USW-Pro-24-POE Gen 2	USW-Pro-48-POE Gen 2
Power Budget	AC/DC, Internal, 60W	AC/DC, Internal, 120W	AC/DC, Internal, 450W	AC/DC, Internal, 660W
Port Support				
RJ45	(16) 10/100/1000 RJ45 Ports	(24) 10/100/1000 RJ45 Ports	(24) 10/100/1000 RJ45 Ports	(48) 10/100/1000 RJ45 Ports
PoE+	(1-8) IEEE 802.3af/at	(1-16) IEEE 802.3af/at	(1-16) IEEE 802.3af/at	(1-40) IEEE 802.3af/at
PoE++	-	-	(17-24) 60W IEEE 802.3bt	(41-48) 60W IEEE 802.3bt
SFP Support				
SFP	(2) 1G SFP Ethernet Ports	(2) 1G SFP Ethernet Ports	-	-
SFP+	-	-	(2) 1/10G SFP+ Ethernet Ports	(4) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet Ports
LCM	✓	✓	✓	✓
USP-RPS Power Redundancy	✗	✗	✓	✓
Sound Level*				
25% PoE, 25° C	0.5 dBr	0.5 dBr	0.9 dBr	0.9 dBr
50% PoE, 25° C	0.5 dBr	0.5 dBr	7.3 dBr	7.3 dBr
100% PoE, 40° C	0.5 dBr	0.5 dBr	18.8 dBr	22.5 dBr
Dimensions	442.4 x 200 x 43.7 mm	442.4 x 200 x 43.7 mm	442.4 x 285.4 x 43.7 mm	442.4 x 399.6 x 43.7 mm
Weight	2.80 kg	3.00 kg	4.30 kg	6.25 kg