



Ubiquiti USW-24-POE | Switch | UniFi, 24x RJ45 1000Mb/s, 16x PoE+, 2x SFP



link to the product:


<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-usw-24-poe-switch-unifi-24x-rj45-1000mb-s-16x-poe-2x-sfp>

Price: **1.691,84 zł** gross / 1.375,48 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGPHLDRMLNP

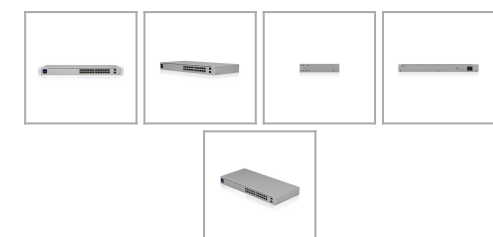

Product features

Omologazioni	CE, FCC, IC
Altezza	43.7 mm
Indicatori LED	Attività
Larghezza	442.4 mm
Profondità	200 mm
Montaggio rack	Yes
tipo di autenticazione	IEEE 802.1x
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	52 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3af
Tipo interruttore	Gestito
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Apertura albero di protocollo	Yes
Voltaggio input DC	44 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-5 a 40 °C
VLAN support	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	92 W
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Supporto Jumbo Frames	Yes

Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di slot per modulo SFP	2
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	32 W
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) 16	
Colore del prodotto	Argento
Livello del commutatore	L2+/L3
Instradamento statico	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	24
Peso prodotto	3000 g

Full product description

Ubiquiti USW-24-PoE

USW-24-PoE (UniFi switch GEN2) è uno switch **Gigabit Layer 2 configurabile con 24 porte** Gigabit Ethernet, incluse 16 porte di **802.3at PoE+** automatico e 2 porte di SFP, che fornisce collegamenti Gigabit PoE a dispositivi RJ45 Ethernet e opzioni di uplink in fibra Gigabit per reti aziendali. L'USW-24-PoE è dotato di un modulo tattile LCM da 1,3 pollici che fornisce informazioni di stato. Il design compatto e senza ventole da 7,9" di profondità consente un'installazione semplice e veloce in un rack SOHO.


Gestione e configurazione da parte del controllore di rete UniFi

Gestito e configurato da un controller di rete UniFi con supporto per applicazioni mobili UniFi, lo switch **USW-24-POE** offre una vasta gamma di protocolli avanzati e funzioni di commutazione Layer 2, inclusa la modalità (commutazione, mirroring o aggregazione) per porta. Il controller di rete UniFi e l'applicazione mobile consentono agli amministratori di configurare e monitorare virtualmente tutte le funzioni di commutazione nell'interfaccia grafica utente da qualsiasi luogo.

Caratteristiche principali

- Gestione e configurazione da parte del controllore UniFi
- 24 x 10/100/1000 porte Ethernet RJ45
- 2 porte Ethernet 1G SFP
- Modulo a sfioramento LCM da 1,3 pollici
- Collegamenti PoE Gigabit PoE ai dispositivi Ethernet RJ45 e opzioni di uplink in fibra Gigabit per la rete aziendale

Esempio di implementazione

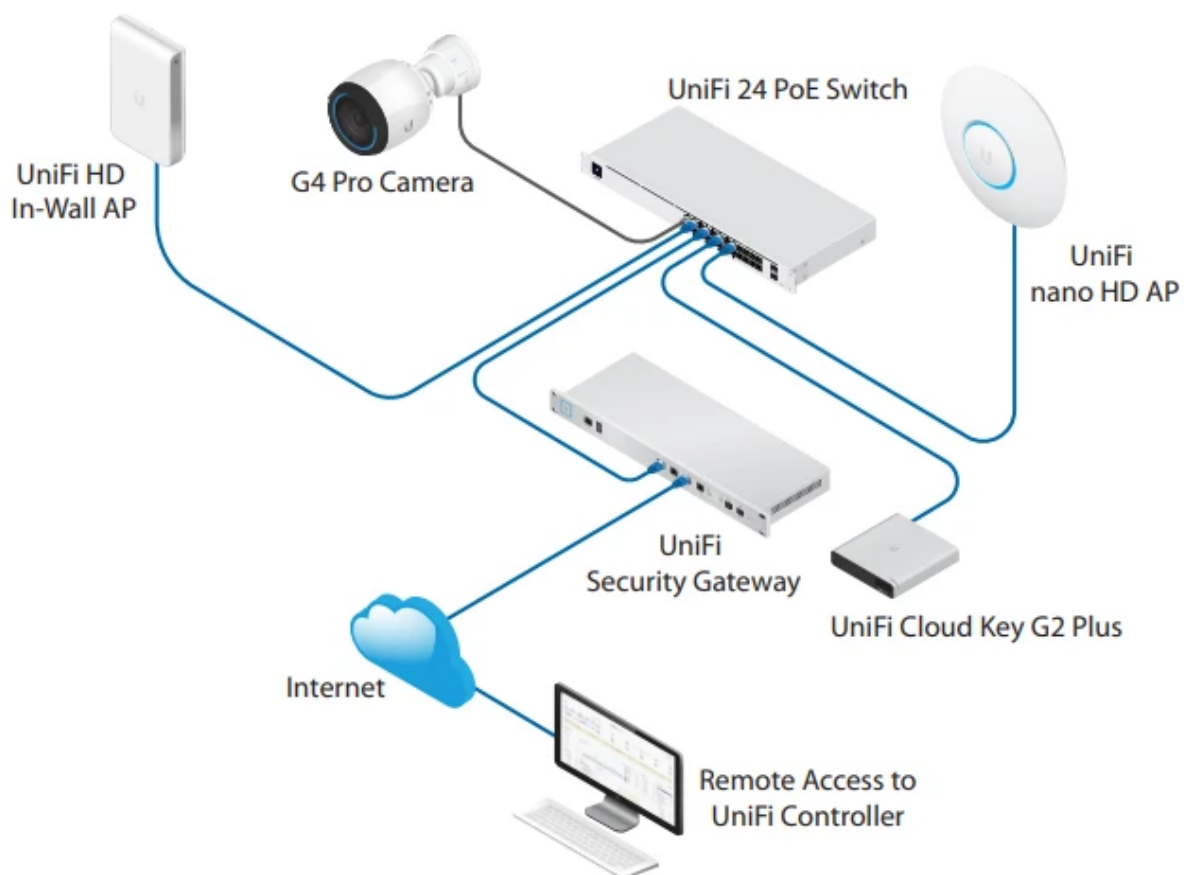

Più di Wi-Fi

UniFi sta rapidamente crescendo fino a diventare una soluzione completa SDN (Software-Defined Networking) con una perfetta integrazione della commutazione ad alte prestazioni.