



Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-PoE | Interruttore | 8x 2.5GbE RJ45, 1x 10GbE SFP+, 196W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-usw-flex-25g-8-poe-interruttore-8x-25gbe-rj45-1x-10gbe-sfp-196w>

Price: **880,82 zł** gross / 716,11 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHILJGRML0M



Product features


Alimentazione	AC/DC/PoE
Altezza	33.5 mm
Indicatori LED	Attività
Montabile a parete	Yes
Larghezza	212.9 mm
Profondità	99.4 mm
Corrente d'ingresso	3.9 A
Certificati di conformità	CE
Consumo energetico (max)	17 W
Limitazione della velocità	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Montaggio su rail DIN	Yes
Capacità di commutazione	60 Gb/s
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Protezione contro i loop back	Yes
Voltaggio input DC	54 V
Controllo Broadcast storm	Yes
Performance	30 Gb/s
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 45 °C
Bilancio energetico totale del PoE	196 W
Tasto reset	Yes

Quantità di slot del modulo SFP+	1
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Supporto Jumbo Frames	Yes
Fonte di alimentazione inclusa	No
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	15.4 W
Power over Ethernet (PoE)	57 V
Numero di porte Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	1
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Quantità di porte 10G Ethernet (rame)	1
Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame)	8
Colore del prodotto	Bianco
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Livello del commutatore	L2+
Supporto multicast	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Materiale cassa	Polycarbonato (PC)
Quantità di porte RJ-45	8
Peso prodotto	567 g

Full product description


Switch PoE ad alte prestazioni con porta 10G SFP

Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-PoE è uno switch di rete che offre prestazioni eccezionali e grande flessibilità nella gestione del traffico di rete. Con **8 porte RJ45 da 2,5GbE** e **una porta SFP da 10G**, consente un rapido trasferimento dei dati e una facile integrazione in sistemi ad alta richiesta. **Il PoE** su ogni porta fornisce alimentazione a dispositivi quali telecamere IP e access point, eliminando la necessità di far passare cavi di alimentazione separati.

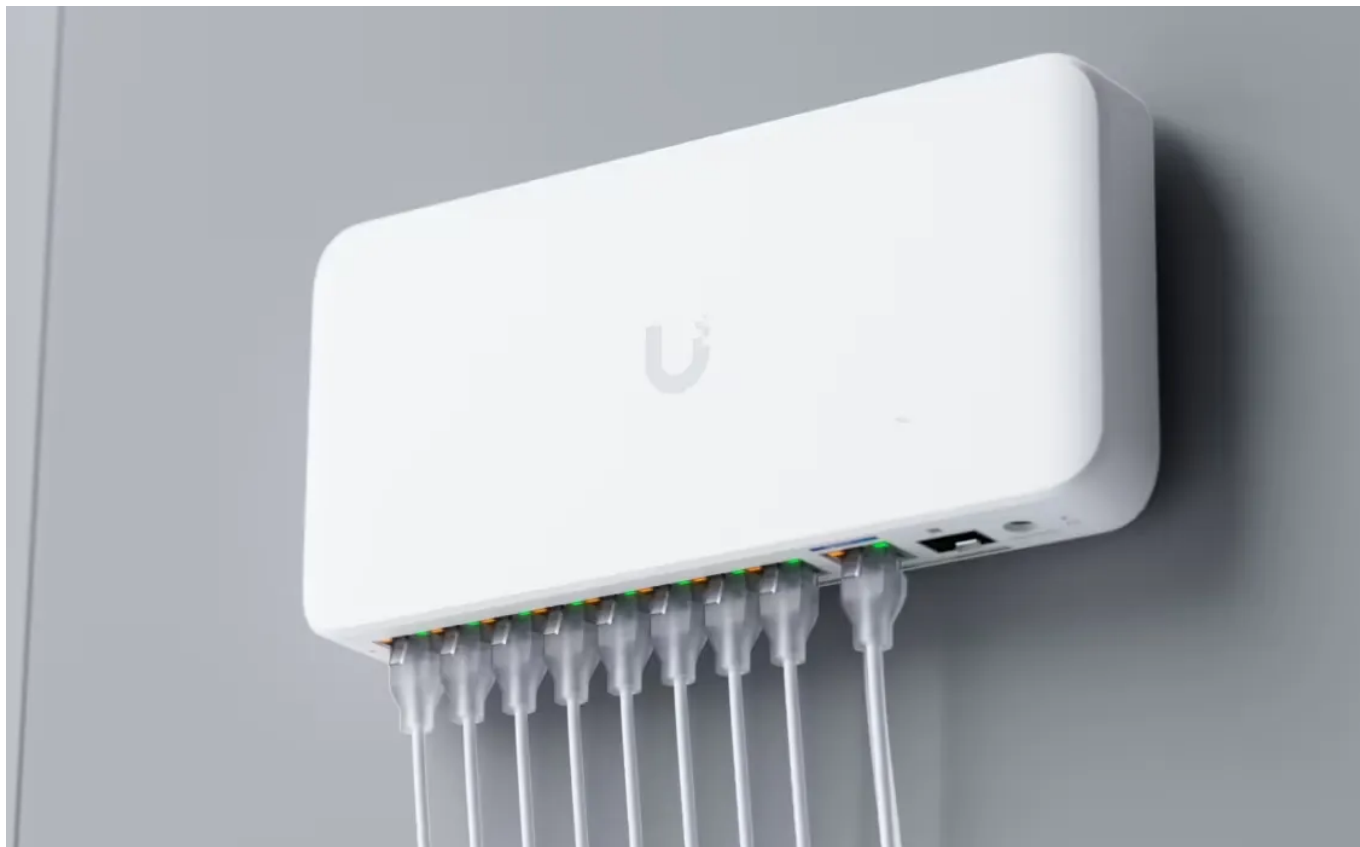

Elevata produttività e velocità di trasmissione

Ubiquiti **USW-Flex-2.5G-8-PoE** offre **8 porte RJ45 da 2,5GbE** per un trasferimento dati più veloce rispetto alle porte **Gigabit Ethernet** tradizionali. Lo switch supporta anche una porta SFP da 10GbE, che consente trasferimenti ancora più veloci ed è ideale per le applicazioni più esigenti come i dati video, i trasferimenti di file di grandi dimensioni o il lavoro in cloud. Il **throughput non bloccante di 30 Gbps** consente al dispositivo di gestire senza problemi volumi elevati di traffico di rete.

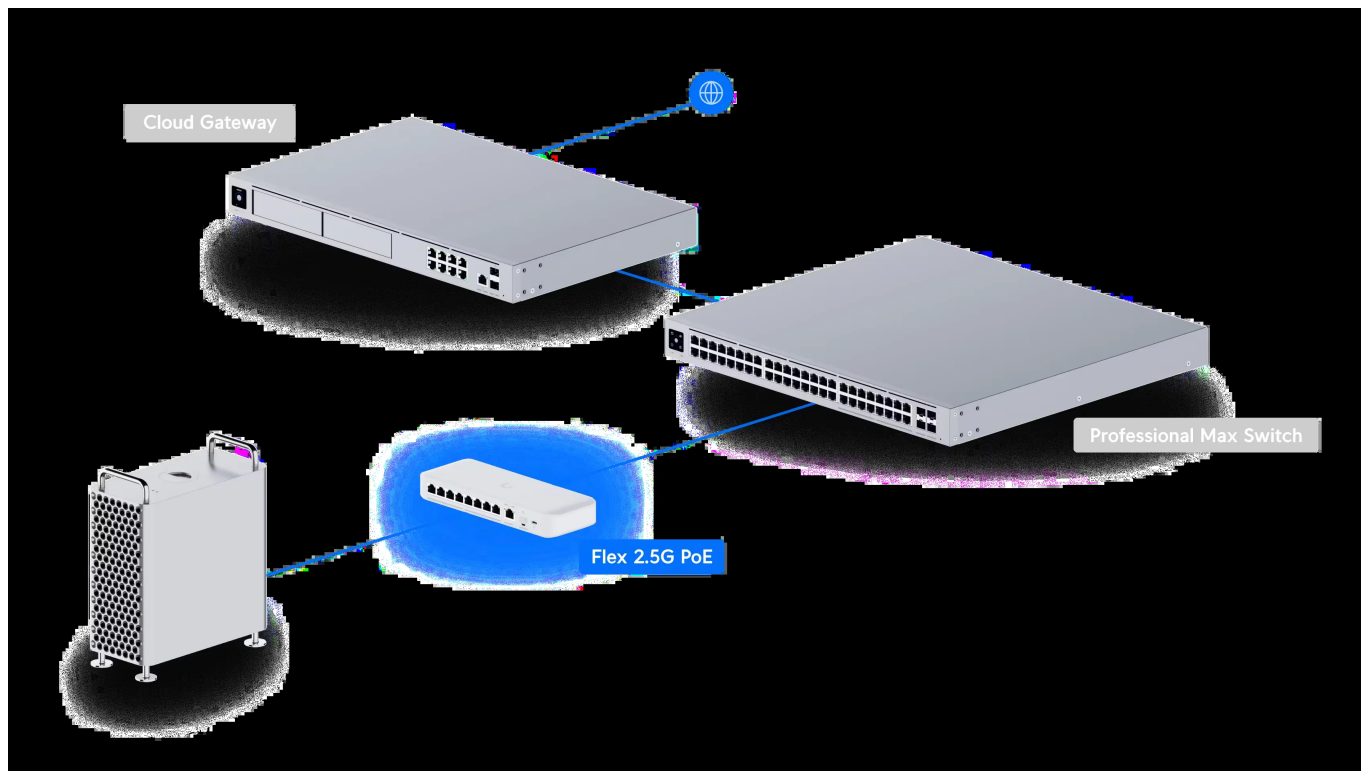

Supporto PoE su ogni porta

Ciascuna delle porte Ubiquiti **USW-Flex-2.5G-8-PoE** supporta PoE, consentendo di alimentare i dispositivi tramite lo stesso cavo Ethernet. L'**alimentazione da 60 W per porta** consente allo switch di alimentare più dispositivi di rete come telecamere IP, access point e altri.

dispositivi che richiedono alimentazione tramite **PoE**. In questo modo, lo switch elimina la necessità di installare alimentatori separati, semplificando il processo di installazione e riducendo il numero di cavi nel sistema.



Gestibilità e facilità di configurazione

Il dispositivo è gestibile tramite l'app **UniFi Network**, che consente un comodo monitoraggio e configurazione della rete. Con l'interfaccia **Ethernet In-Band**, gli utenti possono facilmente gestire le porte, monitorare la larghezza di banda o regolare le impostazioni di rete in base alle proprie esigenze. Funzioni come il **mirroring delle porte**, l'**isolamento delle porte** e la protezione dai **loop** consentono un migliore controllo e una maggiore protezione dai guasti della rete.



Installazione versatile e design affidabile

Lo switch **Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-PoE** è progettato per un montaggio flessibile: può essere montato a parete o su **guida DIN** (accessorio aggiuntivo). Il suo robusto alloggiamento in **policarbonato** garantisce durata e resistenza ai danni. Grazie alle sue dimensioni compatte, l'unità può essere utilizzata in una varietà di ambienti, compresi quelli in cui lo spazio è limitato.

