



**Ubiquiti USW-PRO-48-POE |
Switch | UniFi, 40x RJ45
1000Mb/s PoE+, 8x RJ45
1000Mb/s PoE++, 4x SFP+,
600W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-usw-pro-48-poe-switch-unifi-40x-rj45-1000mb-s-poe-8x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-600w>

Price: **4.863,88 zł** gross / 3.954,37 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPHLERMLOO

Product features

Omologazioni	CE, FCC, IC
Altezza	43.7 mm
Indicatori LED	Attività
Larghezza	442.4 mm
Profondità	399.6 mm
Corrente d'ingresso	11.54 A
Montaggio rack	Yes
tipo di autenticazione	IEEE 802.1x
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	176 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3af
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Apertura albero di protocollo	Yes
Voltaggio input DC	44 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-5 a 40 °C
VLAN support	Yes
Auto-rilevamento	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	600 W

Quantità di slot del modulo SFP+	4
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Supporto Jumbo Frames	Yes
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	64 W
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) 40	
Caratteristiche DHCP	Server DHCP
Colore del prodotto	Argento
Livello del commutatore	L2+/L3
Instradamento statico	Yes
Numero di alimentatori	1
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	48
Peso prodotto	6250 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-48-PoE

USW-Pro-48-PoE è uno switch configurabile Gigabit Layer2/Layer3 con rilevamento automatico **802.3at PoE+ e 802.3bt PoE++**. Il budget totale di 40 porte Ethernet PoE+ e 8 porte RJ45 PoE++++ è **600 W PoE** e 4 porte SFP+ offrono opzioni **uplink 10 Gbps**. L'interruttore è inoltre dotato di un raffreddamento silenzioso da 1,3" e di un LCM touchless da 1,3".




Controllore UniFi

Lo switch è gestito e configurato dal controller di rete UniFi. Il controller di rete UniFi e l'applicazione mobile consentono agli amministratori di configurare e monitorare virtualmente tutte le funzioni di commutazione da qualsiasi luogo tramite l'interfaccia grafica utente.



Esempio di implementazione

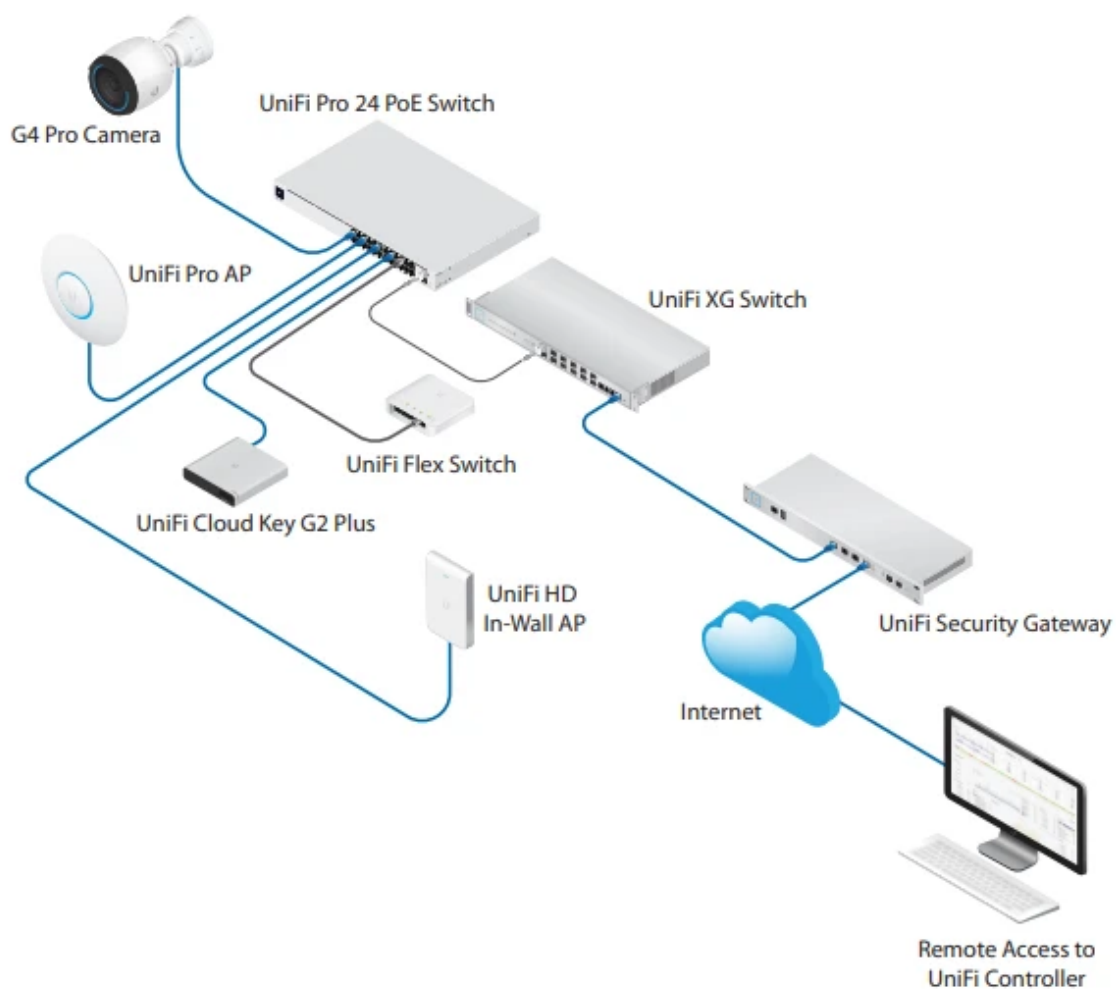

Funzioni disponibili del controllore UniFi

- Modalità di funzionamento (commutazione, mirroring, aggregazione) per porta
- Configurazione di rete / VLAN

- Servizi Jumbo Frame e Flow Control
- Impostazioni di rete
- Controllo tempesta in porto
- Configurazione dell'albero delle opinioni
- Controllo 802.1X e RADIUS VLAN
- Opzione terminale per il debug dell'interfaccia a riga di comando