



Ubiquiti USW-PRO-Aggregation | Switch | UniFi, 28x SFP+, 4x SFP28, SmartPower RPS



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-usw-pro-aggregation-switch-unifi-28x-sfp-4x-sfp28-smartpower-rps>

Price: **3.888,47 zł** gross / 3.161,36 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHNPKRMMNJ

Product features


Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	442 mm
Profondità	325 mm
Corrente d'ingresso	2 A
Consumo energetico (max)	100 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	760 Gb/s
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-5 a 40 °C
VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	28
Mirroring della porta	Yes
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Numero di porte SFP28	4
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Caratteristiche DHCP	Server DHCP

Colore del prodotto	Grigio
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Livello del commutatore	L3+
Instradamento statico	Yes
Tipo di porte RJ-45	No
Materiale cassa	Acciaio
Peso prodotto	4600 g

Full product description

Interruttore Ubiquiti USW-PRO-Aggregazione

L'**UniFi Switch Pro Aggregation** è uno **switch** ad alte prestazioni **Layer 3 gestito** dalla serie di dispositivi UniFi® 2nd Generation di Ubiquiti che dispone di **28 porte Ethernet SFP 10Gbps**, così come **4 porte SFP28 (25Gbps)** per connessioni ottiche. L'interruttore è dotato di un informativo **display LCD touchscreen da 1,3"** che mostra lo stato del sistema, potenziali problemi e una serie di altri dati utili. I dati visualizzati sul display possono essere sincronizzati tra più interruttori.

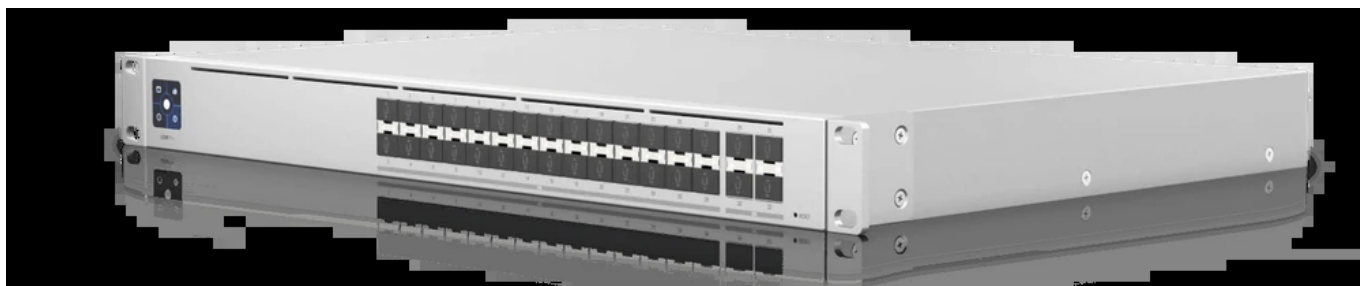

Facile da gestire e buona tolleranza ai guasti

L'amministratore di rete può gestire tutte le funzioni dello switch nell'interfaccia grafica di **UniFi OS Console**. UniFi OS Console consente di configurare, scalare e accedere alle statistiche dell'intero **Ubiquiti UniFi Enterprise System**. Il connettore **UniFi SmartPower Redundant Power System** consente di passare al potere ridondante se l'alimentazione primaria fallisce senza interrompere i servizi ai vostri clienti.

Caratteristiche principali

- 28 porte SFP da 10 Gbps
- 4 porte SFP28 da 25 Gbps
- 760 Gbps di capacità di commutazione
- 380 Gbps di throughput aggregato dello switch
- Schermo tattile da 1,3" con controllo di commutazione AR
- Ingresso back-up 12v DC (per SmartPower RPS)
- Facile gestione tramite il controller di rete UniFi