




Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU | Interruttore | Etherlighting, 2x 10GbE PoE++, 22x 2.5GbE PoE++, 4x 10G SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-usw-pro-hd-24-poe-eu-interruttore-etherlighting-2x-10gbe-poe-22x-25gbe-poe-4x-10g-sfp>

Price: **4.425,53 zł** gross / 3.597,99 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHIILIRMLPP

Product features

Alimentazione	AC/DC/PoE
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Collegamento
Larghezza	442.4 mm
Profondità	400 mm
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN vocale
Buffer di memoria di pacchetto	2 MB
Cavi inclusi	Potenza
Montaggio rack	Yes
Certificati di conformità	CE
Consumo energetico (max)	60 W
Limitazione della velocità	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	230 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1x
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Protezione contro i loop back	Yes
Numero di VLA	1000
Controllo Broadcast storm	Yes
Performance	115 Gb/s
Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 40 °C

Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Kit di montaggio per rack	Yes
VLAN support	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	600 W
Tasto reset	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	4
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	32000 entries
Percorsi IPv4	12000
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo di display	LCM
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	15.4 W
Numero di porte Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	24
Caratteristiche DHCP	Protezione DHCP
Quantità di porte 10G Ethernet (rame)	2
Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame)	22
Colore del prodotto	Grigio
Connettore di alimentazione	corrente alternata/corrente continua
Livello del commutatore	L2+/L3
Supporto multicast	Yes
Instradamento statico	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Materiale cassa	SGCC
Quantità di porte RJ-45	22
Impilabile	Yes
Supporto Redundant power supply (RPS)	Yes
Peso prodotto	6200 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU - Prestazioni professionali e funzionalità di gestione avanzate


Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU è uno **switch gestito** avanzato progettato per garantire prestazioni superiori nelle reti moderne. Grazie al supporto **PoE**, il dispositivo alimenta un'ampia gamma di dispositivi di rete, tra cui **Access Point Unifi** e altri dispositivi IoT. Le sue capacità versatili e il design robusto lo rendono una scelta ideale per gli ambienti aziendali e professionali.



Supporto PoE completo

Lo switch offre **24 porte RJ45**, di cui **22 porte 2,5GbE** e **due porte 10GbE** supportano PoE, consentendo l'alimentazione simultanea di dispositivi con elevati requisiti di potenza. La potenza massima PoE per porta arriva a **60W** e la potenza totale disponibile è di ben **600W**. Questo rende lo switch ideale per i dispositivi ad alto consumo energetico, come **telecamere IP** e access point.

Enterprise Gateway

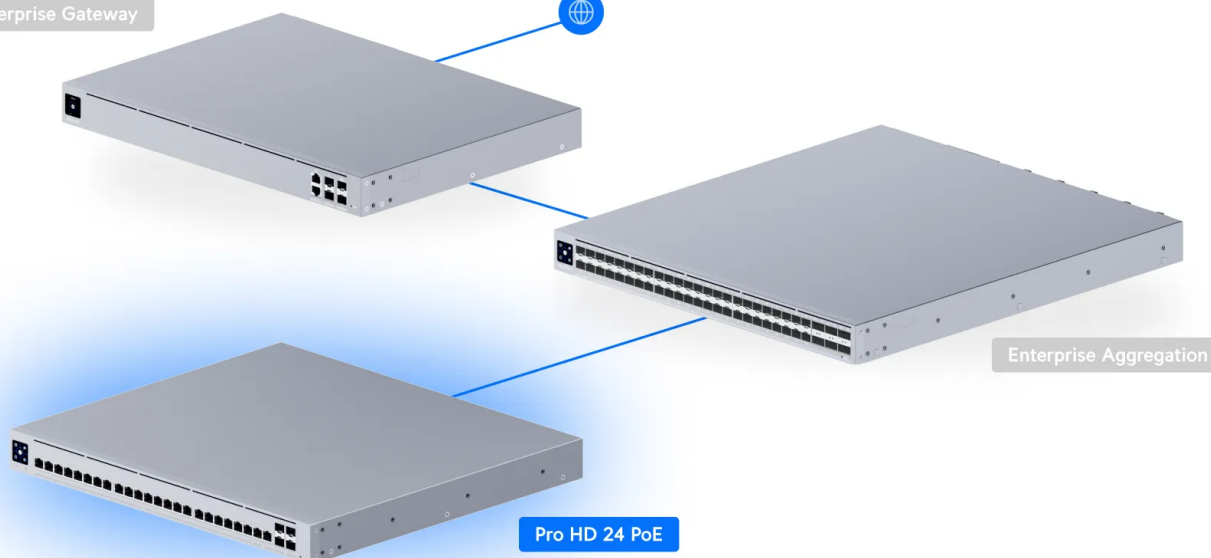


Design avanzato e alta produttività

Il dispositivo è progettato per garantire affidabilità e prestazioni, fornendo un **throughput non bloccante di 115 Gbps** e una capacità di commutazione totale di **230 Gbps**. **4 porte SFP** consentono connessioni in fibra ad alta velocità fino a 10 Gbps, ideali per creare uplink in reti avanzate. Il robusto chassis **in acciaio SGCC** garantisce durata ed estetica.



Funzioni di gestione della rete migliorate

Lo switch supporta funzionalità **Layer 2 e Layer 3** come **IGMP snooping, VLAN, routing statico e DHCP relay**, che facilitano l'ottimizzazione e la gestione della rete. Con funzionalità di **port mirroring e LACP**, l'Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU offre opzioni avanzate di monitoraggio e aggregazione dei collegamenti. Un display touchscreen integrato **da 1,3 pollici** consente di visualizzare rapidamente lo stato e la configurazione del dispositivo.

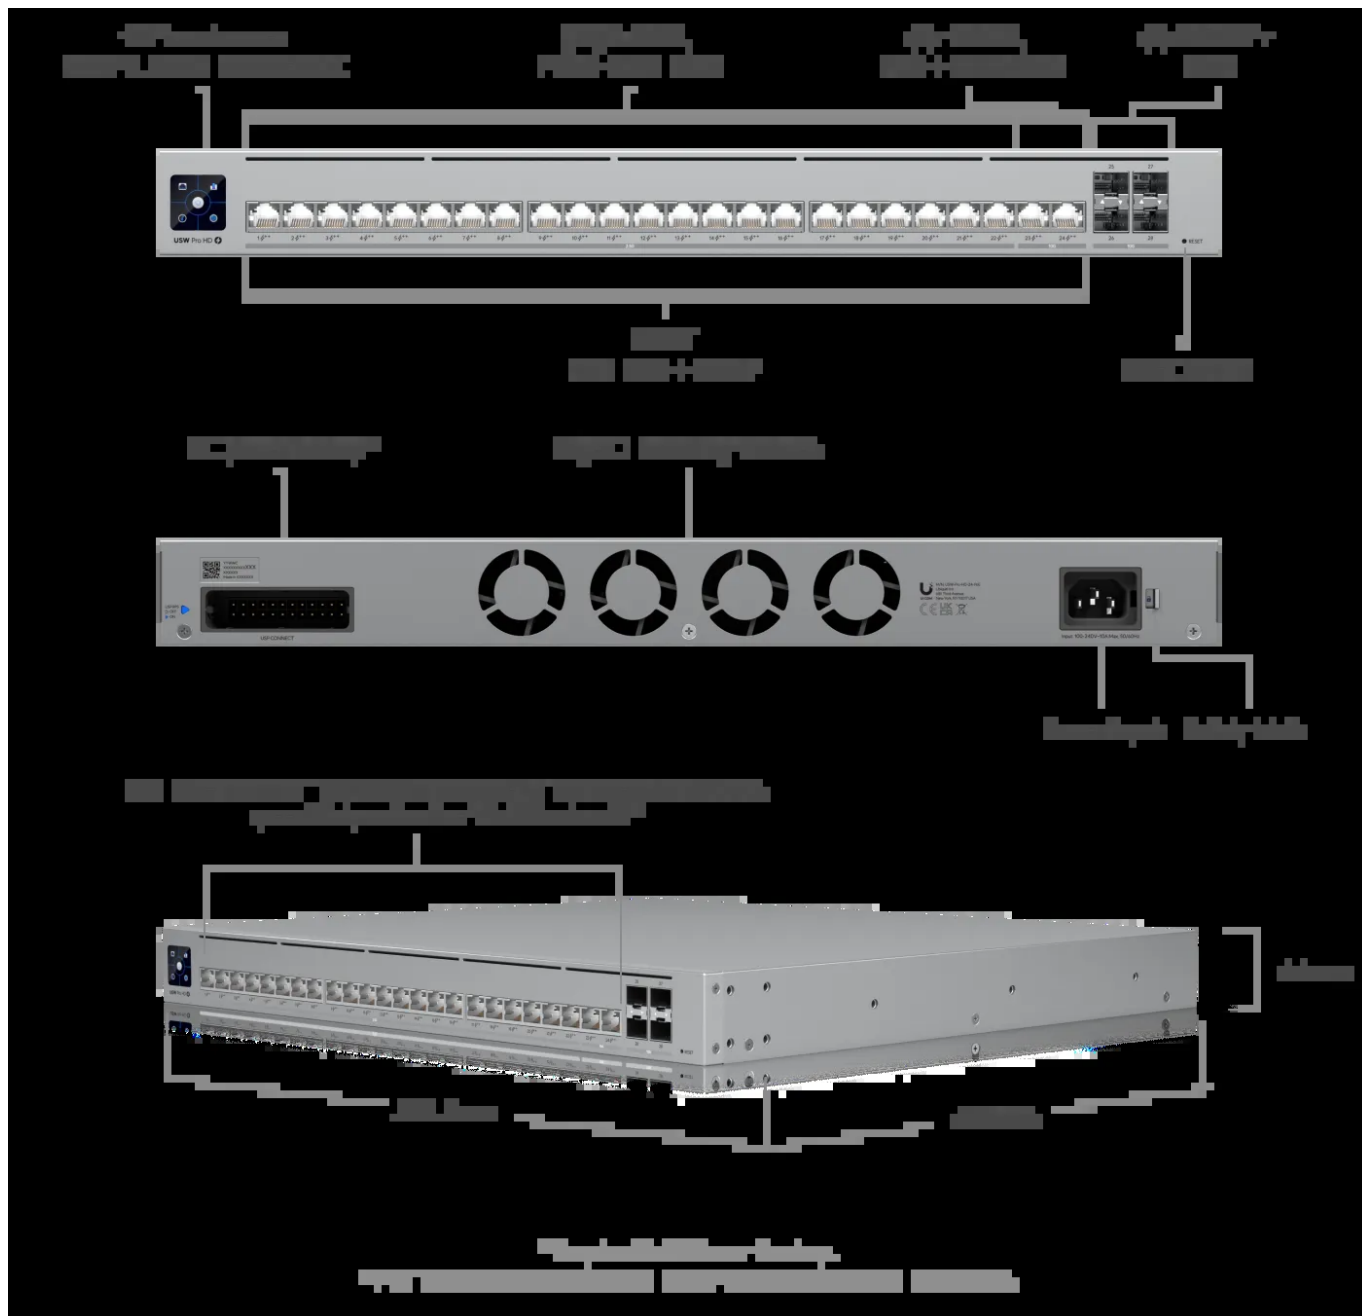

Facilità di installazione e compatibilità con UniFi

Lo switch è pienamente compatibile con l'ecosistema **UniFi** e consente la gestione centralizzata tramite l'app UniFi Network. L'installazione è rapida e intuitiva, con il supporto di funzioni avanzate come **Etherlighting™** per individuare e configurare i dispositivi. Il supporto **Wi-Fi** e **PoE** rende il dispositivo estremamente versatile e facile da implementare.

