



**Ubiquiti USW-Pro-Max-48 |
Switch | Etherlighting, 16x
RJ45 2.5Gbps, 32x RJ45
1000Mbps, 4x SFP+, L3**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-usw-pro-max-48-switch-etherlighting-16x-rj45-25gbps-32x-rj45-1000mbps-4x-sfp-l3>

Price: **2.873,60 zł** gross / 2.336,26 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGMHMLRMMKM

Product features


Alimentazione	AC/DC
Altezza	43.7 mm
Indicatori LED	Collegamento
Larghezza	442.4 mm
Profondità	325 mm
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN vocale
Cavi inclusi	Potenza
Montaggio rack	Yes
Certificati di conformità	CE
Consumo energetico (max)	100 W
Staffe di montaggio incluse	Yes
Limitazione della velocità	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	224 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1x
Supporto 10G	Yes
Protezione contro i loop back	Yes
Controllo Broadcast storm	Yes
Performance	112 Gb/s
Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 40 °C
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes

Funzione IGMP snooping	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	4
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Supporto Jumbo Frames	Yes
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Tipo di display	LCM
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	32
Caratteristiche DHCP	Relè DHCP
Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame)	16
Colore del prodotto	Grigio
Connettore di alimentazione	corrente alternata/corrente continua
Livello del commutatore	L3+
Instradamento statico	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Materiale cassa	SGCC
Quantità di porte RJ-45	48
Impilabile	Yes
Supporto Redundant power supply (RPS)	Yes
Peso prodotto	4800 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-MAX-48 - Switch layer 3 con tecnologia Etherlighting

Ubiquiti USW-PRO-MAX-48 è uno switch Layer 3 con 48 porte, di cui 16 da 2,5 GbE e 4 SFP da 10G. Lo switch è dotato di tecnologia Etherlighting che illumina le porte per indicarne la posizione, la velocità, il collegamento e la rete. Lo switch dispone di un collegamento master da 2,5 GbE e di un throughput di 112 Gbps. Lo switch è alimentato tramite PoE e dispone di un'opzione di alimentazione di backup CC. Lo switch è gestito da UniFi Network e dispone di un display LCD touchscreen.

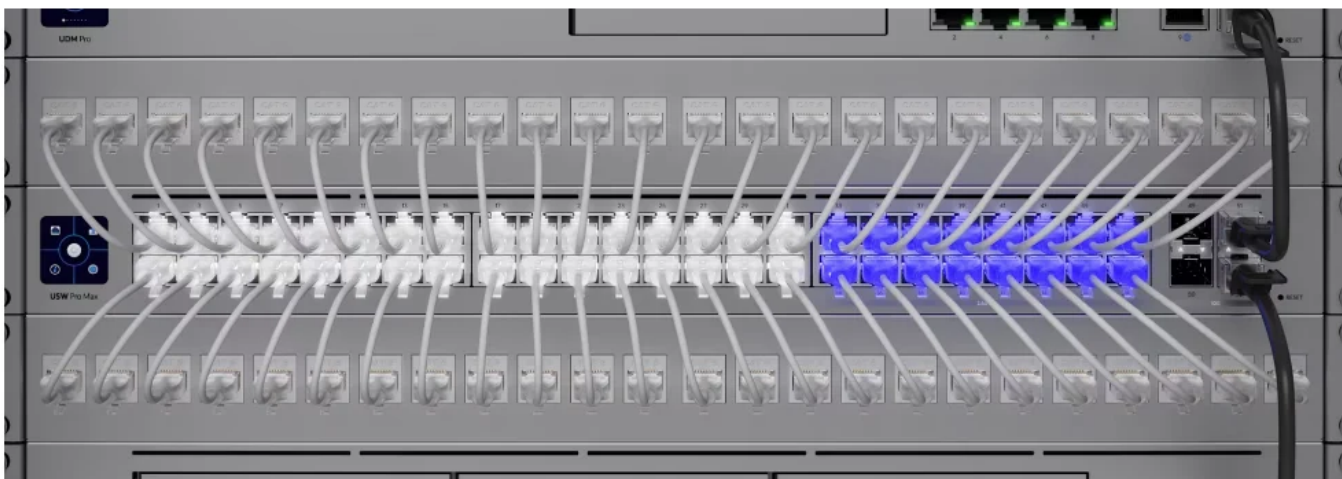

Caratteristiche principali e vantaggi dell'utilizzo di USW-PRO-MAX-48

1. **Etherlighting** - tecnologia che illumina le porte per facilitare l'identificazione e la configurazione.
2. Porte **SFP da 2,5 GbE e 10G** che garantiscono velocità e capacità di collegamento elevate.
3. **PoE e DC** - opzioni di alimentazione che garantiscono affidabilità e flessibilità.
4. **UniFi Network** - software che consente di gestire e monitorare facilmente lo switch e gli altri dispositivi UniFi.
5. **Display LCD** - schermo che mostra lo stato e le informazioni sullo switch.