



Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE | Interruttore | Etherlighting, 10x RJ45 10GbE, 2x SFP+, 400W, Layer 3



link to the product:


<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-usw-pro-xg-10-poe-interruttore-etherlighting-10x-rj45-10gbe-2x-sfp-400w-layer-3>

Price: **3.167,16 zł** gross / 2.574,93 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJIOIRMMIP

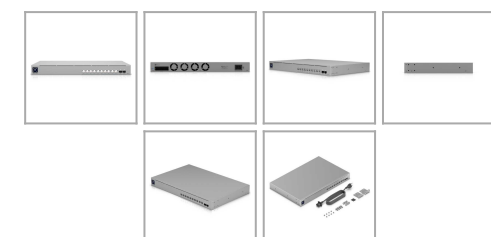

Product features


Alimentazione	AC/DC
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sistema
Larghezza	442.4 mm
Profondità	285 mm
Retroilluminazione display	Yes
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN basato sull'interfaccia
Buffer di memoria di pacchetto	2 MB
Cavi inclusi	Potenza
Montaggio rack	Yes
Certificati di conformità	CE
Consumo energetico (max)	520 W
Limitazione della velocità	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	240 Gb/s
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Protezione contro i loop back	Yes
Istruzioni / manuale utente	Yes
Numero di VLA	1000
Controllo Broadcast storm	Yes
Performance	120 Gb/s

Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 40 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Kit di montaggio per rack	Yes
VLAN support	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	400 W
Tasto reset	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	2
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	32000 entries
Percorsi IPv4	12000
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo di display	LCM
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	15.4 W
Caratteristiche DHCP	Protezione DHCP
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE++ (4PPoE)
Quantità di porte 10G Ethernet (rame)	10
Colore del prodotto	Grigio
Connettore di alimentazione	corrente alternata/corrente continua
Livello del commutatore	L2+/L3
Supporto multicast	Yes
Instradamento statico	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Materiale cassa	SGCC
Quantità di porte RJ-45	10
Impilabile	Yes
Supporto Redundant power supply (RPS)	Yes
Peso prodotto	4600 g

Full product description


Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE: switch ad alte prestazioni per utenti esigenti

USW-Pro-XG-10-PoE è uno **switch gestito** ad alte prestazioni di Ubiquiti Networks progettato per utenti e professionisti esigenti che necessitano di un'infrastruttura di rete affidabile. Grazie al supporto **Power over Ethernet (PoE)** e alle capacità **di trasferimento dati gigabit**, è la soluzione perfetta per reti estese. La serie di **switch UniFi** di Ubiquiti offre **connessioni ad alte prestazioni**, supportando gli standard **Layer 3** per una gestione avanzata del traffico di rete.

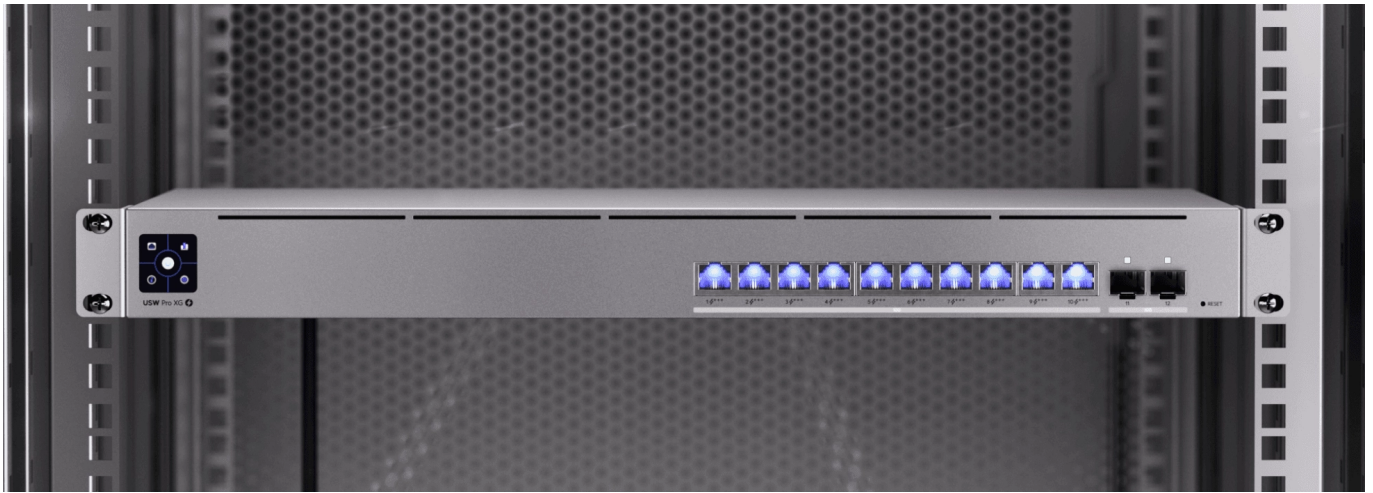


Prestazioni e capacità

Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE offre una larghezza di banda di **240 Gbps** e un **trasferimento non bloccante fino a 120 Gbps** per un trasferimento veloce dei dati. Grazie alle **porte RJ45 e SFP 2 da 10 GbE**, il dispositivo offre **un'ampia compatibilità** con diversi dispositivi di rete. **La maggiore capacità** del dispositivo consente di gestire in modo efficiente un gran numero di connessioni, un aspetto prezioso negli ambienti ad alto traffico.

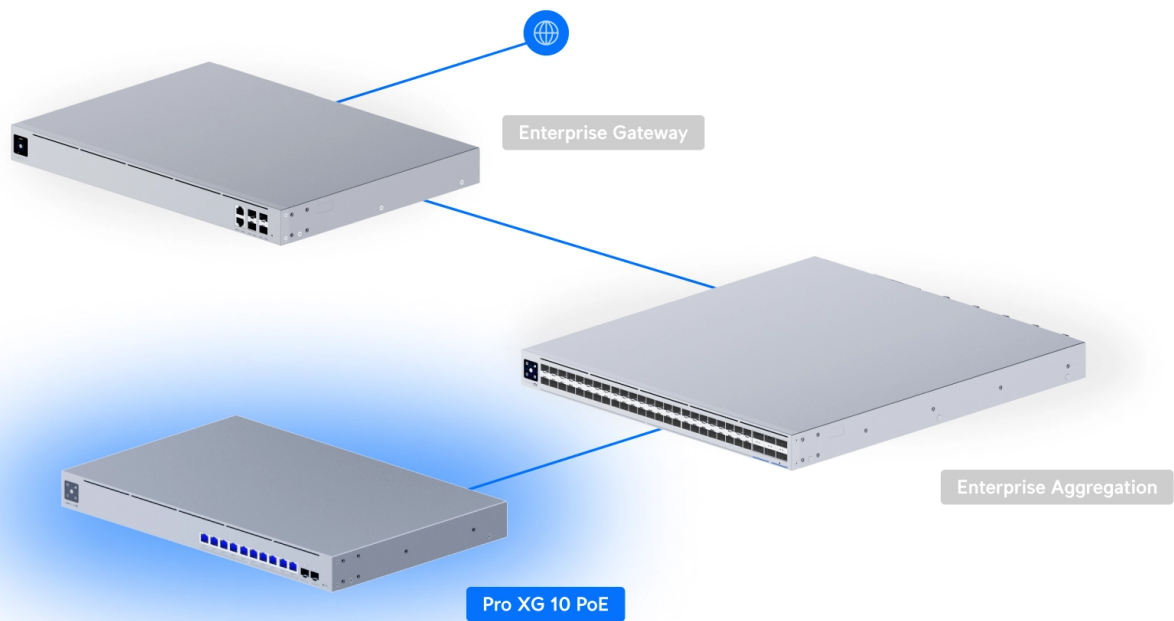


Supporto PoE

Le 10 porte PoE consentono di alimentare i dispositivi senza bisogno di cavi di alimentazione aggiuntivi. Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE supporta una potenza PoE massima di **90W per porta**, sufficiente per alimentare i dispositivi più esigenti. Grazie alla **gestione dell'alimentazione PoE**, è possibile controllare facilmente quali dispositivi ricevono l'alimentazione, offrendo una maggiore flessibilità nella gestione della rete.

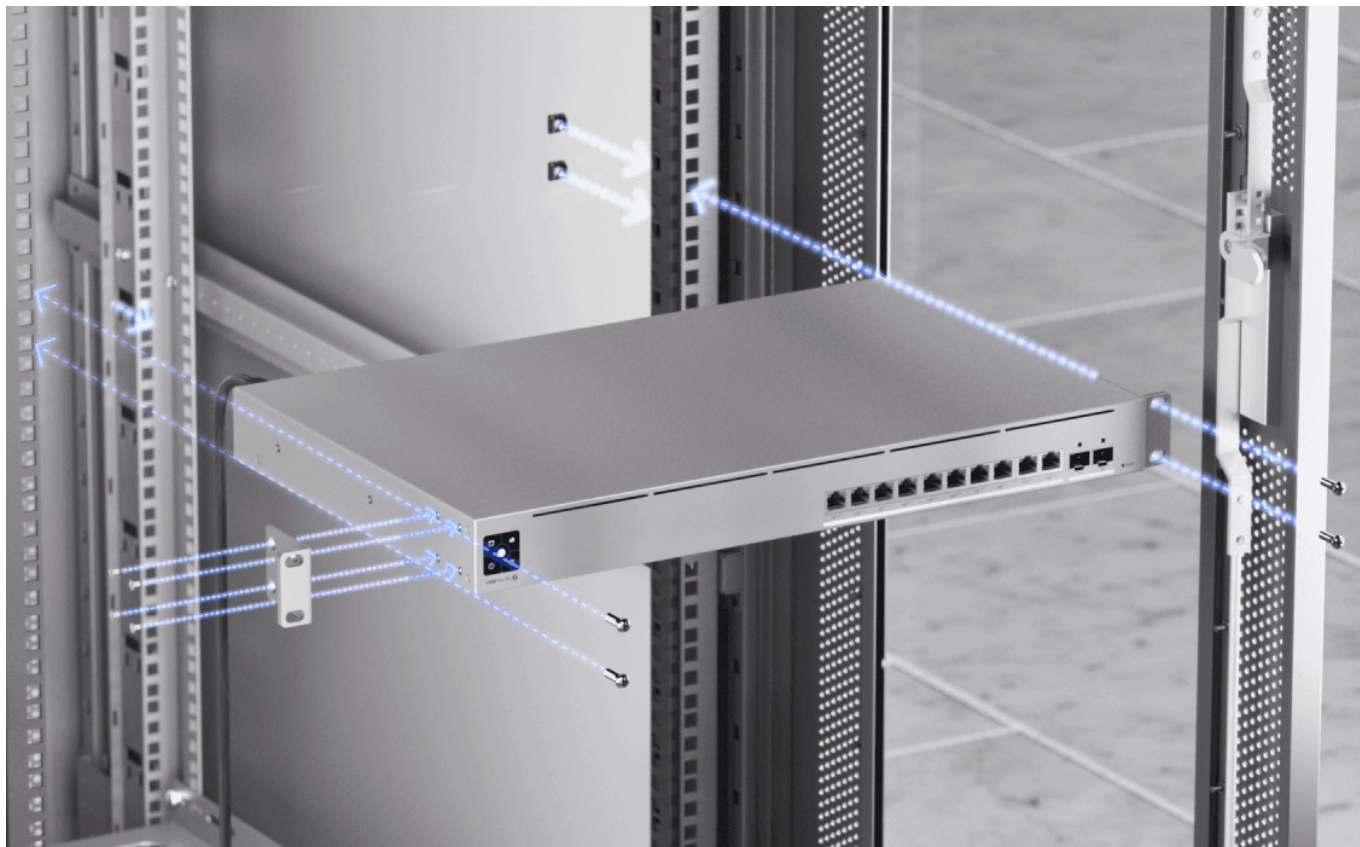

Funzioni avanzate di livello 3

Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE supporta **funzioni Layer 3** come il routing **inter-VLAN**, i **server DHCP** e il **routing statico**, offrendo agli utenti opzioni di configurazione avanzate. Il dispositivo consente la **creazione di reti locali** con la possibilità di suddividerle in zone diverse con pieno controllo del traffico. Il supporto di un gran numero di rotte IPv4 (12.000) e di 12.000 voci ARP consente di **gestire in modo efficiente reti estese**.

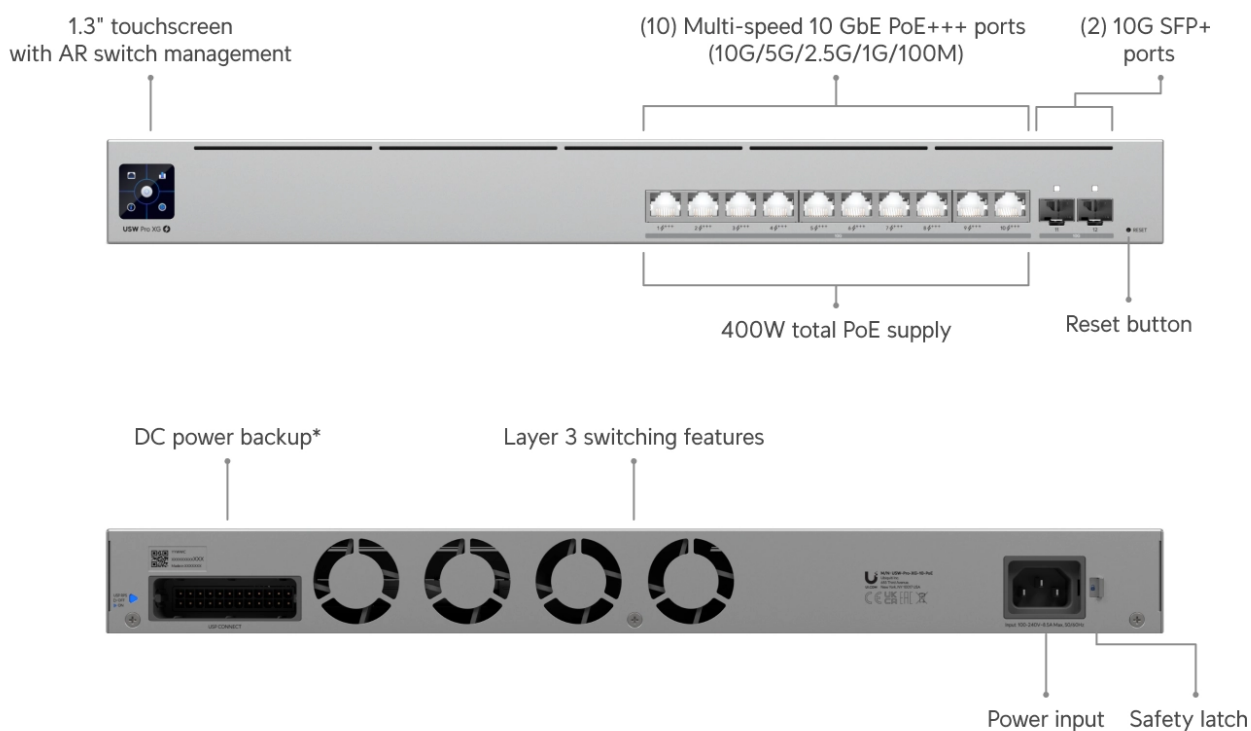

*Requires UniFi RPS.

Flessibilità di gestione

Lo switch offre una **gestione tramite interfaccia web** e **display LCD touchscreen**, consentendo una facile configurazione e monitoraggio del dispositivo. Supporta inoltre funzioni di protezione avanzate come la **protezione dalle sovratensioni ESD**, il **mirroring delle porte** e il **QoS**. Lo switch **gestibile**, combinato con **Etherlighting™**, rende il dispositivo **efficiente e flessibile** nel suo funzionamento e fornisce un controllo completo della rete.

