



**Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE |
Interruttore | Etherlighting,
16x RJ45 10GbE, 8x RJ45
2.5GbE, 2x SFP28, 720W,
Layer 3**




0 810177 160762 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-usw-pro-xg-24-poe-interruttore-etherlighting-16x-rj45-10gbe-8x-rj45-25gbe-2x-sfp28-720w-layer-3>

Price: **7.973,72 zł** gross / 6.482,70 zł net

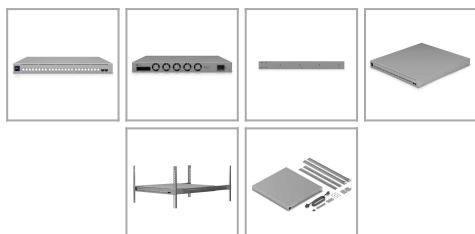

Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHJIOGRMMHH

Product features


Alimentazione	AC/DC
Altezza	44 mm
Larghezza	442 mm
Profondità	480 mm
Retroilluminazione display	Yes
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN basato sull'interfaccia
Buffer di memoria di pacchetto	8 MB
Cavi inclusi	Potenza
Montaggio rack	Yes
Certificati di conformità	CE
Consumo energetico (max)	870 W
Limitazione della velocità	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	460 Gb/s
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Protezione contro i loop back	Yes
Numero di VLA	1000
Controllo Broadcast storm	Yes
Performance	230 Gb/s
Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 40 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes

Kit di montaggio per rack	Yes
VLAN support	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	720 W
Tasto reset	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	128000 entries
Percorsi IPv4	256000
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Numero di porte SFP28	2
Tipo di display	LCM
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	15.4 W
Voci IPv4 Access Control List (ACL)	256
Caratteristiche DHCP	Protezione DHCP
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE+
Quantità di porte 10G Ethernet (rame)	16
Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame)	8
Colore del prodotto	Grigio
Connettore di alimentazione	corrente alternata/corrente continua
Livello del commutatore	L3+
Supporto multicast	Yes
Instradamento statico	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Materiale cassa	SGCC
Quantità di porte RJ-45	24
Impilabile	Yes
Supporto Redundant power supply (RPS)	Yes
Peso prodotto	7900 g

Full product description

Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE: prestazioni e flessibilità per ogni rete

Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE è uno switch gestito che offre prestazioni di rete eccezionali e grande flessibilità. Con 24 porte, di cui 16 **RJ45 10GbE** e 8 **RJ45 2,5GbE**, consente il trasferimento di dati ad alta velocità in reti di grandi dimensioni. Inoltre, grazie al supporto di **SFP28** e **PoE**, è ideale per gli ambienti più esigenti, dove la stabilità e il throughput sono fondamentali.

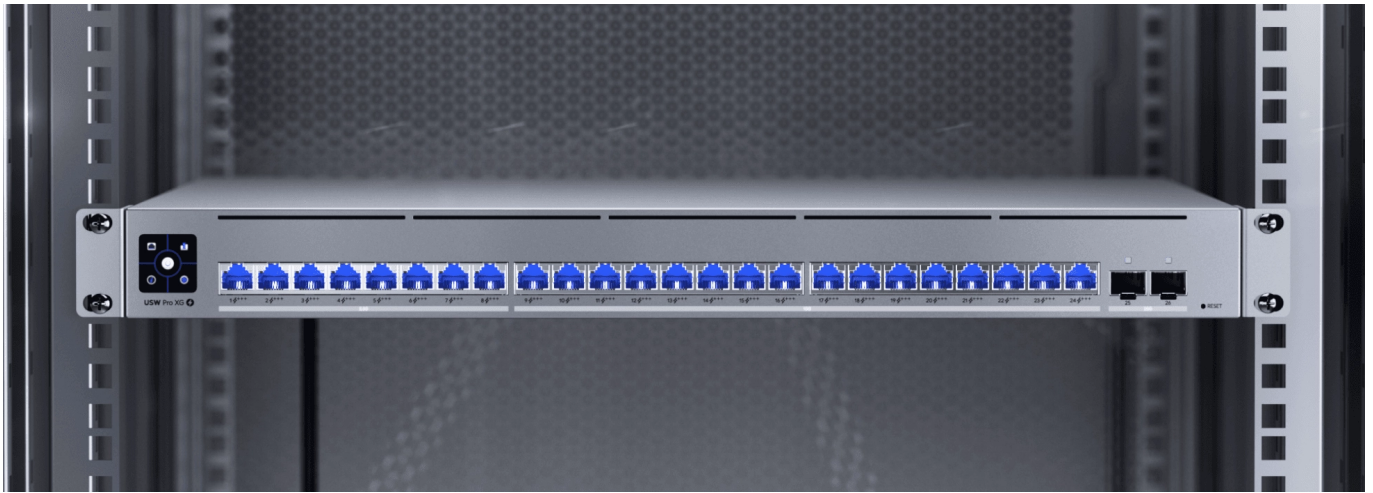


Prestazioni e produttività elevate

Ubiquiti **USW-Pro-XG-24-PoE** offre 16 porte **RJ45 10GbE** e otto porte **RJ45 2,5GbE**, fornendo un'enorme larghezza di banda per reti di grandi dimensioni. Grazie a **Etherlighting™**, il dispositivo garantisce una bassa latenza e prestazioni elevate nella gestione di grandi volumi di dati. Grazie al supporto **PoE** completo, ogni porta può alimentare dispositivi come **access point** o **telecamere IP**, eliminando la necessità di alimentatori aggiuntivi.




Funzionalità Layer 3 avanzate

L'**Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE** supporta funzioni avanzate di **livello 3** come il **routing inter-VLAN**, il **routing statico** e il **server DHCP**. Grazie a queste funzionalità, il dispositivo può fungere da punto centrale della rete per gestire l'instradamento e la distribuzione del traffico tra i diversi segmenti di rete. Questa soluzione è ideale per le grandi organizzazioni che richiedono un controllo completo del traffico di rete.

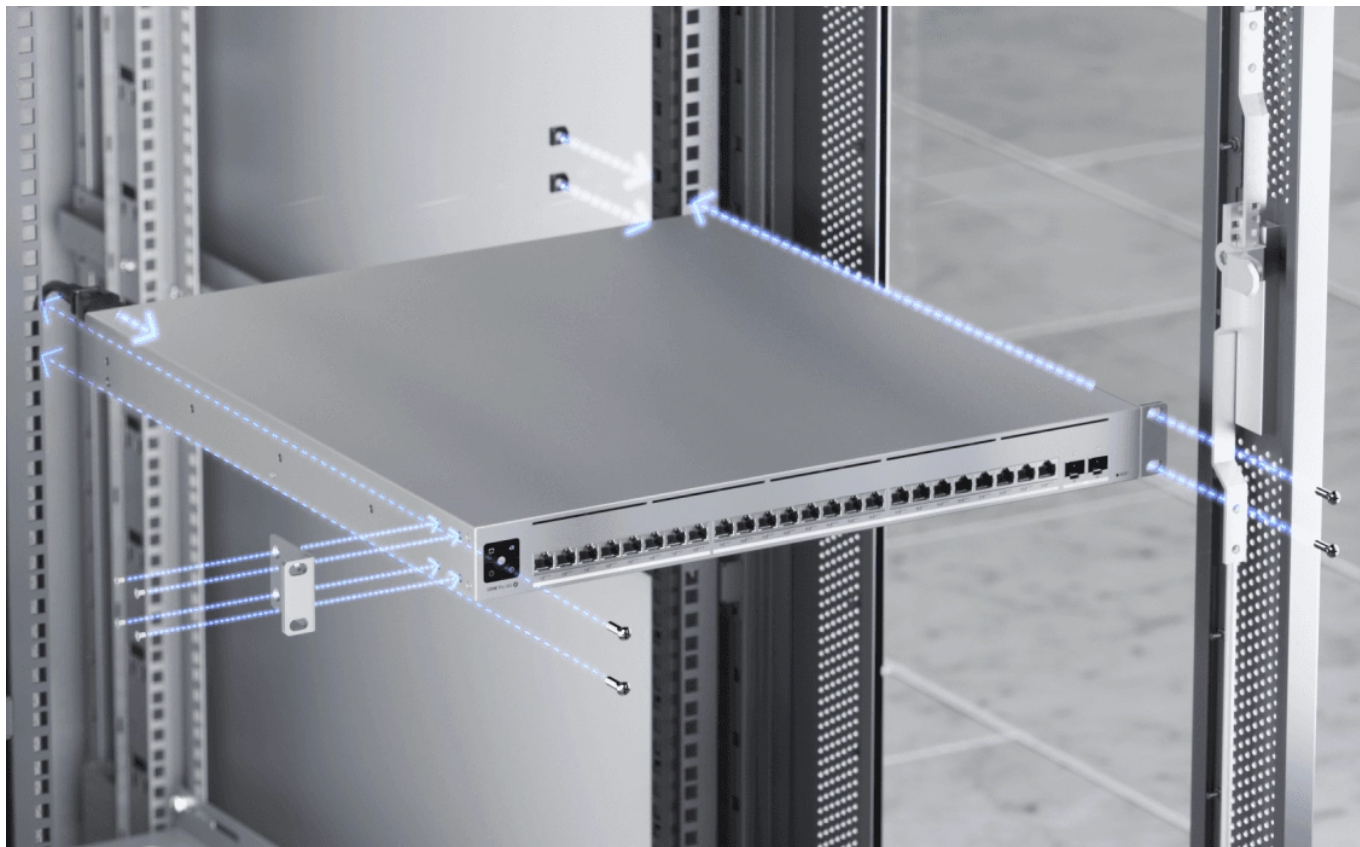

Ridondanza dell'alimentazione

Grazie al supporto per il **backup dell'alimentazione CC** e all'**alimentazione ridondante**, il dispositivo assicura il funzionamento continuo in caso di interruzione dell'alimentazione. **Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE** utilizza un'alimentazione **AC/DC** fino a 870W, che garantisce il funzionamento ininterrotto dei dispositivi collegati alle porte **PoE**. Inoltre, l'**RPS (Redundant Power Supply)** protegge dalla perdita di alimentazione nei momenti critici.

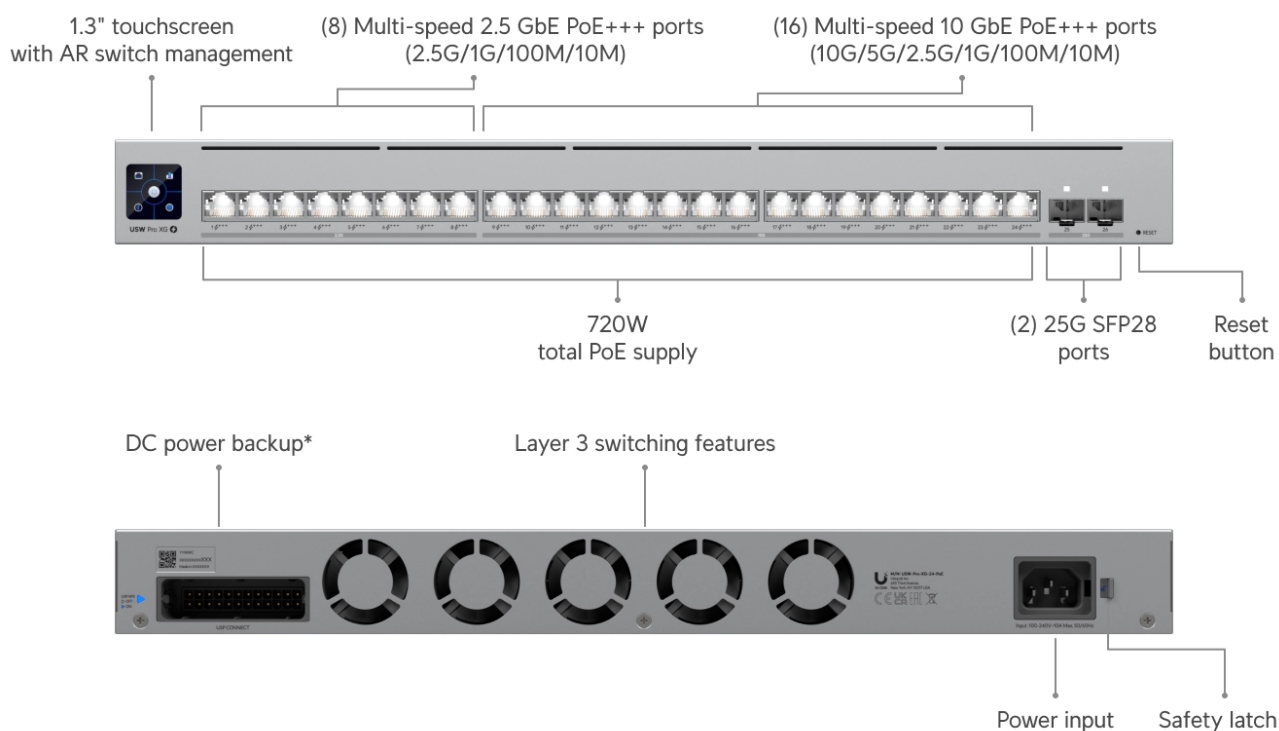

*Require UniFi Power Backup.

Gestibilità e sicurezza

Ubiquiti **USW-Pro-XG-24-PoE** è uno **switch gestito** che offre un'ampia gamma di funzioni di sicurezza come **ACL basate su MAC**, **DHCP Snooping** e **Port Isolation**. Supporta anche opzioni **QoS** (Quality of Service) avanzate per dare priorità al traffico di rete e ottimizzare le prestazioni. Inoltre, il dispositivo è dotato di **Loop Protection** e **Storm Control** per migliorare la stabilità e la sicurezza della rete.

