



Ubiquiti USW-Pro-XG-48-PoE | Interruttore | Etherlighting, 32x RJ45 10GbE, 16x RJ45 2.5GbE, 4x SFP28, 1080W, Layer 3




0 810177 160748 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-usw-pro-xg-48-poe-interruttore-etherlighting-32x-rj45-10gbe-16x-rj45-25gbe-4x-sfp28-1080w-layer-3>

Price: **11.056,40 zł** gross / 8.988,94 zł net

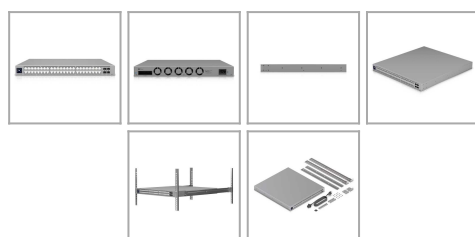

Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHJJNGRMMGJ

Product features

Alimentazione	AC/DC
Altezza	44 mm
Larghezza	442 mm
Profondità	480 mm
Retroilluminazione display	Yes
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN basato sull'interfaccia
Buffer di memoria di pacchetto	8 MB
Cavi inclusi	Potenza
Montaggio rack	Yes
Certificati di conformità	CE
Consumo energetico (max)	1280 W
Limitazione della velocità	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	920 Gb/s
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Protezione contro i loop back	Yes
Numero di VLA	1000
Controllo Broadcast storm	Yes
Performance	460 Gb/s
Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 40 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes

Kit di montaggio per rack	Yes
VLAN support	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	1080 W
Tasto reset	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	128000 entries
Percorsi IPv4	256000
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Numero di porte SFP28	4
Tipo di display	LCM
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	15.4 W
Voci IPv4 Access Control List (ACL)	256
Caratteristiche DHCP	Protezione DHCP
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE+
Quantità di porte 10G Ethernet (rame)	32
Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame)	16
Colore del prodotto	Grigio
Connettore di alimentazione	corrente alternata/corrente continua
Livello del commutatore	L3+
Supporto multicast	Yes
Instradamento statico	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Materiale cassa	SGCC
Quantità di porte RJ-45	48
Impilabile	Yes
Supporto Redundant power supply (RPS)	Yes
Peso prodotto	8700 g