



Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE | Interruttore | Etherlighting, 8x RJ45 10GbE PoE, 2x SFP+, 155W, Layer 3



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-usw-pro-xg-8-poe-interruttore-etherlighting-8x-rj45-10gbe-poe-2x-sfp-155w-layer-3>

Price: **2.376,11 zł** gross / 1.931,80 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJIOJRMJJO



Product features

Alimentazione	AC/DC
Altezza	43.7 mm
Indicatori LED	Sistema
Montabile a parete	Yes
Larghezza	210.4 mm
Profondità	173.8 mm
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN basato sull'interfaccia
Buffer di memoria di pacchetto	2 MB
Cavi inclusi	Potenza
Montaggio rack	No
Certificati di conformità	CE
Consumo energetico (max)	220 W
Limitazione della velocità	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	200 Gb/s
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Protezione contro i loop back	Yes
Istruzioni / manuale utente	Yes
Numero di VLA	1000
Controllo Broadcast storm	Yes
Performance	100 Gb/s

Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 40 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	155 W
Tasto reset	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	2
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	32000 entries
Percorsi IPv4	12000
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	15.4 W
Numero di porte Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	8
Caratteristiche DHCP	Protezione DHCP
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE++ (4PPoE)
Quantità di porte 10G Ethernet (rame)	8
Colore del prodotto	Grigio
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Livello del commutatore	L2+/L3
Supporto multicast	Yes
Instradamento statico	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Materiale cassa	SGCC
Quantità di porte RJ-45	8
Peso prodotto	1600 g

Full product description


Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE - Potente switch UniFi con supporto PoE

Lo switch **USW-Pro-XG-8-PoE** di Ubiquiti Networks è un dispositivo che combina funzionalità avanzate e prestazioni elevate. Con **8 porte RJ45 10GbE PoE e 2 porte SFP**, è ideale per costruire **reti ad alta velocità e gestibili**. L'**Etherlighting™** garantisce una bassa latenza e il **supporto PoE** consente di alimentare i dispositivi di rete senza bisogno di cablaggi aggiuntivi.



Switch Layer 3 gestito

Ubiquiti **USW-Pro-XG-8-PoE** è uno **switch gestito Layer 3** che supporta il **routing inter-VLAN** e il **routing statico**. Queste caratteristiche consentono di avere il pieno controllo della rete e di **adattare il flusso di traffico** alle proprie esigenze. La **facilità di configurazione** tramite l'app Unifi consente di regolare rapidamente le impostazioni e di gestire il dispositivo da remoto.

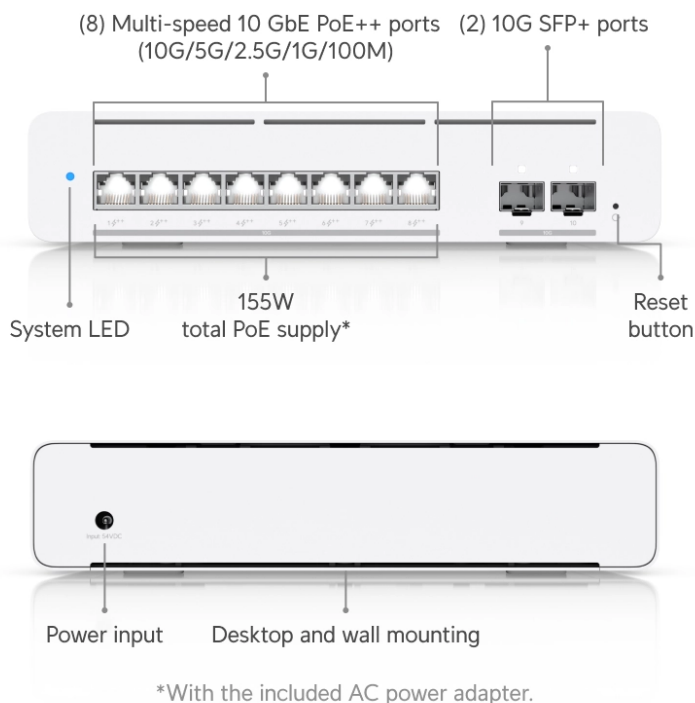

Supporto PoE e PoE

Lo switch **Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE** offre **8 porte RJ45 10GbE con supporto PoE**, consentendo di **alimentare i dispositivi di rete** senza bisogno di alimentatori separati. La **potenza massima PoE per porta è di 60W**. **PoE per porta è di 60W PoE**, consentendo di

alimentare i dispositivi più esigenti come **telecamere IP**, **access point Wi-Fi** e telefoni VoIP. **PoE e PoE** offrono una maggiore flessibilità nella selezione dei dispositivi e nella loro alimentazione.



Prestazioni e produttività elevate

Lo switch offre un **throughput non bloccante di 200 Gbps e 100 Gbps**, che lo rende la soluzione perfetta per l'**elaborazione di grandi quantità di dati**. Con **velocità di 10 GbE sulle porte RJ45 e 2 porte SFP**, il dispositivo è in grado di supportare applicazioni di rete esigenti in tempo reale. **La velocità di inoltro di 149 Mpps** garantisce una trasmissione fluida dei pacchetti senza ritardi.

(8) Etherlighting™ ports that illuminate to indicate port location, speed/link, and native VLAN/network**



**Pair with UniFi Enterprise Patch Cable for optimal brightness.

Costruzione robusta e sicurezza

L'Ubiquiti **USW-Pro-XG-8-PoE** è progettato per un **comodo montaggio** a rack e il **robusto alloggiamento** in materiale SGCC lo protegge da eventuali danni. **La protezione contro le sovratensioni ESD/EMP ($\pm 30\text{kV}$)** protegge l'unità da eventi atmosferici dannosi. **Il consumo massimo di energia** è di **220 W**, di cui **155 W dedicati all'alimentazione dei dispositivi PoE per una** gestione efficiente dell'energia.

