



Ubiquiti USW-Pro-XG- Aggregation | Interruttore | Etherlighting, 32x 25G SFP28, Layer 3



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-usw-pro-xg-aggregation-interruttore-etherlighting-32x-25g-sfp28-layer-3>

Price: **11.073,51 zł** gross / 9.002,85 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJIOKRMMKN

Product features

Alimentazione	AC/DC
Altezza	43.7 mm
Larghezza	442.4 mm
Profondità	480 mm
Retroilluminazione display	Yes
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN basato sull'interfaccia
Buffer di memoria di pacchetto	8 MB
Cavi inclusi	Potenza
Montaggio rack	Yes
Certificati di conformità	CE
Consumo energetico (max)	200 W
Limitazione della velocità	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	1600 Gb/s
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Protezione contro i loop back	Yes
Numero di VLA	1000
Controllo Broadcast storm	Yes
Performance	800 Gb/s
Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 40 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes

Kit di montaggio per rack	Yes
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	32000 entries
Percorsi IPv4	256000
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Numero di porte SFP28	32
Tipo di display	LCM
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Caratteristiche DHCP	Protezione DHCP
Colore del prodotto	Grigio
Connettore di alimentazione	corrente alternata/corrente continua
Livello del commutatore	L2+/L3
Supporto multicast	Yes
Instradamento statico	Yes
Tipo di porte RJ-45	No
Materiale cassa	SGCC
Impilabile	Yes
Supporto Redundant power supply (RPS)	Yes
Peso prodotto	7000 g

Full product description

Ubiquiti USW-Pro-XG-Aggregazione - Potente switch 25G


Lo switch di aggregazione Ubiquiti USW-Pro-XG è un dispositivo ad alte prestazioni progettato per supportare **reti esigenti** ad alta larghezza di banda. Con **32 porte SFP28 25G** e il supporto per **Etherlighting™**, è ideale per l'integrazione in infrastrutture **aziendali e di data center**. **Lo switch gestito** Layer 3 offre un'ampia gamma di funzionalità che supportano la configurazione avanzata della rete e l'**ottimizzazione della larghezza di banda**.



Switch Layer 3 gestito

Ubiquiti USW-Pro-XG-Aggregation è uno **switch gestito** che supporta funzionalità avanzate di livello 3 come il **routing inter-VLAN**, le **rotte statiche** e un **server DHCP**. Grazie a queste funzioni, la **configurazione della rete** diventa più flessibile e precisa, consentendo una gestione

efficace del traffico in ambienti ampi e complessi. La possibilità di **personalizzare le impostazioni** tramite l'app Ubiquiti rende la configurazione semplice e veloce.

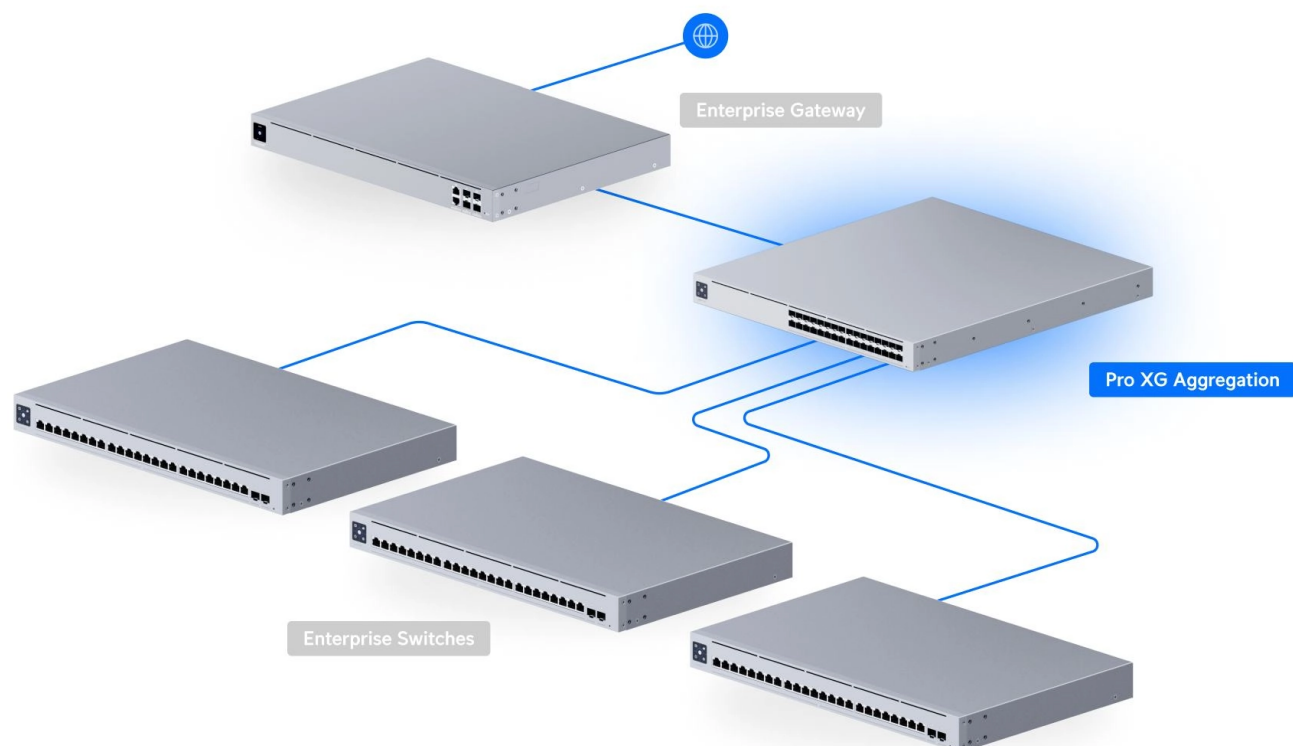


Prestazioni e produttività elevate

Lo switch offre un **throughput di 1,6Tbps** e un **throughput totale non bloccante di 800Gbps**, garantendo trasferimenti di dati fluidi anche in condizioni di carico elevato. Con un **throughput di 25G su ciascuna porta** e il supporto **SFP28**, è progettato per trasferimenti di dati di grandi dimensioni che richiedono **prestazioni elevate**. Una **velocità di inoltro di 1,2 Bpps** garantisce una rapida trasmissione dei pacchetti senza ritardi.



Etherlighting™ e SFP28 - Caratteristiche avanzate

L'Ubiquiti USW-Pro-XG-Aggregation supporta **Etherlighting™** per un **trasferimento veloce dei dati** e una bassa latenza se abbinato a dispositivi **compatibili con SFP28**. La tecnologia **Etherlighting™** migliora significativamente le **prestazioni della rete**, consentendo una gestione ottimale del traffico, soprattutto in ambienti di data center di grandi dimensioni. Inoltre, grazie al **supporto SFP28**, gli utenti possono beneficiare di tutta la potenza del dispositivo con un **throughput di 25G**.

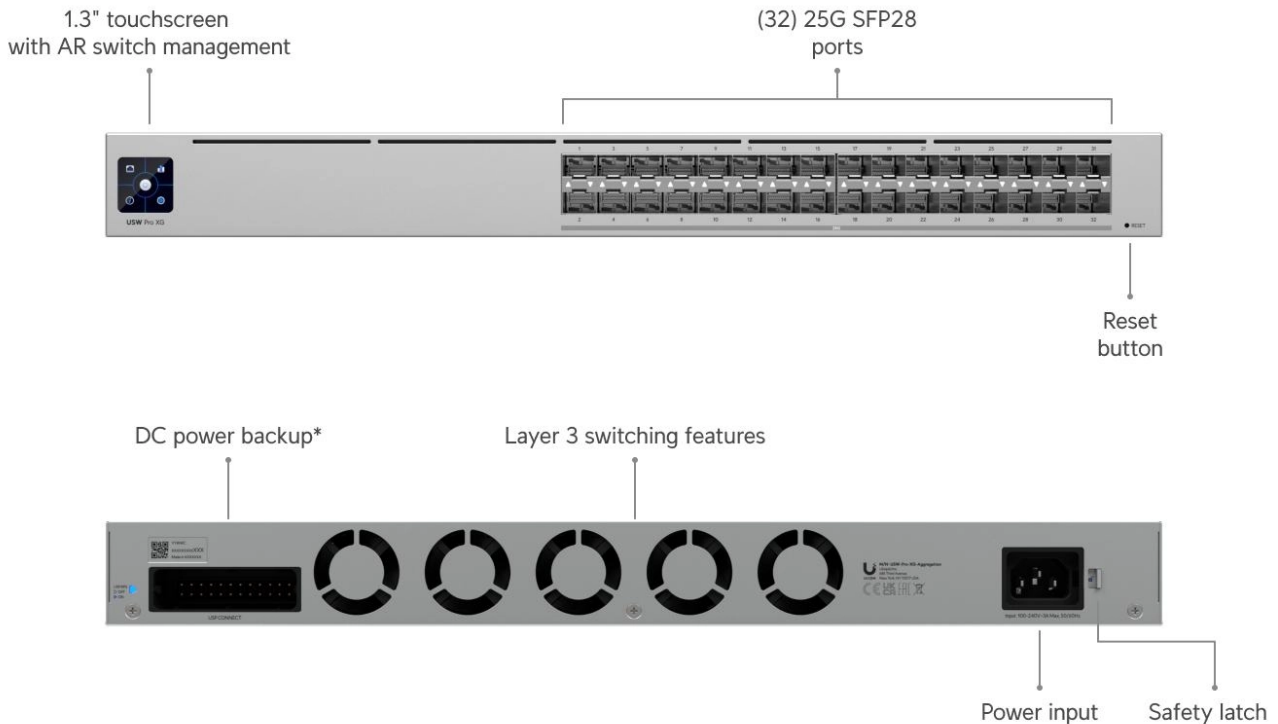

*Requires UniFi Power Backup.

Struttura robusta ed elevata affidabilità

Lo switch di aggregazione Ubiquiti USW-Pro-XG è progettato per essere **montato su rack (1U)** per una facile integrazione in sale server e spazi limitati. La **protezione ESD/EMP integrata** ($\pm 12\text{kV}$ per l'aria, $\pm 8\text{kV}$ per il contatto) garantisce la protezione dell'unità contro le sovratensioni. L'**alimentazione** da 200 W e la possibilità di collegare un'**alimentazione di emergenza** garantiscono un funzionamento affidabile 24 ore su 24.

