



**Ubiquiti UVC-G3-Flex |
Telecamera IP | Videocamera
UniFi, Full HD 1080p, 25 fps,
1x RJ45 100 Mb / s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/fotocamere-ip/ubiquiti-uv-g3-flex-telecamera-ip-videocamera-unifi-full-hd-1080p-25-fps-1x-rj45-100-mb-s>

Price: **310,29 zł** gross / 252,27 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMPJFRMMHP



Full product description

Videocamera UniFi G3 Flex - costruire un sistema di sorveglianza

La videocamera UniFi Video Camera G3 Flex è una telecamera di sorveglianza con obiettivo grandangolare e risoluzione video 1080p, che fornisce il monitoraggio con un'ampia gamma di campi visivi. **La telecamera Ubiquiti** vi dà la possibilità di costruire un sistema di sorveglianza con qualsiasi numero di telecamere. Ampie opzioni di montaggio - è possibile montare la telecamera sulla scrivania, a parete o su un palo, sia in installazioni interne che esterne. I LED a infrarossi e il filtro automatico a infrarossi assicurano un monitoraggio di alta qualità sia di giorno che di notte. La G3 Flex ha anche una lente regolabile e una base girevole per la regolazione dell'angolo di visione verticale e orizzontale.



Gestire le telecamere con il server applicativo UAS-XG e il DVR UVC-NVR-2TB

L'application server UniFi e l'UniFi NVR sono dotati del software UniFi Video installato in fabbrica, che consente l'immediato dispiegamento del **application server UniFi** per configurare e gestire le videocamere UniFi.




L'angolo di visuale o il campo di monitoraggio del G3 Flex può essere modificato in qualsiasi momento.

Inclinare la lente verso l'alto o verso il basso per la regolazione verticale. Ruotare la base a sinistra o a destra per la regolazione orizzontale.



Proteggere l'installazione da sovratensioni con la protezione da sovratensioni Ubiquiti ETH-SP-G2

La protezione contro le sovratensioni deve essere utilizzata in tutte le installazioni all'aperto. Si consiglia di utilizzare due protezioni di sovratensione Ethernet, cioè il modello ETH-SP-G2, una vicino alla telecamera e l'altra nel punto di ingresso dell'edificio. L'ETH-SP-G2 assorbirà le sovratensioni e le scaricherà a terra in modo sicuro.

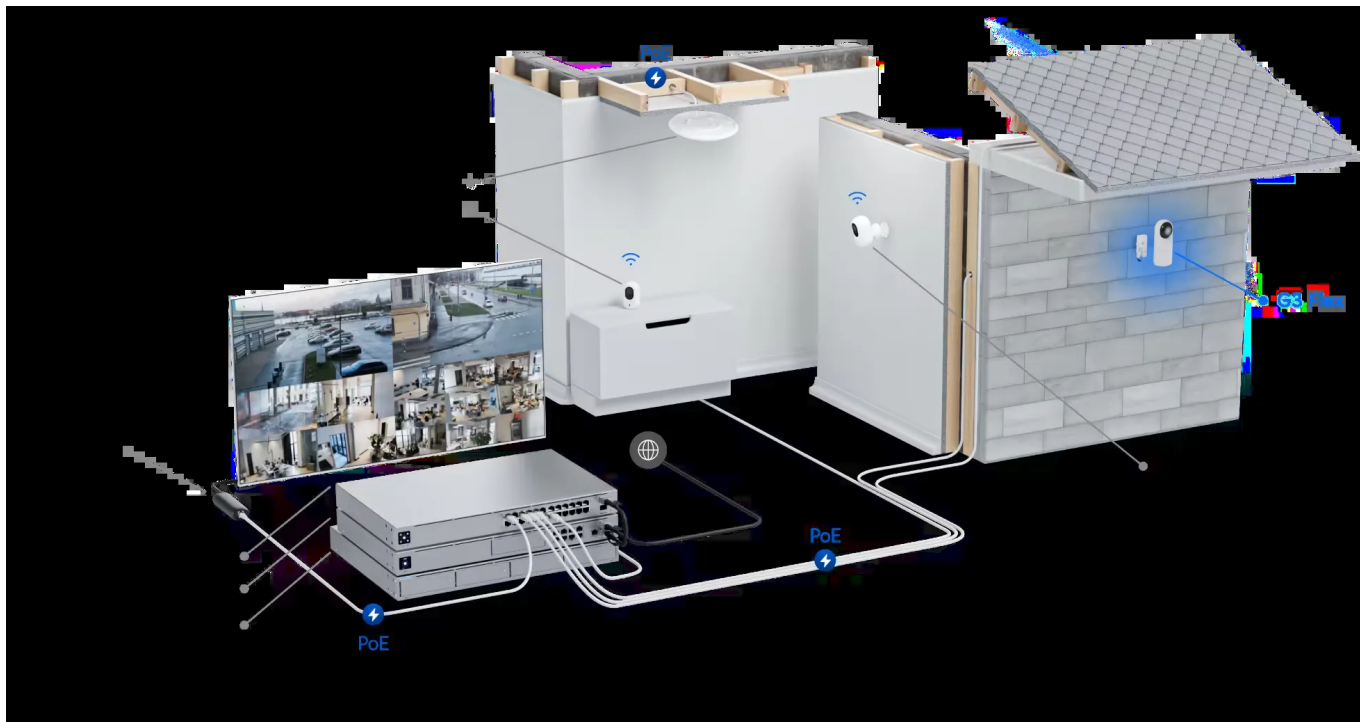

Caratteristiche speciali di UVC-G3-FLEX

- Risoluzione video: 1080p Full HD, 25 FPS, 25 FPS
- EFL 4 mm, $f/2,0$
- Obiettivo grandangolare
- 802.3af PoE
- Microfono incorporato
- Montaggio su scrivania, a parete o su palo
- Lente regolabile e base girevole per la regolazione dell'angolo di visuale verticale e orizzontale