



**Ubiquiti UVC-G3-Flex-3 |
Telecamera IP | Videocamera
Unifi, Full HD 1080p, 25 fps,
1x RJ45 100 Mb / s,
confezione da 3**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/fotocamere-ip/ubiquiti-uv-g3-flex-3-telecamera-ip-videocamera-unifi-full-hd-1080p-25-fps-1x-rj45-100-mb-s-confezione-da-3>

Price: **894,64 zł** gross / 727,35 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPJNMRMMOQ

Product features

Altezza	107.5 mm
Larghezza	48 mm
Profondità	48 mm
Tecnologia di connessione	Cablato
Risoluzione massima	1920 pixels
Frame rate	25 frame al secondo
Consumo energetico (max)	4 W
Modalità notte	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	20 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85258900
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
numero di telecamere	3
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 50 °C
Microfono incorporato	Yes
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	104 °
Megapixel totali	2 MP
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	47 °
Lunghezza focale fissa	3.4 mm
Collegamento ethernet LAN	Yes
Tipologia alimentazione	PoE
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di ferramenta di montaggio	Wall/Pole

Tipo	IP security camera
Nome	Interno ed esterno
Peso prodotto	170 g

Full product description

Una piccola telecamera con un'ampia gamma di funzionalità

La videocamera UniFi G3 Flex con obiettivo grandangolare e risoluzione video 1080p fornisce un'ampia gamma di sorveglianza. La telecamera può essere montata su una scrivania, a parete o su un palo, sia in installazioni interne che esterne. I LED a infrarossi e un filtro automatico a infrarossi assicurano un monitoraggio di alta qualità sia di giorno che di notte. La G3 Flex ha anche una lente regolabile e una base girevole per la regolazione dell'angolo di visione verticale e orizzontale.



Gestione delle telecamere con server applicativo UAS-XG e DVR UVC-NVR-2TB

L'application server UniFi e l'UniFi NVR sono dotati di un software UniFi Video preinstallato, che permette l'immediato dispiegamento di un application server UniFi per configurare e gestire telecamere UniFi.



Cambia facilmente l'angolo di visuale o il raggio d'azione della telecamera di sorveglianza G3 Flex


Per la regolazione verticale, inclinare la lente verso l'alto o verso il basso, e per la regolazione orizzontale, ruotare la base a sinistra o a destra.



Protezione dell'installazione contro le sovratensioni con la protezione contro le

sovratensioni Ubiquiti ETH-SP-G2

La protezione contro le sovratensioni deve essere utilizzata in tutte le installazioni all'aperto. Si consiglia di utilizzare due protezioni di sovratensione Ethernet, ad esempio il modello **ETH-SP-G2**, una vicino alla telecamera e l'altra all'ingresso dell'edificio. L'ETH-SP-G2 assorbirà le sovratensioni e le scaricherà a terra in modo sicuro.

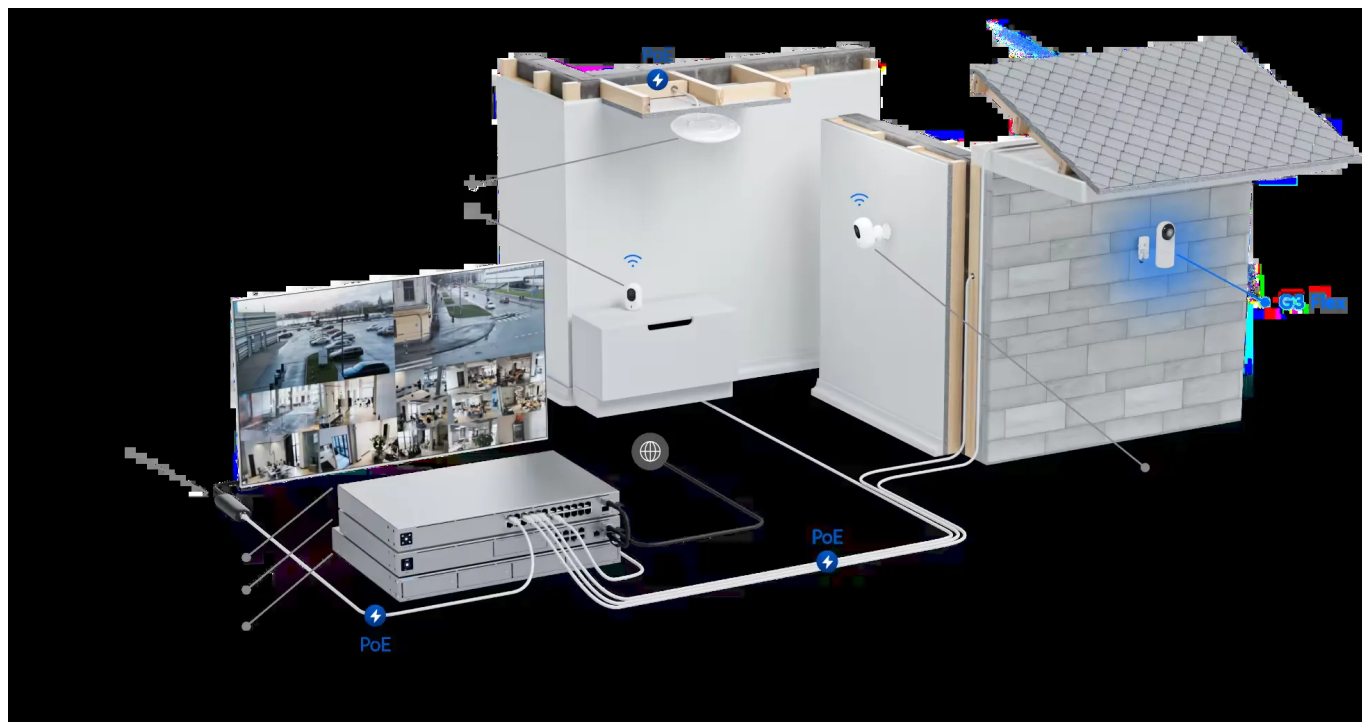

Caratteristiche speciali di UVC-G3-FLEX

- 1080p Full HD, 25 FPS, 25 FPS risoluzione immagine
- Obiettivo grandangolare
- EFL 4 mm, f/2,0
- 802.3af PoE
- Microfono incorporato
- Montaggio su scrivania, a parete o su palo
- Lente regolabile e base girevole per la regolazione dell'angolo di visuale verticale e orizzontale