



Extralink ZEUS V2 | Switch PoE | 24x Gigabit PoE/PoE+, 4x 10G SFP+, 1x Porta della console, 440W, L2/L3, Gestibile



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/extralink-zeus-v2-switch-poe-24x-gigabit-poe-poe-4x-10g-sfp-1x-porta-della-console-440w-l2-l3-gestibile>

Price: **1.699,00 zł** gross / 1.381,30 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOKMMRMMOJ

Full product description

Extralink ZEUS V2 24 porte, interruttore gestibile

Extralink ZEUS V2 è uno switch PoE gestibile con 24 porte Gigabit e 4 porte SFP+ con 10 G. **Lo switch ZEUS v2** è ideale per il collegamento di telecamere IP, punti di accesso Wi-Fi, bridge Wi-Fi, telefoni IP e altri dispositivi alimentati da PoE.



Caratteristiche:

- Le porte 1-8 supportano la potenza PoE fino a 250 metri (cavo di alimentazione consigliato cat 5e o 6)
- Supporta VLAN, le porte 1-24 sono isolate l'una dall'altra, il che può efficacemente fermare le tempeste di rete e migliorare l'efficienza

della rete

- Lo standard IEEE 802.3af/at standard rileva e identifica automaticamente i dispositivi conformi allo standard IEEE 802.3af/at
- Funzioni Auto MDI/MDIX
- Modalità di trasferimento: store-and-forward
- Alimentazione intelligente
- Protezione del circuito di alimentazione per proteggere la sicurezza dei dispositivi collegati
- Risparmio energetico in una porta non collegata
- Tutte le porte sono configurabili con velocità di collegamento
- Plug and play, facile da usare



Pulsanti funzionali:

- QOS: Migliori capacità di elaborazione video - la modalità ideale per il monitoraggio
- VLAN: separazione delle porte 1-24 - sopprimere efficacemente le tempeste di rete e migliorare le prestazioni della rete
- ESTENDERE: le porte 1-8 abbassano la velocità di trasmissione a 10 Mbps, ma il raggio di trasmissione della potenza PoE è aumentato a 250 metri
- AI PS: rilevamento di un'interruzione di corrente del dispositivo e riavvio dell'alimentazione su una data porta



Interruttore con funzioni di routing di livello 3

Lo switch ZEUS V2 offre supporto per i protocolli di routing Layer 3, meccanismi di sicurezza completi, strategia ACL/QoS migliorata, numerose funzionalità VLAN e facilità di gestione delle funzioni.




24 porte RJ45 Gigabit RJ45 con potenza PoE e 4 porte SFP+ con 10 Gb/s di throughput

Extralink ZEUS V2 ha 24 porte PoE 10/100/1000 Mbps, IEEE802.3af e IEEE802.3at. Quando la modalità di commutazione è EXTEND, le porte da 1 a 8 supportano una potenza PoE fino a 250 metri a 10 Mbps. Il dispositivo dispone inoltre di quattro porte ottiche SFP+ da 10 Gigabit (XG1, XG2, XG3, XG4), che possono essere dotate di appositi moduli SFP+ da 10 Gigabit.



Gestione tramite porta console

Zeus V2 ha una porta console che viene utilizzata per connettersi ad un computer o ad un altro terminale per gestire o configurare lo switch.

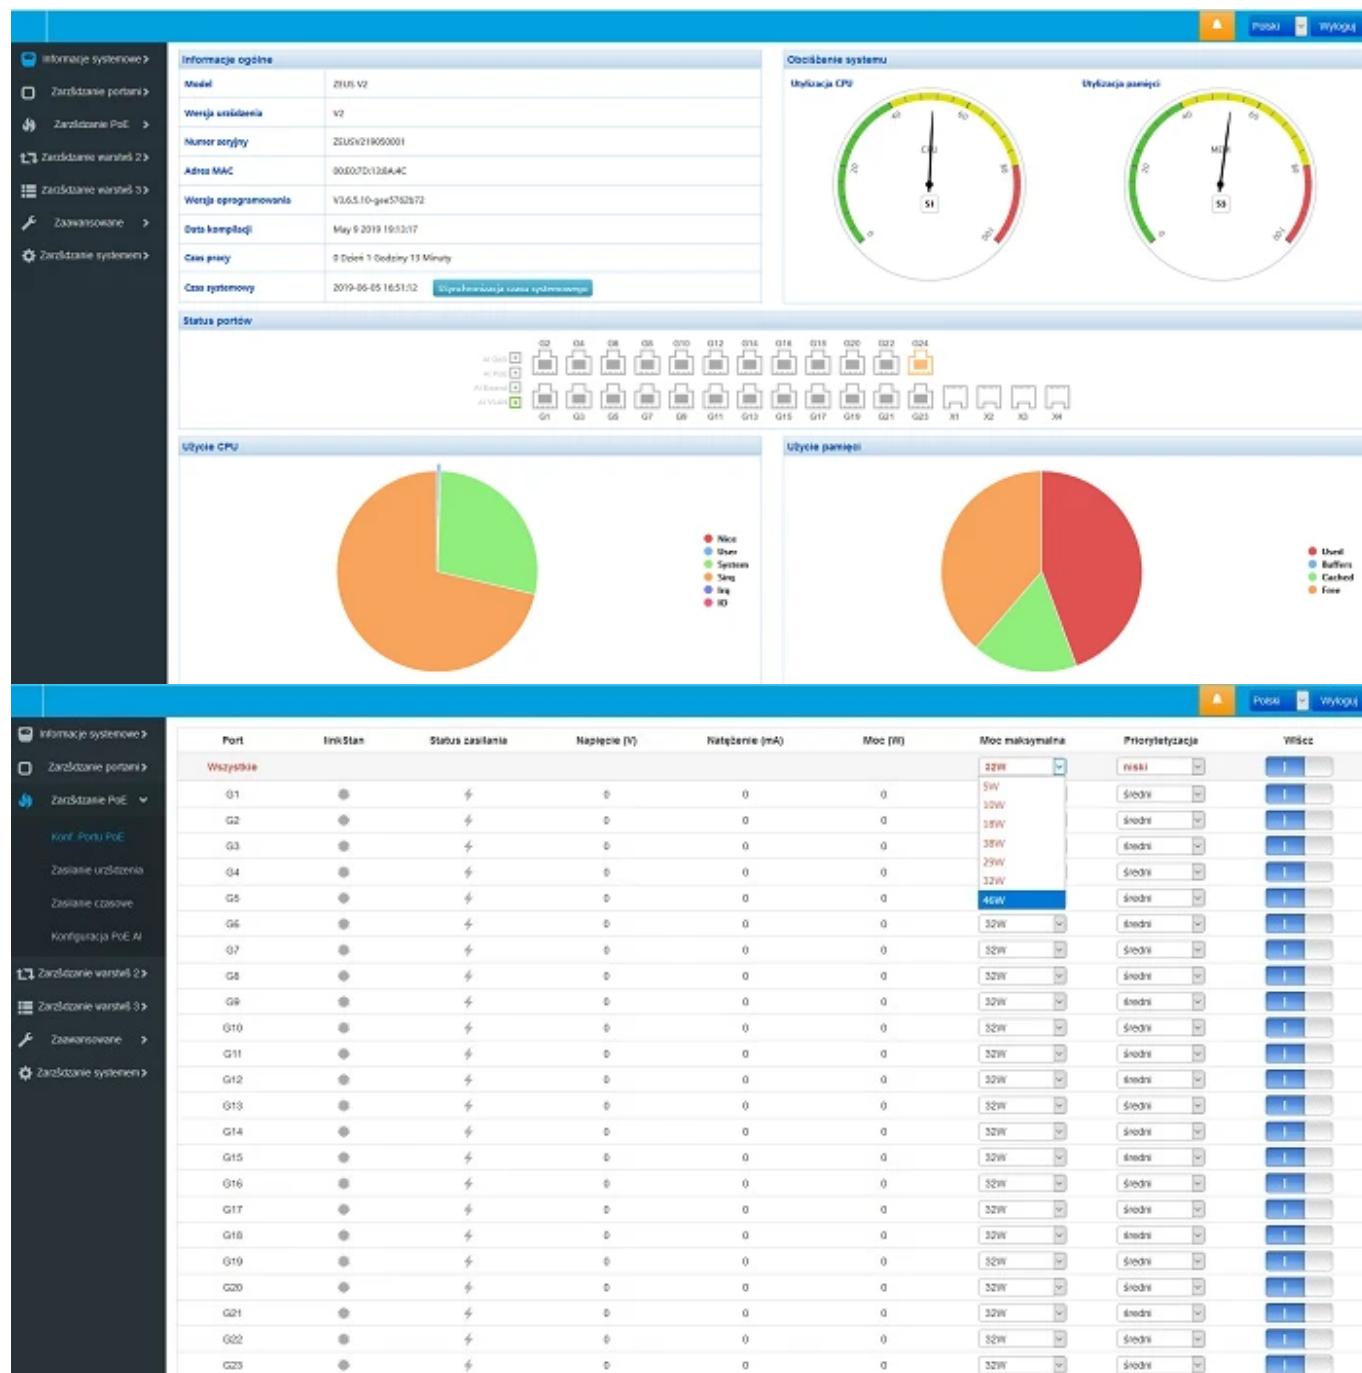

Informacje systemowe >

Zarządzanie portami >

Zarządzanie PoE >

Zarządzanie VLAN >

Lista adresów MAC

Konfiguracja VLAN

Konfiguracja GVRP

Agregacja połączeń

Konfiguracja MSTP

Ochrona przed pętlą

DHCP-Snooping

IGMP-Snooping

Konfiguracja 802.1x

Zarządzanie VLAN >

Zaawansowane >

Zarządzanie systemem >

Stany VLAN

Konfiguracja VLAN

Konfiguracja Voice VLAN

Konfiguracja MAC-VLAN

Konfiguracja IP-VLAN

Port	Typ VLAN	PVID	vlan untag	vlan tag
G1	access	1	1	
G2	access	1	1	
G3	trunk	1	1	
G4	access	1	1	
G5	access	1	1	
G6	access	1	1	
G7	access	1	1	
G8	access	1	1	
G9	access	1	1	
G10	access	1	1	
G11	access	1	1	
G12	access	1	1	
G13	access	1	1	
G14	access	1	1	
G15	access	1	1	
G16	access	1	1	
G17	access	1	1	
G18	access	1	1	
G19	access	1	1	
G20	access	1	1	

Informacje systemowe >

Zarządzanie portami >

Zarządzanie PoE >

Zarządzanie VLAN >

Zarządzanie VLAN >

Konfiguracja interfejsu

Konfiguracja trasy

Konfiguracja ARP

Konf. Serwer DHCP

Konf. DHCP Relay

Konfiguracja RIP

Konfiguracja OSPF

Zaawansowane >

Zarządzanie systemem >

Widok trasy

Tabela statystyk

Nie	Powód	Maska	Znak	Brana domyślna	Out interface
1	127.0.0.0	8	0*		lo
2	192.168.254.0	24	0*		vlan1

Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, P - PM, A - Babel, N - NARP, * - selected route, * - FIB route

Odkaz