



Telecamera IP Ubiquiti UVC-G6-Turret-W, 4K, 1x RJ45 100Mb/s, IP66, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/fotocamera-ip/telecamera-ip-ubiquiti-uv-c-g6-turret-w-4k-1x-rj45-100mb-s-ip66-poe>

Price: **839,07 zł** gross / 682,17 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHIPPMRNMHM

Information:

Ubiquiti UVC-G6-Turret è una robusta telecamera IP 4K per il monitoraggio interno ed esterno, che offre immagini 8 MP a 30 FPS, un ampio angolo di visione e un sensore 1/1.8" CMOS per dettagli nitidi. L'alimentazione PoE semplifica l'installazione, mentre l'integrazione con UniFi Protect garantisce una gestione comoda. La telecamera funziona 24 ore su 24 grazie alla modalità notturna IR fino a 30 m e alle funzioni AI che rilevano persone, veicoli e animali, con possibilità di riconoscimento dei volti e delle targhe. L'involucro IP66 in alluminio e policarbonato e la resistenza IK04 garantiscono affidabilità anche in condizioni atmosferiche difficili.

Full product description


Ubiquiti UVC-G6-Turret - Telecamera IP pronta per qualsiasi condizione

La **telecamera Ubiquiti UVC-G6-Turret**, che combina **risoluzione 4K**, intelligenza artificiale (AI) e un alloggiamento resistente, consente di controllare la propria sicurezza. È **una telecamera IP con PoE** che funziona in modo affidabile giorno e notte, fornendo video chiari e un funzionamento semplice attraverso **UniFi Protect**. Sia che si tratti di proteggere una proprietà privata, una struttura aziendale o un'area esterna, **la G6 Turret** offre le caratteristiche di cui si ha realmente bisogno.



Risoluzione 4K e dettagli senza perdita di frame

L'**UVC-G6-Turret** registra video con risoluzione **3864 x 2160 (8MP)** a **30 FPS** per catturare tutti i dettagli rilevanti. L'obiettivo grandangolare (H: 109,9°, V: 56,7°, D: 134,1°) consente di coprire un'ampia area senza dover riposizionare la telecamera. Il sensore **CMOS da 1/1,8"** utilizzato garantisce **immagini chiare e nitide**, indipendentemente dall'ora del giorno.

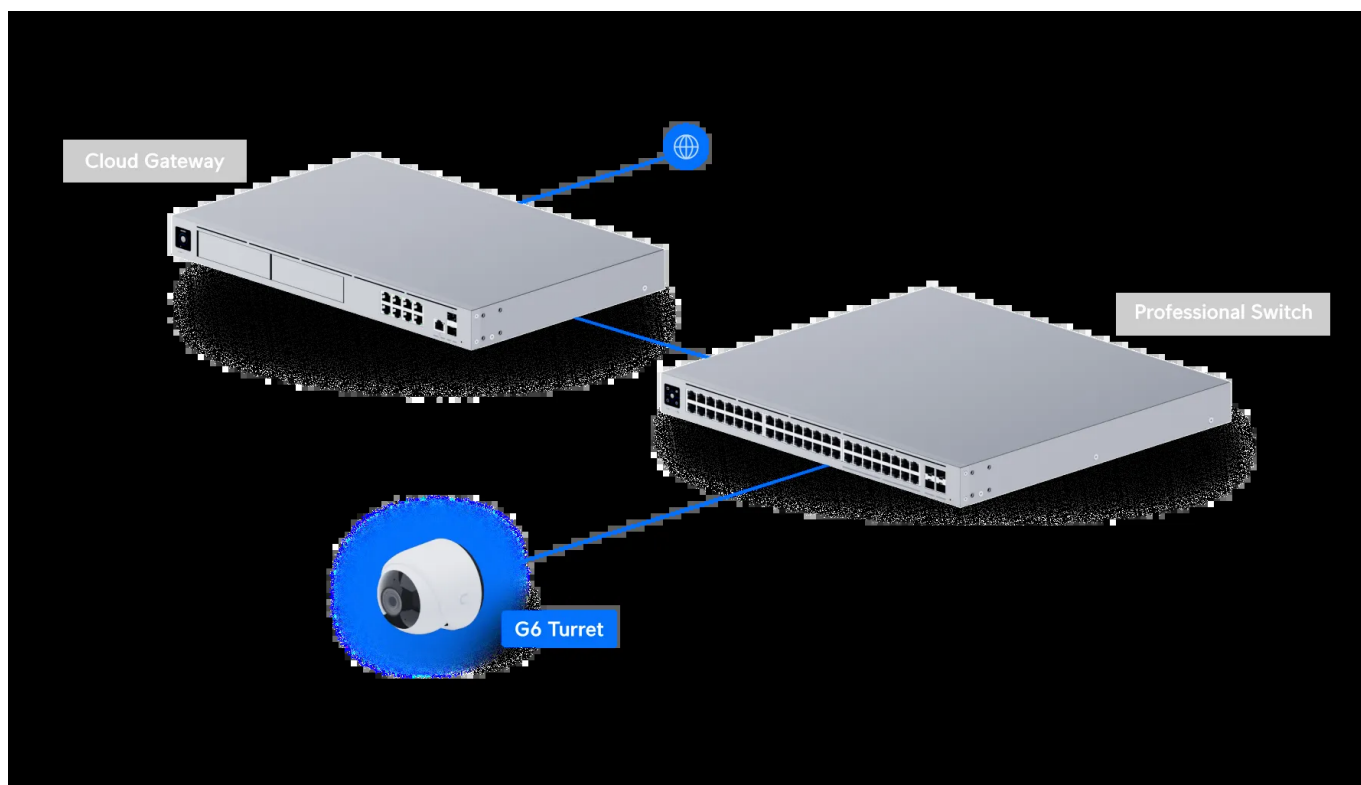

PoE - Installazione semplice e alimentazione stabile

La telecamera utilizza l'**alimentazione PoE**, quindi è sufficiente un solo cavo Ethernet per la trasmissione dei dati e dell'alimentazione. Non è necessaria una fonte di alimentazione aggiuntiva, semplificando e velocizzando l'**installazione**. Una porta **RJ45** standard da **10/100 Mbps** garantisce una comunicazione affidabile sui sistemi **UniFi Protect**.



Modalità notturna IR e AI - Sorveglianza senza interruzioni

Il **LED IR** e il **filtro IR** integrati consentono il funzionamento notturno fino a **30 metri** di distanza, garantendo una sorveglianza efficace 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La telecamera supporta l'**intelligenza artificiale con il rilevamento di persone, veicoli e animali**, nonché il **riconoscimento di volti e targhe**. Ciò consente non solo di vedere di più, ma anche di **analizzare e reagire meglio alle** potenziali minacce.



Robusto involucro IP66 - pronto per le condizioni esterne

La **custodia in alluminio e policarbonato IP66** protegge la telecamera da pioggia, polvere e danni meccanici (resistenza IK04). Funziona a temperature comprese tra -30°C e 50°C, rendendola adatta a diverse zone climatiche. È possibile il montaggio **a parete o a soffitto** e gli accessori opzionali consentono il montaggio a braccio, a scatola o a sbalzo.

