



Yealink SIP-T54W | Telefono VoIP | 2x RJ45 1000 Mb/s, schermo, PoE, USB, Wi-Fi, Bluetooth



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/voip/yealink-sip-t54w-telefono-voip-2x-rj45-1000-mb-s-schermo-poe-usb-wi-fi-bluetooth>

Price: **691,44 zł** gross / 562,15 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGFQQQFRMNGM

Product features

Tipo di prodotto	IP Phone
Cronologia chiamate	Yes
Altezza	186.1 mm
Tipo di pannello	LCD
Montabile a parete	Yes
Larghezza	233 mm
Profondità	222.6 mm
Condivisione agenda telefonica	Yes
Numero di account VoIP	16
Retroilluminazione display	Yes
Algoritmi di sicurezza supportati	AES
Controllo automatico	Yes
Risoluzione	480 pixels
Modalità mute microfono	Yes
Capacità trasferimento chiamata	Yes
Chiamate in attesa	Yes
Casella vocale di posta integrata	Yes
Funzioni	Yes
Velocità copia a colori (migliore, lettera)	10 lines
Dettettore vocale	Yes
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Velocità fax (lettera)	Yes


ripresa di chiamata	Yes
Numero di tasti programmabili	10
Velocità massima di trasferimento dati	433 Mb/s
Consumi	4.3 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 95%
Occultamento di perdita di pacchetti (PLC)	Yes
Quantità porte USB 2.0	1
Attesa chiamate	Yes
Chiamata di emergenza	Yes
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit
Composizione veloce	Yes
Touch screen	No
Trasferimento di chiamata	Yes
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Cavo ethernet	Yes
Ricevitore	Yes
Full duplex	Yes
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Comfort di Generazione di Rumori (CNG)	Yes
Blocco del dispositivo	Yes
Chiamata anonima	Yes
Rifiuto della chiamata anonima	Yes
Richiamata	Yes
Chiamata in attesa	Yes
Stand incluso	Yes
Protocolli di rete supportati	FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
Montaggio	Desk/Wall
Chiamata diretta	Yes
Modalità Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF)	In-band
Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE))	5.5 W
Quantità di porte RJ-9	2
Dimensioni diagonale schermo	4.3 "
Codec voce	G.722
Possibilità di conferenza telefonica	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Standard Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Versione Bluetooth	4.2
Bluetooth	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Volume regolabile	Pulsanti
Adattatore di voltaggio input AC	100 V
Re-dial	Yes
Adattatore di corrente output AC	2 A
Adattatore di voltaggio output AC	5 V

Fotocamera frontale	No
Colore del prodotto	Nero
Short Message Service (SMS)	Yes
Tipo di apparecchio	Wired handset
Segreteria telefonica	Yes
Capacità rubrica	1000 entries
Identificatore di chiamata	Yes
Telefono con vivavoce	Yes

Full product description

Facile da usare

Il **telefono IP Yealink SIP-T54W** è dotato di uno schermo LCD a colori regolabile da 4,3 pollici che può essere facilmente regolato per ottenere un angolo di visione confortevole. Il **SIP-T54W** è abbinato all'ultima versione della tecnologia Yealink Optimal HD Voice. Compatibile con gli apparecchi acustici (HAC), il suo portatile HAC aiuta le persone con problemi di udito a sentire la propria voce in modo più chiaro.

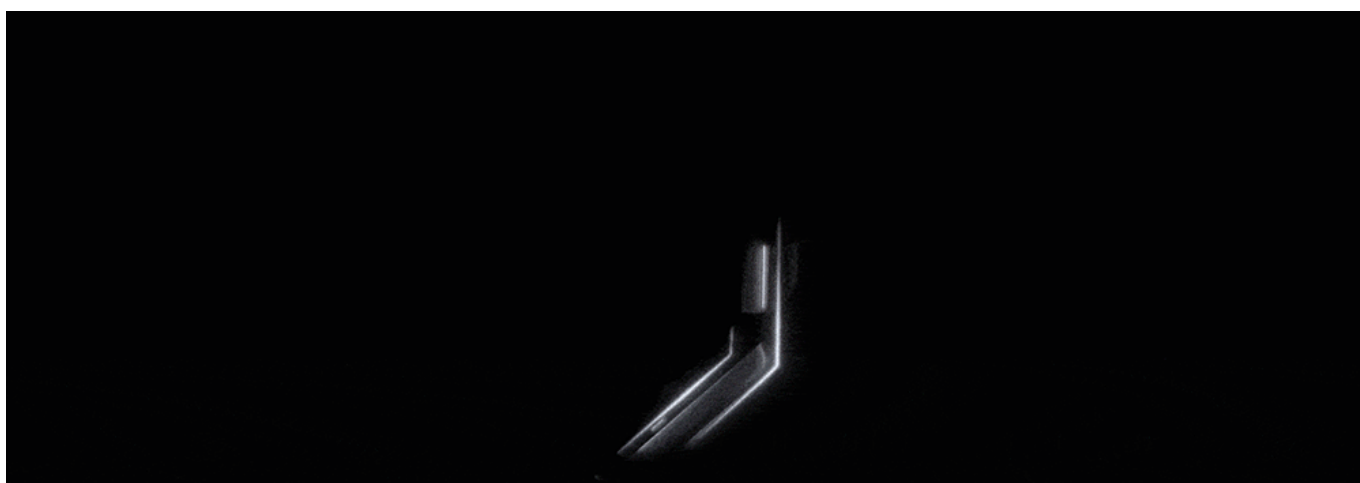

Trasmissione wireless

Il **telefono IP Yealink SIP-T54W** non solo è dotato di Bluetooth 4.2 integrato per le cuffie Bluetooth e la sincronizzazione dei contatti mobili, ma anche di Wi-Fi dual-band integrato per la connettività Wi-Fi, che consente un facile accesso alla connettività Wi-Fi 5G. Inoltre, il telefono IP può funzionare insieme a **Yealink VC Desktop** per condividere i contenuti da un computer portatile, rendendo la collaborazione molto più semplice.



Elevata espandibilità

La **porta USB 2.0 integrata** consente di registrare le chiamate via USB con una chiavetta di memoria USB. Attraverso questa porta USB è possibile collegare anche una cuffia USB cablata/wireless senza collegare lo Yealink EHS36 e collegare fino a 3 moduli di espansione **Yealink EXP50** che possono essere programmati con **180 tasti DSS senza carta**.



Installazione e fornitura efficienti

Il dispositivo **Yealink SIP-T54W** supporta un provisioning efficiente e un'implementazione di massa senza soluzione di continuità, grazie al **meccanismo RPS e di avvio**, che consente di realizzare il **Provisioning Zero Touch** senza complicate impostazioni manuali. Inoltre, il firmware unificato e il modello auto-p applicabile ai modelli di telefono T53/T53W/T54W/T57W consentono alle aziende di risparmiare tempo e costi.

