



Yealink W80DM | DECT Manager |



link to the product: <https://www.batna24.com/it/p/voip/yealink-w80dm-dect-manager->

Price: **1.058,53 zł** gross / 860,59 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNKGHIMQKRMOL

Product features

Cronologia chiamate	Yes
Voltaggio di ingresso	100 V
Voltaggio di uscita	5 V
Indicatori LED	Sì
Numero di telefoni supportato (massimo)	100
Numero di basi supportate (massimo)	30
Montabile a parete	Yes
Numero di account VoIP	100
Algoritmi di sicurezza supportati	AES
Capacità trasferimento chiamata	Yes
numero di chiamate simultanee (max)	100
numero di conferenze parallele	3
Casella vocale di posta integrata	Yes
Funzioni	Yes
Aggiornamenti Over-the-air (OTA)	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 95%
Attesa chiamate	Yes
Chiamata di emergenza	Yes
Browser XML	Yes
Registrazione IPUI	Yes
Livello di accesso utente	Yes
Compatibile con ausili acustici	Sì
Impostazione automatica	Yes
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85177900

Composizione veloce	Yes
Trasferimento di chiamata	Yes
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.1p
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Altezza scatola principale	187 mm
Full duplex	Yes
Larghezza scatola principale	336 mm
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	180 mm
Chiamata anonima	Yes
Rifiuto della chiamata anonima	Yes
Altezza imballo	63 mm
Peso del cartone principale	3130 g
Larghezza imballo	174 mm
Chiamata in attesa	Yes
Protocolli di rete supportati	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS
Lunghezza del cartone principale	375 mm
Protocolli di gestione	TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
Viti incluse	Yes
Esportazione del registro di sistema	Yes
Shared Call Appearance (SCA)	Yes
Intervallo di frequenza (US)	1920 MHz
Intervallo di frequenza (EU)	1880 MHz
Funzione di ricerca/importazione/esportazione nella rubrica telefonica	Yes
Multifrequenza a doppio tono (DTMF)	Yes
Funzione Indicazione messaggio in attesa (MWI)	Yes
Sincronizzazione wireless	Yes
Codec voce	AGC
Raggio d'azione esterno	300 m
Adattatore di alimentazione incluso	Yes
Raggio d'azione interno	50 m
Possibilità di conferenza telefonica	Yes
Corrente d'uscita	1.2 A
Passaggio da una chiamata all'altra	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Funzione reset	Yes
Rubrica telefonica remota	Yes
Blocco tastiera	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Numero di chiamate simultanee per ogni ricevitore	2
Numero di chiamate WB per base supportata (max)	8
Numero di chiamate NB per base supportata (max)	8
Capacità della rubrica telefonica (per ogni ricevitore)	100 entries
Re-dial	Yes

Colore del prodotto	Bianco
numero di frequenze del vettore	2
Funzione Silenzioso	Yes
Identificatore di chiamata	Yes
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	130 mm
Peso prodotto	2560 g

Full product description

Una soluzione aziendale scalabile

Se avete bisogno di un sistema DECT ad alte prestazioni per gestire **fino a 100 portatili** e supportare **30 stazioni base**, **Yealink W80DM** è la soluzione che soddisfa questi requisiti. Grazie alle funzioni di inoltro delle chiamate e di roaming, il sistema consente una comunicazione ininterrotta in tutta l'area operativa. È la soluzione ideale per le aziende che necessitano di **un sistema di comunicazione wireless stabile e scalabile**.




Scalabilità facile ed efficiente

Lo **Yealink W80DM DECT Manager** supporta **fino a 30 stazioni base** e **100 portatili**, il che lo rende una scelta eccellente per uffici di grandi dimensioni, sale di produzione, magazzini o hotel. In combinazione con la stazione base W80B, gli utenti possono trasferire le chiamate tra i dispositivi senza perdere la qualità della chiamata. Questa soluzione consente la **piena mobilità sul posto di lavoro**, eliminando la necessità di essere confinati a un'unica postazione telefonica.

Comunicazione fluida grazie all'handover e al roaming

Grazie all'**handover** e al **roaming senza interruzioni**, **Yealink W80DM** garantisce un **passaggio continuo** tra le stazioni base, eliminando il rischio di caduta delle chiamate. Ciò consente di **comunicare in tutta l'area operativa**, un aspetto cruciale nei grandi spazi. I dipendenti possono muoversi liberamente all'interno della struttura e il sistema **trasferisce automaticamente la chiamata** alla stazione base appropriata.

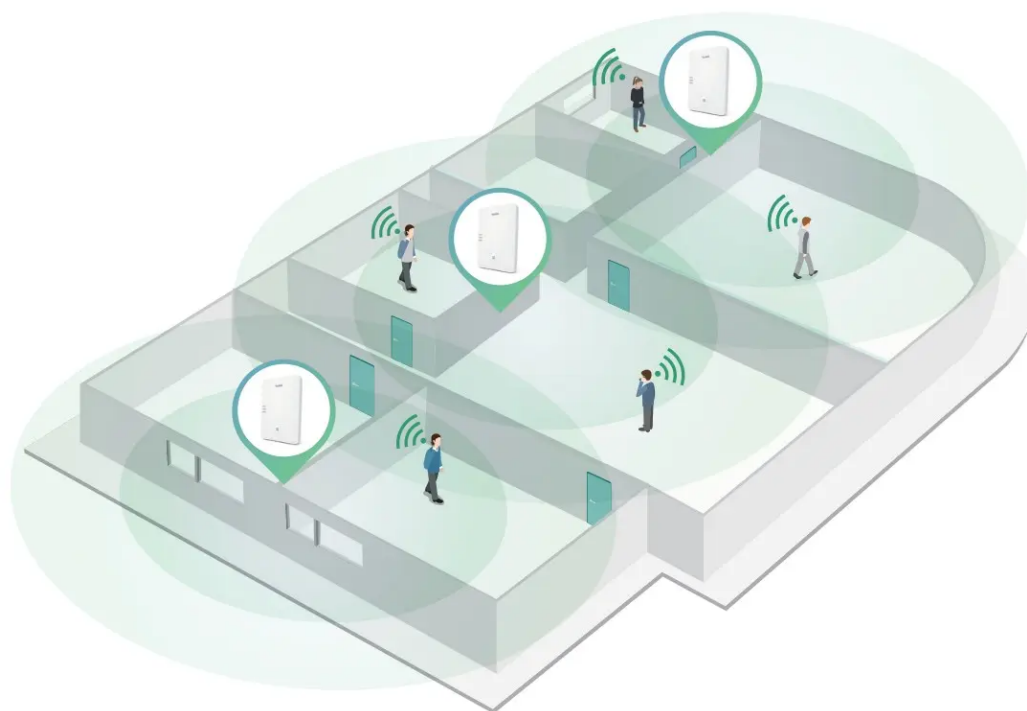

Supporto per più account SIP e ampia compatibilità

Il sistema **Yealink W80DM** supporta fino a **100 account SIP**, consentendo una gestione flessibile dei numeri e delle linee per la vostra azienda. È compatibile con i più diffusi modelli di telefoni Yealink come **W56H, W53H, W73H e W59R**, offrendo un'ampia scelta di dispositivi con cui lavorare. Grazie al supporto del codec **Opus**, la qualità dell'audio rimane elevata anche sulle linee più deboli.

Facile gestione e configurazione

Il dispositivo è **facile da configurare** e l'integrazione nella rete aziendale avviene tramite **PoE (Power over Ethernet)**, eliminando la necessità di ulteriori alimentatori. Le funzionalità di gestione remota e il supporto di **XML/LDAP/rubrica telefonica remota** facilitano la distribuzione e la personalizzazione del sistema. È una soluzione che consente di **adattare il sistema** alle esigenze dell'azienda, garantendo un funzionamento regolare e prestazioni elevate.

