



Switch Zyxel GS-108B V3, 8x RJ45 1000Mb/s, Scocca in Metallo, Non Gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/zyxel-gs-108b-v3-switch-8x-rj45-1000mb-s-metal-owa-obudowa-niezarzadzalny>

Price: **101,03 zł** gross / 82,14 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNFXFMHQJLRMMOH

Product features


Umidità	10 – 90%
Altezza	26 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	155 mm
Profondità	85 mm
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Consumo energetico (max)	3 W
Peso dell'imballo	493 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 – 95%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.3
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 50 °C
Profondità imballo	90 mm
Altezza imballo	95 mm
Larghezza imballo	161 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Tensione di ingresso AC	100 V
Colore del prodotto	Argento

Livello del commutatore	L2+
Filtri MAC address	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	8
Peso prodotto	325 g

Full product description

ZyXel GS-108B v3 - Switch Gigabit a 8 porte

ZyXel GS-108B v3 vi aiuterà a collegare facilmente più dispositivi alla vostra rete domestica a velocità **gigabit** che consentiranno un trasferimento dati senza problemi per applicazioni esigenti.

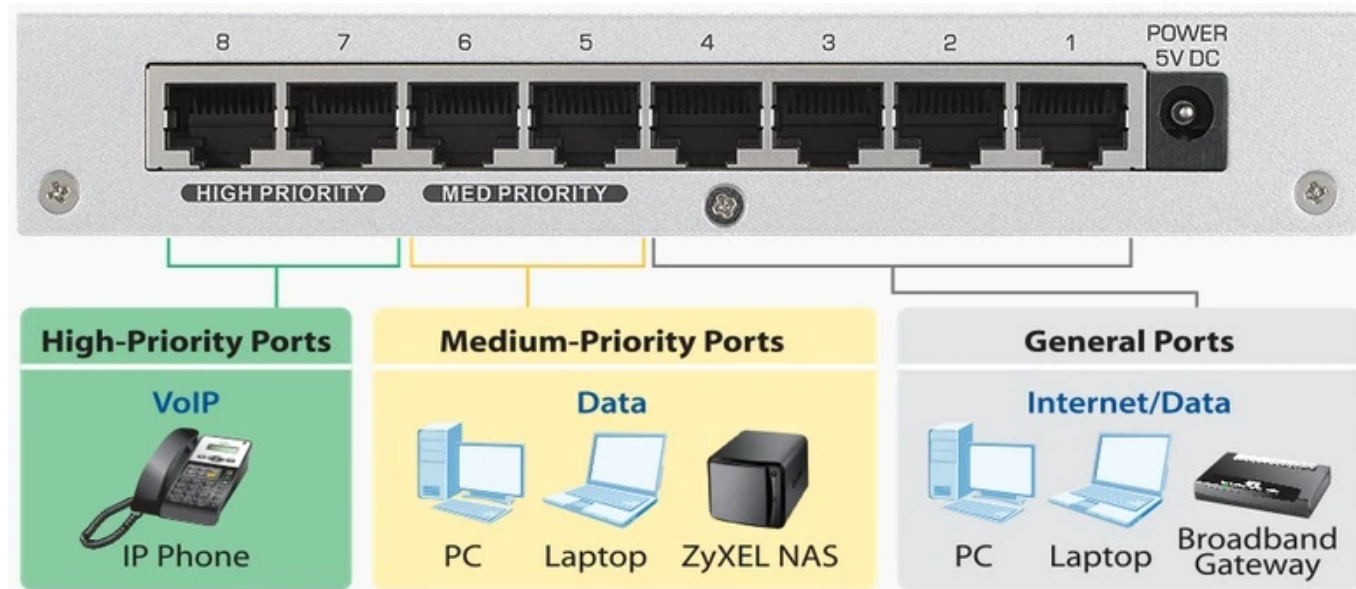

Tecnologia QoS

QoS insieme alle porte per due gradi di priorità garantisce la personalizzazione delle connessioni VoIP e multimediali per la migliore esperienza possibile. **GS-108B v3** utilizzando le porte ad alta priorità **QoS** stabilizzerà il funzionamento delle connessioni **VoIP** e **scambio dati**. I dispositivi che dovrebbero avere una priorità più alta nella rete dovrebbero essere collegati a porte di media priorità **QoS** e quelli meno esigenti a porte di uso generale.



Adjust
Power Usage



Detect
Cable Length

Risparmio energetico e dimensioni compatte

La compatibilità con **IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet** garantisce l'efficienza energetica senza perdita di prestazioni. **GS-108B v3** rileva automaticamente il consumo di energia in base ai dispositivi collegati e alle lunghezze dei cavi, consumando quindi meno energia per brevi distanze tra i dispositivi. Il consumo di energia verrà modificato in modo dinamico, a seconda del numero di porte inattive, e la mancanza di trasmissione dati rilevata nella rete passerà automaticamente alla modalità di risparmio energetico. Il design minimalista **GS-108B v3** rende il dispositivo piacevole in qualsiasi ambiente.