



Switch Zyxel GS1200-5, 5x RJ45 1000Mb/s, gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-zyxel-gs1200-5-5x-rj45-1000mb-s-gestito>

Price: **111,44 zł** gross / 90,60 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXXGFMLSHRMMOH

Product features

Umidità	10 - 90%
Altezza	26 mm
Indicatori LED	Potenza
Larghezza	121 mm
Buffer di memoria di pacchetto	1 MB
Corrente d'ingresso	1 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Montaggio rack	No
Consumo energetico (max)	2.03 W
Peso dell'imballo	388 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	10 Gb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Gestito
Piedini di gomma	Yes
Supporto 10G	No
Autenticazione	VLAN automatico
Auto MDI/MDI-X	Yes
Voltaggio input DC	5 V
Controllo Broadcast storm	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Profondità imballo	82 mm
Altezza imballo	95 mm
Sicurezza	CE-LVD, BSMI
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	127 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di imballo	Scatola
Compatibilità elettromagnetica	CE, FCC, BSMI, Classe B
VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes
Protocolli di gestione	IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3
Firmware aggiornabile	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Gestione web-based	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Frame Jumbo	9000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	2000 entries
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Caratteristiche DHCP	Client DHCP
Colore del prodotto	Argento
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Supporto multicast	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	5
Peso prodotto	233 g

Full product description

Zyxel GS1200-5 - Switch Gigabit a 5 porte

Lo switch **GS1200-5** fornisce elevate velocità di trasferimento tramite porte **gigabit Ethernet**. È dotato di un assistente online per la configurazione e l'aggiornamento del software, che accelera i tempi di avvio della rete.



Konstrukcja bez wentylatorów



Metalowa obudowa




Możliwość montażu na ścianie

Soluzioni tecniche

IGMP (Internet Group Management Protocol) Snooping - sulla base di query e rapporti di **IGMP** lo switch trasferisce il traffico non a tutti, ma solo a porte selezionate **multicast**. Questo migliora le prestazioni del traffico di rete, soprattutto per le applicazioni che richiedono una maggiore larghezza di banda **IP multicast**, come **streaming**. **VLAN (Virtual Local Area Network)** Segregazione - con **VLAN** è possibile separare il traffico di rete e di conseguenza isolare le risorse in modo che solo specifici utenti abbiano accesso ad esse. **Un QoS (Quality of Service)** migliorato - permette di dare priorità a diverse applicazioni, utenti e flussi di un tipo specifico, garantendo la larghezza di banda per la

sorgente. **Agregazione di link** - Zyxel **GS1200-5** può combinare due porte fisiche in un unico **percorso dati** con un elevato throughput, che rende possibile il trasferimento dati **veloce** e aumenta l'affidabilità.

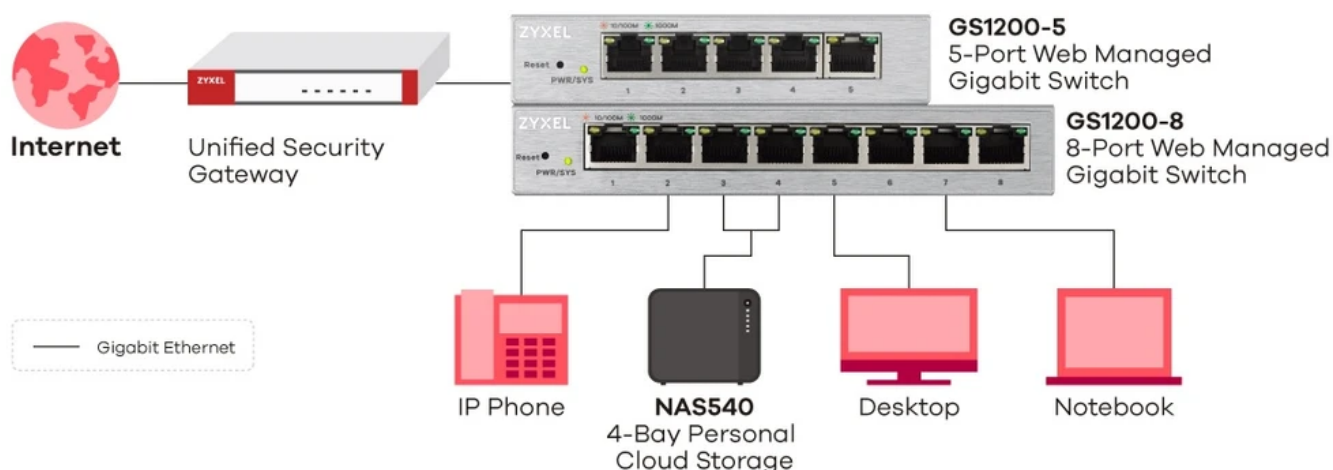

Prestazioni

La funzione **IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)** regola automaticamente il consumo di energia in base al traffico di rete. **Nessun ventilatore** rende il funzionamento dell'apparecchio silenzioso e il rumore dell'aria non disturba l'ambiente di lavoro. **Fino a 2000 Mbps** di larghezza di banda non bloccante per porta, **duplicazione delle porte**, supporto per **Jumbo frames**, **controllo broadcast storm control**, **loop detection** e **loop prevention** garantiscono un funzionamento di rete veloce e affidabile.