



Switch Zyxel GS1200-8, 8x RJ45 1000Mb/s, gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-zyxel-gs1200-8-8x-rj45-1000mb-s-gestito>

Price: **185,04 zł** gross / 150,44 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXGFMLSIRMMOQ

Product features

Umidità	10 - 90%
Altezza	26 mm
Indicatori LED	Potenza
Larghezza	155 mm
Profondità	85 mm
Buffer di memoria di pacchetto	0.15 MB
Corrente d'ingresso	1 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Montaggio rack	No
Consumo energetico (max)	3.31 W
Peso dell'imballo	497 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	16 Gb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Gestito
Piedini di gomma	Yes
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Voltaggio input DC	5 V
Controllo Broadcast storm	Yes

Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Profondità imballo	90 mm
Altezza imballo	95 mm
Sicurezza	CE-LVD, BSMI
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	161 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di imballo	Scatola
Compatibilità elettromagnetica	CE, FCC, BSMI, Classe B
VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes
Protocolli di gestione	IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3
Firmware aggiornabile	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Gestione web-based	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Frame Jumbo	9000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	4000 entries
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Caratteristiche DHCP	Client DHCP
Store-and-forward	Yes
Colore del prodotto	Argento
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Supporto multicast	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	8
Peso prodotto	325 g

Full product description

Zyxel GS1200-8 - Switch Gigabit, 8 porte gestibili

Lo switch **GS1200-8** fornirà elevate velocità di trasferimento - tramite le porte **Gigabit Ethernet**. È dotato di un assistente online per la configurazione e l'aggiornamento del software, che velocizzerà i tempi di avvio della rete.



Konstrukcja bez wentylatorów



Metalowa obudowa




Możliwość montażu na ścianie

Soluzioni tecniche

IGMP (Internet Group Management Protocol) Snooping - sulla base di query e rapporti di **IGMP** lo switch trasferisce il traffico non a tutti, ma solo a porte selezionate **multicast**. Questo migliora le prestazioni del traffico di rete, soprattutto per le applicazioni che richiedono una

maggiore larghezza di banda **IP multicast**, come **streaming**. **VLAN (Virtual Local Area Network)** Segregazione - grazie a **VLAN** è possibile separare il traffico di rete e quindi isolare le risorse - in modo che solo determinati utenti vi abbiano accesso. **Un QoS (Quality of Service)** migliorato - permette di dare priorità a diverse applicazioni, utenti e flussi di un dato tipo. In questo modo, la larghezza di banda per una data fonte è garantita. **Agregazione di link** - **Zyxel GS1200-8** può combinare due porte fisiche in un unico **percorso dati** - con un elevato throughput, che fornirà un trasferimento dati **veloce** e una maggiore affidabilità.

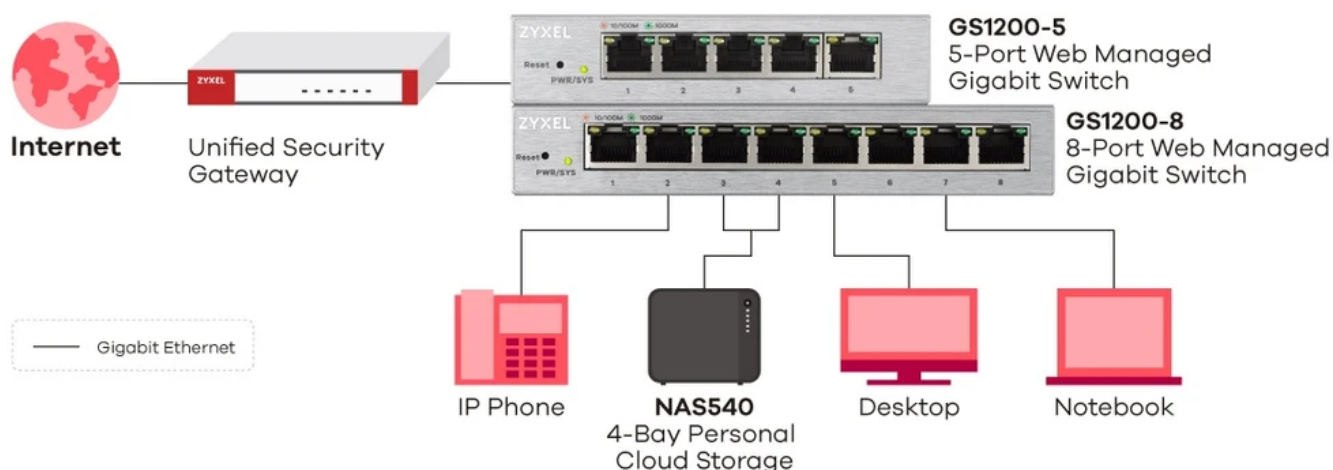

Prestazioni

La funzione **IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)** regola automaticamente il consumo di energia - a seconda del traffico di rete. **Nessun ventilatore** rende il suo funzionamento silenzioso, in modo che il rumore dell'aria non disturbi l'ambiente di lavoro. **Fino a 2000 Mbps** di larghezza di banda di sblocco per porta, **duplicazione delle porte**, supporto per **Jumbo frames**, controllo di **broadcast storm**, **loop detection** e **revent looping** garantiranno un funzionamento veloce e affidabile della rete.