



Switch ZYXEL GS1900-10HP, 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP, 77W, Gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/zyxel-gs1900-10hp-switch-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-77w-zarzadzalny>

Price: **510,40 zł** gross / 414,96 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXFMHQLKRMMOO

Product features

Omologazioni	CE, FCC, C-Tick, BSMI CNS13438
Dimensioni buffer	525 KB
Altezza	27 mm
Voltaggio di ingresso	54 V
Indicatori LED	Sì
Montabile a parete	Yes
Larghezza	250 mm
Profondità	104 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS
Tempo medio tra guasti (MTBF)	801.113 h
Corrente d'ingresso	1.7 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Montaggio rack	No
Peso dell'imballo	1530 g
Supporto MIB	RFC 1213, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493
Console port	RJ-45
Consumi	96.2 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 95%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	20 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1D
Tipo interruttore	Gestito

Supporto 10G	No
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 50 °C
Profondità imballo	227 mm
Altezza imballo	64 mm
Sicurezza	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1, CB IEC60950-1
Dissipazione del calore	65.472 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	302 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	77 W
Protocolli di gestione	SNMP, RMON, ICMP, Syslog
Funzione IGMP snooping	Yes
Gestione web-based	Yes
Frame Jumbo	9000
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di slot per modulo SFP	2
Registro evento di sistema	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T
Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	8
Peso prodotto	720 g

Full product description


Zyxel GS1900-10HP - Interruttore gestibile a 10 porte

La serie **Zyxel GS1900** è uno switch compatto, **gigabit** autoportante con un'opzione di montaggio a rack che consente di creare una rete ad alta velocità in una posizione comoda, ad esempio negli uffici e in altre stanze. Offrono un supporto IPv6 completo e sono compatibili con l'ultimo standard **IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet) Plus**, fino a 30 W per porta, consentendo di collegare più dispositivi alimentati **Ethernet**. La **funzione intelligente Zyxel PoE** ha due modalità di alimentazione: classificazione e consumo. Nella modalità di consumo, i modelli **GS1900 8HP/10HP/24HP/48HP** riservano la quantità di potenza necessaria e danno priorità all'alimentazione sulle porte per distribuire in modo ottimale il budget di potenza. Ciò consente il funzionamento di un maggior numero di dispositivi collegati e aumenta il **(ROI)** ritorno dell'investimento. Il modello **GS1900-10HP** supporta lo standard **IEEE 802.3at** su tutte le porte con un'alimentazione di 77 W per 8 porte e 2 slot aggiuntivi **SFP** per connessioni a lunga distanza.



Assistente di configurazione

La serie **Serie di Zyxel GS1900 Switches** ha un'interfaccia per la configurazione e la gestione tramite un browser web . **In questo modo è possibile configurare la rete in modo rapido e confortevole in quattro fasi: impostazioni iniziali, cioè VLAN, Guest VLAN e QoS.**

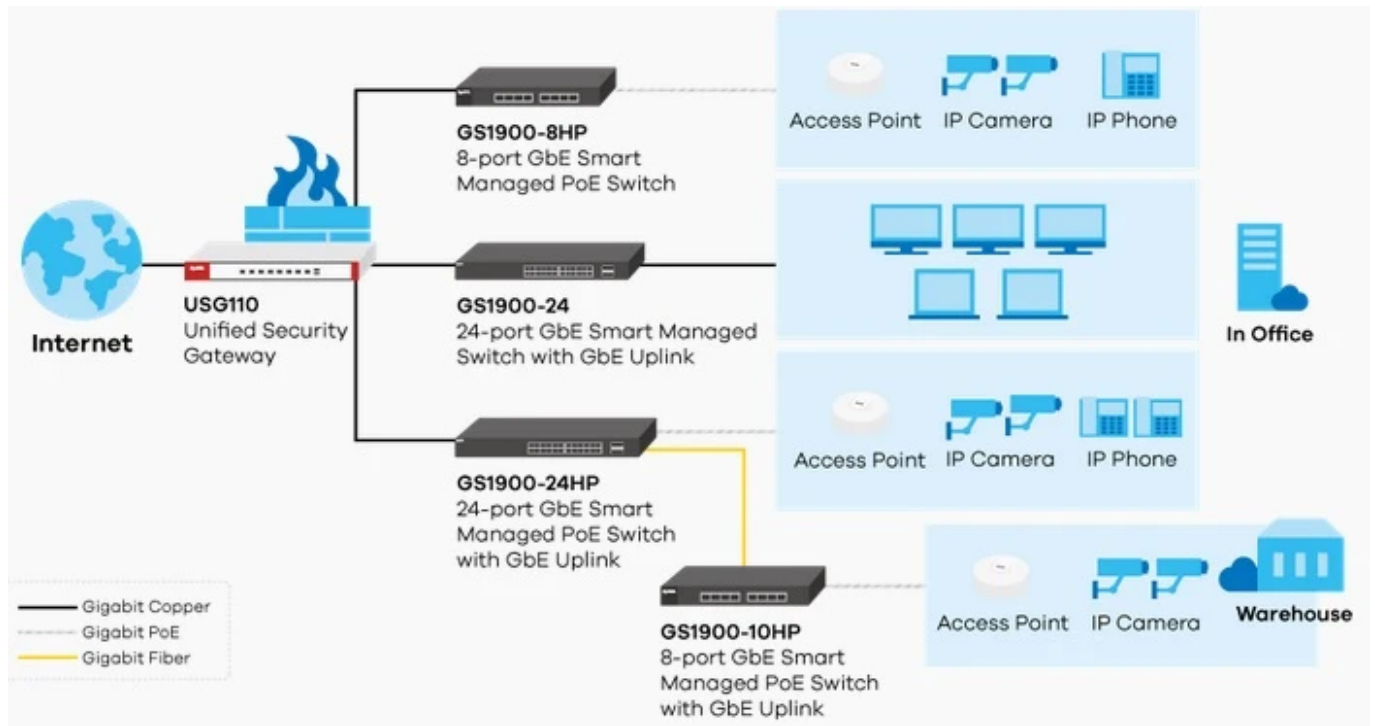

Risparmio energetico

Gli interruttori della serie **GS1900** sono stati dotati di soluzioni tecnologiche che contribuiscono alla riduzione dei consumi energetici:

- **Rilevazione della bassa attività del collegamento in 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)** - viene rilevato un basso traffico di rete e lo switch **può regolare il consumo energetico del collegamento. L'interruttore di funzione 802.3az si trova sulla custodia.**
- **Rilevazione di connettori inattivi** - grazie alla rilevazione di connessioni o dispositivi inattivi il consumo di energia sarà ridotto.
- **Rilevazione della lunghezza del filo** - questa funzione regola il consumo di energia in base alla distanza rilevata dal dispositivo collegato, riducendolo per le connessioni vicine.
- **Nessun ventilatore** - il funzionamento silenzioso è garantito dal design senza raffreddamento attivo, rendendo gli interruttori **GS1900** adatti a piccoli ambienti.