



Switch Zyxel GS1900-24, 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/zyxel-gs1900-24-switch-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-zarządzalny>

Price: **608,11 zł** gross / 494,40 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNPKRMMPM

Product features

Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	440 mm
Profondità	131 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS
Tempo medio tra guasti (MTBF)	432673 h
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Montaggio rack	Yes
Peso dell'imballo	2850 g
Supporto MIB	RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (gruppi 1, 2, 3, 9), RFC 1215, RFC 1493
Console port	RJ-45
Consumi	16 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 95%
Capacità di commutazione	52 Gb/s
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Supporto SSH/SSL	Yes
Apertura albero di protocollo	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Profondità imballo	217 mm
Altezza imballo	82 mm

Dissipazione del calore	55 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	561 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes
Protocolli di gestione	SNMP, RMON, ICMP, Syslog
Funzione IGMP snooping	Yes
Gestione web-based	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Quantità di slot per modulo SFP	2
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Registro evento di sistema	Yes
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Livello del commutatore	L2+
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Filtri MAC address	Yes
Supporto multicast	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	24
Peso prodotto	2090 g

Full product description


Zyxel GS1900-24 - Switch Gigabit 24 porte gestibile

La serie **Zyxel GS1900** è una serie di interruttori compatti, **gigabit** autoportanti con un'opzione di montaggio a rack che consentono di creare una rete veloce in una posizione comoda, in uffici o in altre stanze.



Assistente di configurazione

La serie **Serie di switch Zyxel GS1900** ha un'interfaccia progettata per essere configurata e gestita tramite **Browser**, che consente di configurare la rete in modo rapido e comodo in quattro passi: impostazioni iniziali, VLAN, Guest VLAN e QoS.

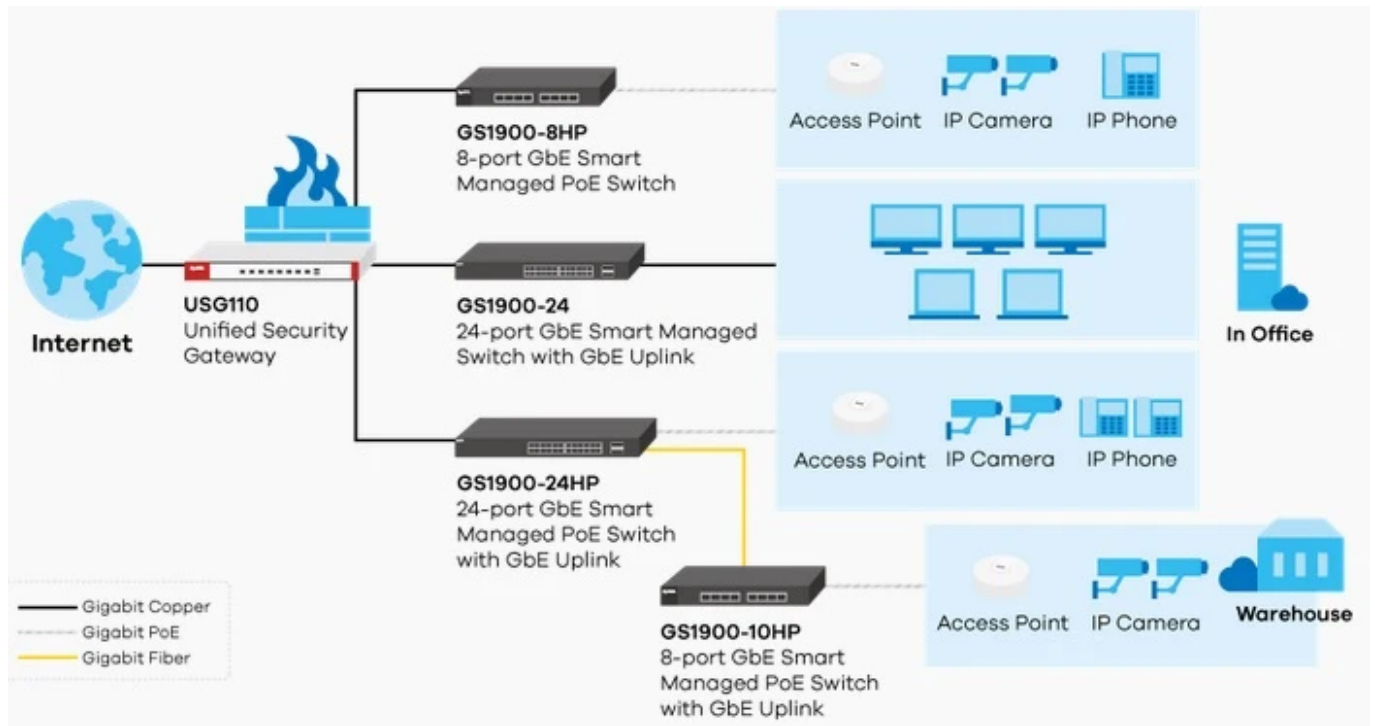

Risparmio energetico

Gli interruttori della serie **GS1900** sono stati dotati di soluzioni tecnologiche che contribuiscono alla riduzione dei consumi energetici:

- **Rilevazione della bassa attività del collegamento in 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)** - viene rilevato un basso traffico di rete e lo switch **regola il consumo energetico del collegamento. L'interruttore di funzione 802.3az si trova sulla custodia.**
- **Rilevazione di connessioni inattive** - la rilevazione di connessioni o dispositivi inattivi riduce il consumo di energia.
- **Rilevazione della lunghezza del filo** - questa funzione regola il consumo energetico in base alla distanza rilevata dal dispositivo collegato, riducendolo per le connessioni vicine.
- **Nessun funzionamento silenzioso è garantito dal design senza raffreddamento attivo, rendendo gli interruttori GS1900 ideali per i piccoli ambienti.**