



Switch Zyxel GS1900-24E, 24x RJ45 1000Mb/s, Gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/zyxel-gs1900-24e-switch-24x-rj45-1000mb-s-zarzadzalny>

Price: **442,60 zł** gross / 359,84 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNPNJRMMON

Product features

Omologazioni	CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438
Altezza	42 mm
Larghezza	267 mm
Profondità	162 mm
Peso dell'imballo	2050 g
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Controllo Broadcast storm	Yes
Profondità imballo	223 mm
Altezza imballo	71 mm
Sicurezza	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1
Larghezza imballo	325 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Gestione web-based	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Store-and-forward	Yes

Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L2+
Filtri MAC address	Yes
Supporto multicast	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	24
Peso prodotto	1560 g

Full product description


Zyxel GS1900-24E - Interruttore gestibile a 24 porte

La serie **Zyxel GS1900** comprende interruttori compatti, **gigabit** autoportanti con opzione di montaggio a rack che consentono di creare una rete ad alta velocità in ufficio o in altri locali.



Assistente di configurazione

La serie di interruttori **Zyxel GS1900** è dotata di un'interfaccia progettata per essere configurata e gestita tramite **b>browser**. Ciò consente una configurazione di rete rapida e confortevole in quattro fasi: impostazioni iniziali, VLAN, Guest VLAN e QoS.

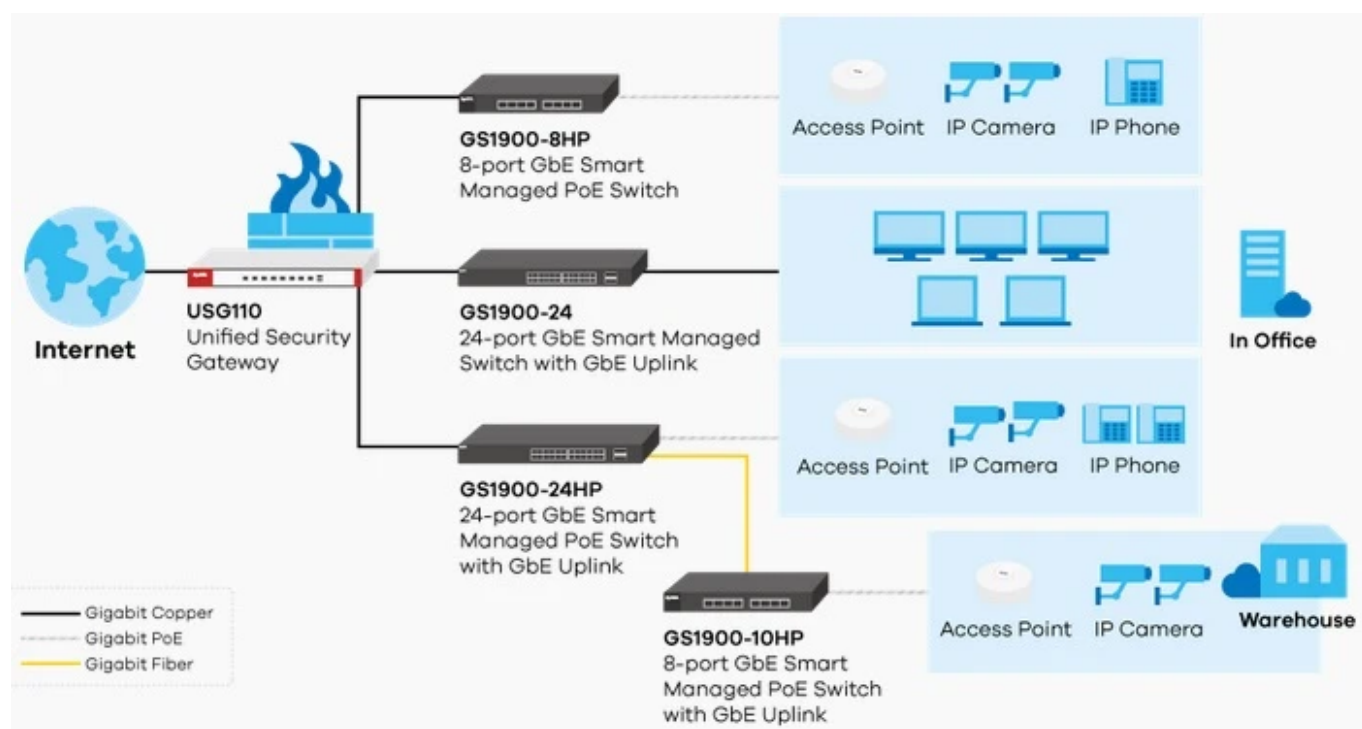

Risparmio energetico

Gli interruttori della serie **GS1900** sono dotati di soluzioni tecnologiche che riducono la quantità di energia consumata:

- **rilevazione di bassa attività di collegamento in 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)** - viene rilevato un basso traffico di rete, quindi **switch** regola il consumo di energia per il connettore e 802.3az è accessibile tramite uno switch sull'alloggiamento
- **rilevazione di connessioni inattive** - il rilevamento di connessioni o dispositivi inattivi riduce il consumo di energia
- **rilevazione della lunghezza del filo** - questa funzione, in base alla distanza rilevata dal dispositivo collegato, regola il consumo di energia di conseguenza, riducendolo per le connessioni vicine
- **nessun ventilatore - il design senza raffreddamento attivo garantisce un funzionamento silenzioso, rendendo gli interruttori GS1900 ideali per i piccoli ambienti.**