Batna sp. z o. o.

ul. 1 Maja 23 09:00-16:00
42-217 Częstochowa
tel: +48 34 361 04 48
fax: +48 575 799 399

Switch Zyxel GS1900-8HP, 8x RJ45 1000Mb/s PoE, gestito

4 718937 588459 >

link to the product:
https://www.batna24.com/it/p/switch/zyxel-gs1900-8hp-switch-8x-rj45-1000mb-s-poe-zarzadzalny

Price: **506,16 zł** gross / 411,51 zł net

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNLQMRMNGO

Product features

Omologazioni	CE, FCC, C-Tick, RoHS
Altezza	27 mm
Larghezza	250 mm
Profondità	104 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS
Tempo medio tra guasti (MTBF)	533086 h
Limitazione della velocità	Yes
Consumi	90 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 – 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	16 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Controllo Broadcast storm	Yes
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	70 W
Tasto reset	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Gestione web-based	Yes

Supporto controllo flusso	Yes
Frame Jumbo	9216
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Numero di code	8
Tensione di ingresso AC	100 V
Caratteristiche DHCP	Client DHCP
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Livello del commutatore	L2+
Filtri MAC address	Yes
Supporto multicast	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	8
Peso prodotto	660 g

Full product description

Zyxel GS1900-8HP - Interruttore a 8 porte

I modelli della serie **Zyxel GS1900** sono interruttori compatti, **gigabit** a stelo con opzione di montaggio a rack che consentono di creare una rete veloce in un luogo comodo, in uffici o in altre stanze. Offrono un supporto IPv6 completo e sono compatibili con l'ultimo standard **IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet) Plus** fino a 30 W per porta, consentendo di collegare più dispositivi alimentati **Ethernet**. **La funzione intelligente Zyxel PoE** ha due modalità di alimentazione: classificazione e consumo. Nella modalità di consumo, i modelli **GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP** riservano la quantità di potenza richiesta e stabiliscono le priorità di potenza sulle porte per una distribuzione ottimale del budget di potenza. Ciò consente il funzionamento di un maggior numero di dispositivi collegati e aumenta il **(ROI)** ritorno dell'investimento. **GS1900-8HP** switch supporta lo standard **IEEE 802.3at** su tutte le porte, con un'alimentazione di 70 W per 8 porte.

Assistente di configurazione

La serie Zyxel GS1900 di **switch ha un'interfaccia progettata per la configurazione e la gestione di b>browser. Ciò consente di configurare la rete in modo rapido e confortevole in quattro fasi: impostazioni iniziali, VLAN, Guest VLAN e QoS.**

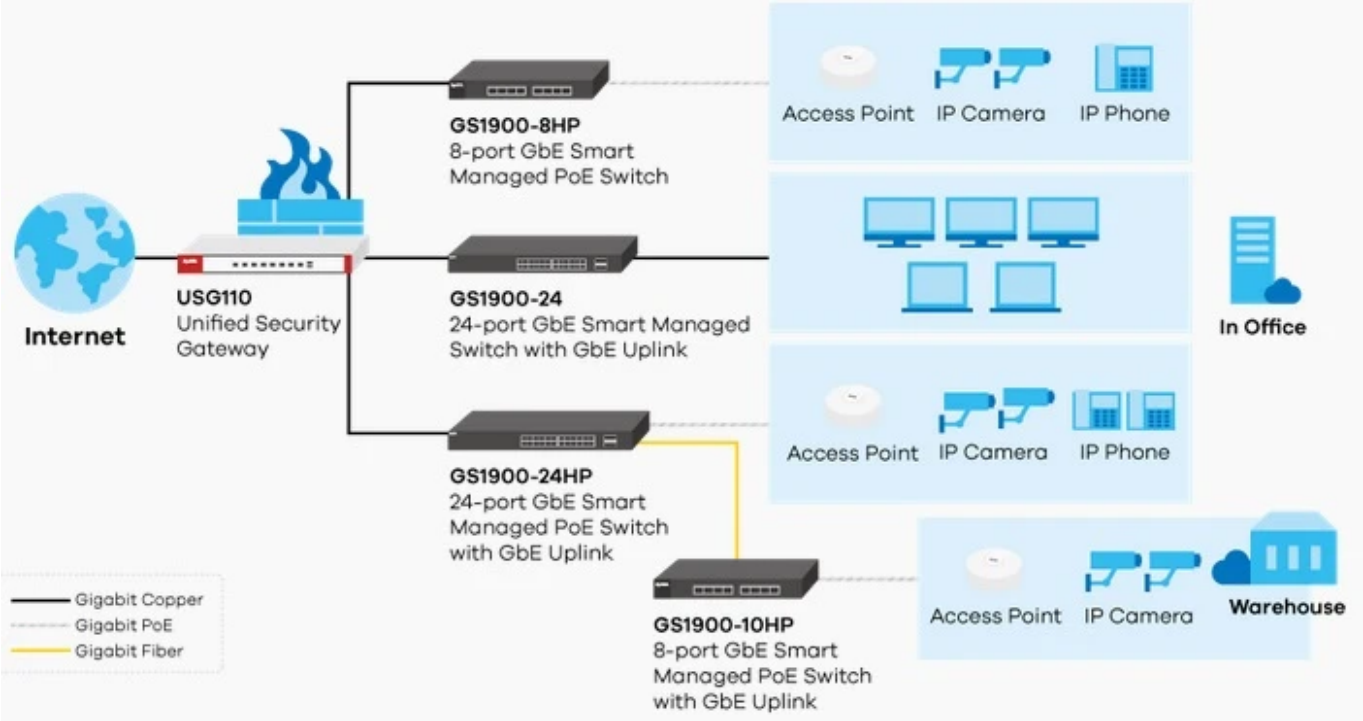

Risparmio energetico

Gli interruttori della serie **GS1900** sono dotati di soluzioni tecnologiche che garantiscono la riduzione dei consumi energetici:

- **Rilevazione della bassa attività del collegamento in 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)** - viene rilevato un basso traffico di rete e lo switch **regola il consumo energetico del collegamento. L'interruttore di funzione 802.3az si trova sulla custodia.**
- **Rilevazione di connessioni inattive** - il rilevamento di connessioni o dispositivi inattivi riduce il consumo di energia.
- **Rilevazione della lunghezza del filo** - questa funzione si occuperà dell'uso appropriato dell'energia sulla base della distanza rilevata dal dispositivo collegato, riducendola per le connessioni vicine.
- **Nessun ventilatore** - il funzionamento silenzioso è garantito dal design senza raffreddamento attivo, rendendo **GS1900** gli interruttori ideali per i piccoli ambienti.