



Punto di accesso Zyxel NWA1123-AC V2, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/zyxel-nwa1123-ac-v2-punkt-dostepowy-du-al-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **606,99 zł** gross / 493,49 zł net

ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DN XF MH QL MR M NG M

Product features

Omologazioni	FCC Part 15C, FCC Part 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2, FCC Part 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438, EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1
Umidità	10 - 90%
Altezza	54.7 mm
Voltaggio di uscita	12 V
Modulazione	16-QAM
Sensibilità ricevitore	2.4 GHz: - 802.11b/g, -99 dBm - 802.11n/20 MHz, -93 dBm - 802.11n/40 MHz, -88 dBm 5 GHz: - 802.11a, -95 dBm - 802.11ac/n/20 MHz, -94 dBm - 802.11ac/n/40 MHz, -92 dBm - 802.11ac/80 MHz, -89 dBm
Larghezza	130 mm
Profondità	130 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	EAP-AKA
Wireless Distribution System (WDS) automatico	Yes
Kit di montaggio	Yes
Corrente d'ingresso	0.3 A
Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Velocità massima di trasferimento dati	1200 Mb/s
Peso dell'imballo	700 g
Consumi	9 W

Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Profondità imballo	209 mm
Altezza imballo	72 mm
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	278 mm
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Protocolli di gestione	ZAC, SNMP, CLI, AP
Corrente d'uscita	1 A
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiutente
MIMO	Yes
Installazione	Ceiling
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Qualità dell'antenna	2
Numero di supporti SSID	16
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Roaming veloce	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Filtri MAC address	Yes
Cliente DHCP	Yes
Interno	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Peso prodotto	300 g

Full product description

Zyxel NWA1123-ACv2 802.11ac - punto di accesso ibrido

Il punto di accesso ibrido **Zyxel NWA1123-ACv2** consente la trasmissione dei dati - con velocità massima di 1,2 Gb/s. L'antenna del dispositivo è stata sviluppata da Zyxel con l'approccio "RF First", garantendo l'affidabilità della connessione e aumentando la velocità e la portata raggiunte. Con la tecnologia **NebulaFlex**, è possibile gestire facilmente il funzionamento del punto di accesso, tra il funzionamento standalone e la modalità cloud-managed - con **licenza gratuita**.



Un punto di accesso elegante

Il punto di accesso **Zyxel NWA1123-ACv2** è caratterizzato non solo da elevate prestazioni, ma anche da un design moderno. Il dispositivo assomiglia ad un normale rilevatore di fumo - nasconde parametri eccellenti.




Soluzioni ottimali

Soluzioni innovative nella tecnologia wireless **Wi-Fi** hanno permesso di migliorare i parametri radio nel punto di accesso. Dotato di **DCS** e meccanismo di bilanciamento del carico **Zyxel NWA1123-ACv2** fornisce la migliore qualità di rete wireless. Installare il dispositivo attraverso una configurazione ZON a tre stadi permetterà al punto di accesso di operare in modo autonomo, senza la necessità di ulteriori strumenti di gestione. L'amministratore può facilmente monitorare il dispositivo tramite **SNMP** - accessibile ad ogni utente.



Molte opzioni tra cui scegliere

NWA1123-ACv2 supporta **ripetitore** e **root-AP** compatibile **Zyxel Unified** e **Zyxel Unified Pro**. Questo permette di espandere la connettività wireless attraverso un sistema premium **WDS** che funziona in condizioni di installazione difficili. **NWA1123-ACv2** ha anche altre utili funzioni aggiuntive: **multi-profilo SSID** e una serie di robuste funzioni di sicurezza Wi-Fi.

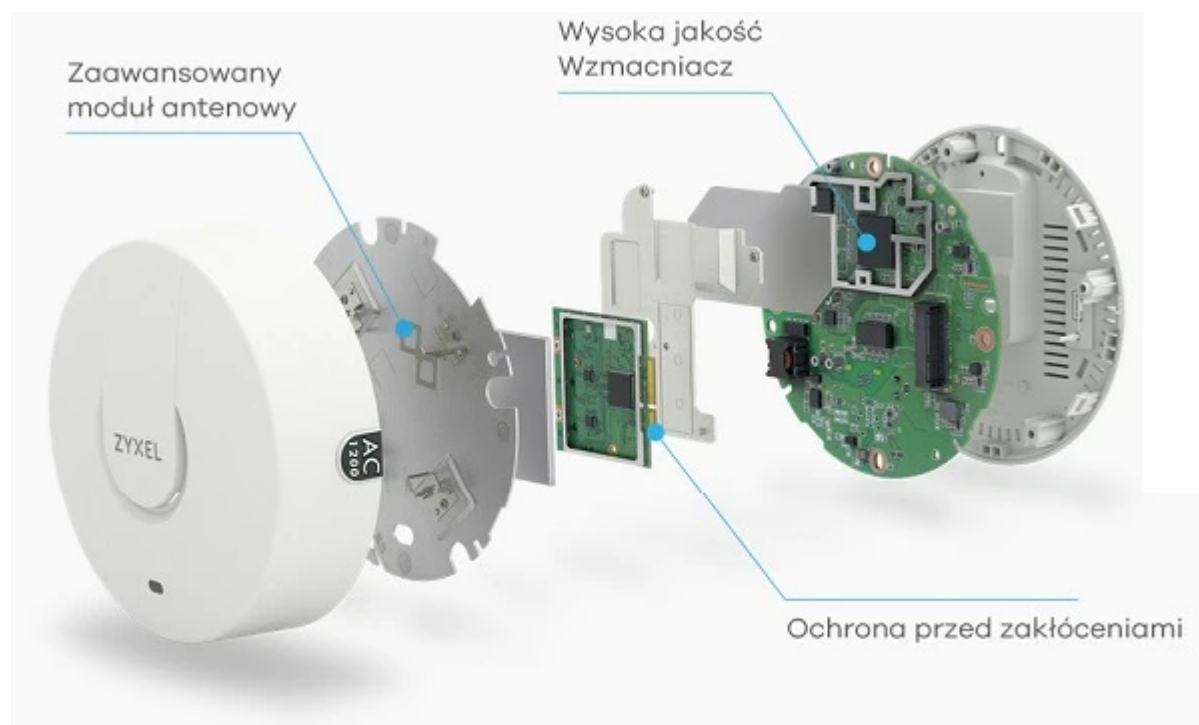

Prestazioni eccellenti

NWA1123-AC PRO è dotato di un modulo aereo **aerial module** a doppia ottimizzazione, nonché di un amplificatore di potenza **e di componenti a bassa rumorosità - garantendo la massima qualità di connessione.**