




BETAFPV 2006-2400KV BRUSHLESS MOTOR 1PCS (OPTIONAL PAVO25 V2)



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/accessori-e-parti-per-droni/betafpv-2006-2400kv-brushless-motor-1pcs-optional-pavo25-v2>

Price: **149,00 zł** gross / 121,14 zł net

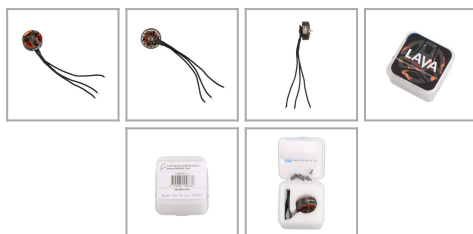

Manufacturer: BETAFPV

Referention number: DNXGGOPMLRMNHK

Information:

I motori brushless BetaFPV LAVA Series 2006 2400KV sono stati creati per droni 6S 3,5", offrendo elevata agilità, rapida accelerazione e controllo preciso in spazi ristretti e durante le acrobazie. Garantiscono grande potenza, migliore controllo di volo e la possibilità di trasportare un carico aggiuntivo, ad esempio una videocamera. Lavorano al meglio con le eliche GemFan D90S a 3 pale, minimizzando le vibrazioni e aumentando la spinta. In combinazione con il controller BetaFPV F722 35A AIO V2 assicurano un volo fluido, stabile e reattivo, ideale per FPV e riprese aeree.

Full product description

Realizzato per droni 6S 3,5"

I motori brushless BetaFPV LAVA Serie 2006 sono stati progettati per soddisfare le esigenze dei droni di classe 6S da 3,5 pollici. Presentano caratteristiche fondamentali per questo tipo di progettazione: elevata agilità e accelerazione dinamica, essenziali per manovre precise in spazi ristretti o per eseguire acrobazie complesse.

Potenza e flessibilità di controllo

Con un'efficienza di 2.400KV, questi motori forniscono una potenza adeguata per il volo dinamico. Le elevate prestazioni si traducono anche in una maggiore flessibilità di controllo, offrendo ai piloti un migliore controllo della macchina anche in condizioni difficili. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di trasportare un carico aggiuntivo, prezioso ad esempio per il montaggio di telecamere di migliore qualità.

Perfetto adattamento alle eliche

I motori LAVA 2006 sono progettati per funzionare efficacemente con le eliche GemFan D90S (3 pale, albero da 1,5 mm). Questa combinazione riduce al minimo le vibrazioni indesiderate dell'elica, garantendo una risposta immediata ai comandi del pilota e un aumento significativo della spinta generata e della potenza di propulsione complessiva. In questo modo si ottiene una piattaforma di volo più stabile e reattiva.

Stabilità e applicazioni professionali

Le prestazioni ottimali dei motori LAVA 2006 si ottengono se abbinati al regolatore di volo BetaFPV F722 35A AIO V2, soprattutto se alimentato da un pacco 6S. Questa configurazione garantisce non solo prestazioni dinamiche, ma anche una notevole fluidità e stabilità di volo. Ciò rende i motori ideali sia per le competizioni FPV più impegnative che per la creazione di video aerei professionali, offrendo eccellenti condizioni di registrazione.