



**Cambium CNPILOT E501S
Outdoor EU | Punto di accesso
| AC MIMO, 2,4 GHz, 5 GHz, 2x
RJ45 1000 Mb/s, senza
iniettore PoE**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/cambium-cnpiilot-e501s-outdoor-eu-punto-di-accesso-ac-mimo-24-ghz-5-ghz-2x-rj45-1000-mb-s-senza-iniettore-poe>

Price: **1.316,08 zł** gross / 1.069,98 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXXGFMPSERMMOI

Full product description

Punto di accesso esterno - cnPilot e501S

Cambium cnPilot e501S è un **Access Point** esterno di Cambium Networks. È ideale per applicazioni **intensive** ad alta densità ed estese aree di copertura, come impianti industriali, istituti scolastici, aziende, hotel, parchi, aree ricreative o altri ambienti esterni che necessitano di punti di accesso **WLAN** a costi contenuti e gestiti dal livello di controllore.

 **Cambium Networks™**

cnPilot™ e501S Outdoor Sector SPECIFICATION SHEET

cnPilot e501S

Outdoor Sector Wi-Fi Access Point

IP67 802.11ac 90°~120° Integrated Sector Antenna





Wi-Fi ad alte prestazioni

Tutti i **punti di accesso** Cambium cnPilot classi **Enterprise** offrono roaming controller-less, selezione dinamica dei canali, controllo automatico della potenza di trasmissione, controllo del fascio e molte altre funzioni necessarie per **easy Wi-Fi**.



Griglia

Il dispositivo presentato è caratterizzato da una configurazione **veloce** di reti mesh multistadio assegnando una **unità radio** (ad es. 5 GHz) per il backhauling delle mesh o utilizzando entrambe le bande per l'accesso simultaneo dei clienti.



Integrazione del backhauling wireless

Port Aux PoE sulla e501S **elimina la necessità di un circuito di alimentazione aggiuntivo** utilizzando PoE per collegare telecamere conformi a 802.3af o moduli abbonati PMP450 o ePMP per creare hotspot Wi-Fi con backhaul wireless.







Resistenza

I doppi banchi di memoria Active/Standby **offrono una maggiore disponibilità**. L'e501S può memorizzare **entrambe le versioni del software** e utilizzare una versione funzionante se necessario, riducendo la necessità di visite di assistenza e aumentando il tempo di disponibilità della rete. Il kit ha una garanzia standard di 3 anni.



Caratteristiche della radiazione 2D

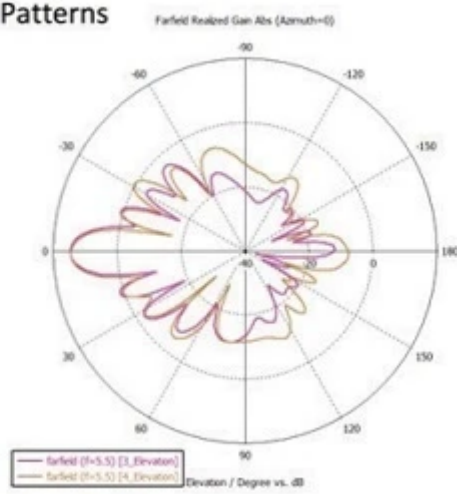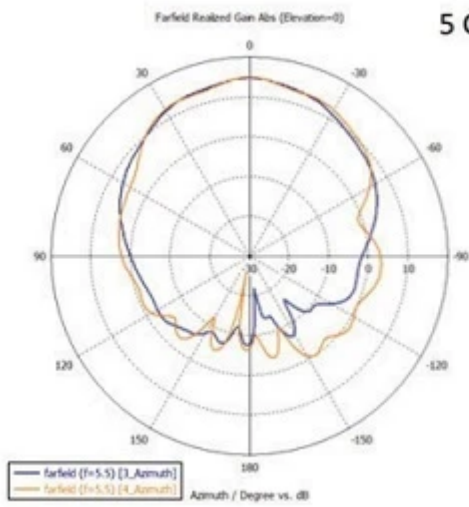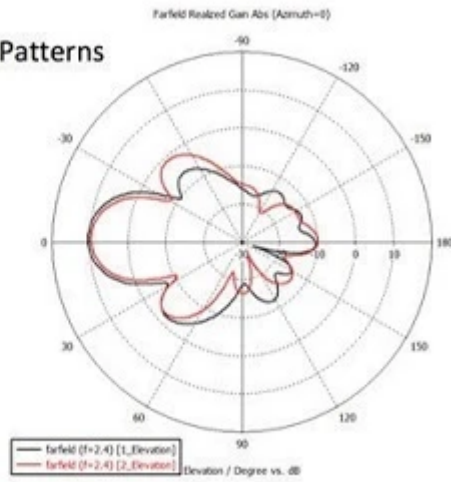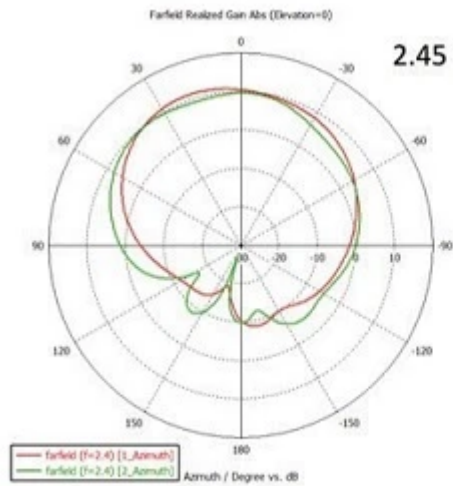

Versione senza iniettore PoE