



## Cisco SG350-10SFP | Switch SFP | 8x SFP, 2x Combo(RJ45/SFP), gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/cisco-sg350-10sfp-switch-sfp-8x-sfp-2x-comborj45-sfp-gestito>

Price: **703,97 zł** gross / 572,33 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMOERMMKH

### Product features

|                                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Omologazioni                                                       | UL, CSA, CE, FCC               |
| Umidità                                                            | 10 - 90%                       |
| Altezza                                                            | 44 mm                          |
| Indicatori LED                                                     | Si                             |
| Larghezza                                                          | 279.4 mm                       |
| Profondità                                                         | 170 mm                         |
| Algoritmi di sicurezza supportati                                  | 802.1x RADIUS                  |
| Tempo medio tra guasti (MTBF)                                      | 851827 h                       |
| Caratteristiche della LAN virtuale                                 | VLAN basato sull'indirizzo MAC |
| Buffer di memoria di pacchetto                                     | 1.5 MB                         |
| Intervallo di temperatura                                          | -20 a 70 °C                    |
| Cavi inclusi                                                       | AC                             |
| Montaggio rack                                                     | Yes                            |
| Consumo energetico (max)                                           | 11.9 W                         |
| Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP)                       | Yes                            |
| Protezione della root                                              | Yes                            |
| Caratteristiche IPv4 e IPv6                                        | Doppio stack IPv4/IPv6         |
| Limitazione della velocità                                         | Yes                            |
| tipo di autenticazione                                             | IEEE 802.1x                    |
| Intervallo di misura dell'umidità                                  | 10 - 90%                       |
| Tunneling ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) | Yes                            |

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)           | 85176990                              |
| Capacità di commutazione                      | 20 Gb/s                               |
| Guida rapida                                  | Yes                                   |
| Standard di rete                              | IEEE 802.1D                           |
| Algoritmi di pianificazione di coda           | WRR+SP                                |
| Tipo interruttore                             | Gestito                               |
| Supporto 10G                                  | No                                    |
| Protezione contro i loop back                 | Yes                                   |
| Protezione/Filtro BPDU                        | Yes                                   |
| Telnet                                        | Yes                                   |
| Autenticazione                                | VLAN ospite                           |
| Regole della Lista di Controllo Accessi (ACL) | 512                                   |
| Ispezione ARP                                 | Yes                                   |
| Rilevamento di collegamento attivo            | Yes                                   |
| Rilevamento della lunghezza del cavo          | Yes                                   |
| Supporto SSH/SSL                              | Yes                                   |
| Memoria flash                                 | 256 MB                                |
| Numero di VLA                                 | 4094                                  |
| Apertura albero di protocollo                 | Yes                                   |
| Blocco Head-of-line (HOL)                     | Yes                                   |
| Controllo Broadcast storm                     | Yes                                   |
| Porta di sicurezza statica                    | Yes                                   |
| Intervallo temperatura di funzionamento       | 0 - 50 °C                             |
| Dissipazione del calore                       | 40.6 Unità termica britannica all'ora |
| Supporto qualità del servizio (QoS)           | Yes                                   |
| Kit di montaggio per rack                     | Yes                                   |
| VLAN support                                  | Yes                                   |
| Raggruppamento link                           | Yes                                   |
| Tasto reset                                   | Yes                                   |
| Protocolli di gestione                        | SNMP v1,2,3                           |
| Firmware aggiornabile                         | Yes                                   |
| Funzione IGMP snooping                        | Yes                                   |
| Gestione web-based                            | Yes                                   |
| Connettore a fibra ottica                     | SFP+                                  |
| Supporto controllo flusso                     | Yes                                   |
| Mirroring della porta                         | Yes                                   |
| Frame Jumbo                                   | 9216                                  |
| Supporto Jumbo Frames                         | Yes                                   |
| Dimensioni tavola MAC                         | 16384 entries                         |
| Supporto Power over Ethernet (PoE)            | No                                    |
| RAM installata                                | 512 MB                                |
| Quantità di porte Combo SFP                   | 2                                     |
| Tipi di spina inclusa                         | UE                                    |
| Numero di interfacce IP                       | 128                                   |
| Quantità di slot per modulo SFP               | 8                                     |
| Numero di instradamenti statici               | 1024                                  |
| Frequenza di ingresso AC                      | 50 Hz                                 |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Numero di code                   | 8           |
| Tensione di ingresso AC          | 100 V       |
| Registro evento di sistema       | Yes         |
| Tipi di cavi supportati          | Cat5        |
| Caratteristiche DHCP             | Client DHCP |
| Processore integrato             | Yes         |
| Colore del prodotto              | Nero        |
| Livello del commutatore          | L2+/L3      |
| Funzione IP-MAC-Port binding     | Yes         |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Yes         |
| Prevenzione attacco DoS          | Yes         |
| Filtri MAC address               | Yes         |
| Supporto multicast               | Yes         |
| Instradamento statico            | Yes         |
| Peso prodotto                    | 2080 g      |

## Full product description

### Cisco SG350-10SFP - Switch a 10 porte con porte SFP - serie 350

Lo switch SG350-10SFP è dotato di porte SFP **8 con 1 Gb/s di throughput e 2 porte Combo RJ45/SFP con una capacità di 1 Gb/s**. Per gestire e configurare il dispositivo si utilizzano, tra l'altro, l'interfaccia web grafica e la **console di testo CLI**.




## Prestazioni e affidabilità

Lo switch ha un throughput di **14,88 milioni di pacchetti al secondo (pacchetti a 64 byte)** e una capacità di commutazione di **20,0 Gb/s**. Lo switch Cisco presentato è coperto da una garanzia limitata a vita del produttore.

## Switch Cisco - Serie 350

La serie Cisco 350 fa parte delle soluzioni di rete incluse in **Cisco Small Business**. Si tratta di una linea di switch gestiti a prezzi interessanti, che sono la base per le reti aziendali. Forniscono informazioni in modo più efficiente, forniscono funzionalità che migliorano la disponibilità delle applicazioni aziendali, proteggono i dati riservati e ottimizzano la capacità della rete. Facile da configurare e utilizzare, la conveniente serie Cisco 350 migliora le funzionalità e aiuta a creare reti di computer più efficienti, soprattutto per le piccole imprese a cui è dedicata.

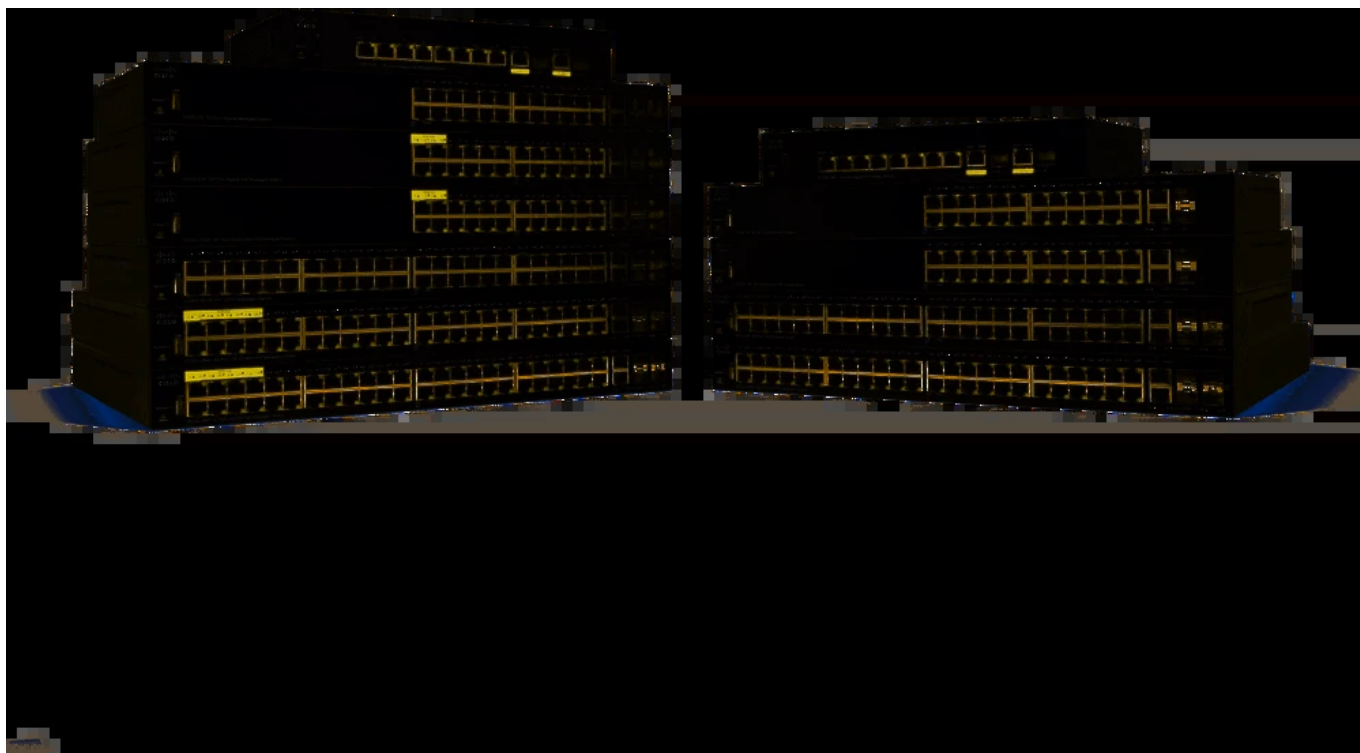

La serie Cisco 350 è una vasta gamma di switch Ethernet gestibili. I modelli di questa serie sono dotati di La gamma da 8 a 48 porte Fast Ethernet e da 10 a 52 porte Gigabit Ethernet, che garantisce alle aziende la flessibilità ottimale necessaria per costruire una solida base di rete. **Gli switch della serie Cisco 350** supportano funzioni avanzate di gestione della sicurezza e di rete per i dati aziendali sensibili. Sono facili da implementare e configurare, quindi non ci sono difficoltà nell'utilizzo dei servizi di rete necessari in qualsiasi azienda.

## Applicazioni aziendali per dispositivi Cisco

Sia che stiate costruendo una rete di base ad alte prestazioni per collegare i computer dei dipendenti, sia che abbiate bisogno di una soluzione per fornire servizi dati, voce e video, la serie di switch Cisco 350 soddisferà tutte queste esigenze, e le caratteristiche dei possibili scenari di implementazione lo sono:

- Connettività wireless sicura - Grazie a funzionalità di sicurezza avanzate, Power over Ethernet, Auto Smartports, QoS, VLAN e controllo degli accessi, gli switch Cisco serie 350 sono la base perfetta per costruire una rete wireless di livello aziendale.
- Comunicazione unificata - Come soluzione di rete gestita, la serie Cisco 350 offre prestazioni e una tecnologia avanzata di gestione del traffico quando si tratta di fornire comunicazione e dati su una singola rete. Cisco offre una gamma completa di prodotti di telefonia IP e altri prodotti di comunicazione unificata per l'impresa. Gli switch Cisco serie 350 sono stati rigorosamente testati per garantire una facile integrazione e la piena compatibilità con più prodotti per fornire soluzioni aziendali complete.
- Connettività guest altamente sicura - La serie Cisco 350 consente di estendere la connettività guest sicura in una varietà di configurazioni, come ad esempio un hotel, una sala d'attesa in ufficio o un'altra area aperta per gli utenti non presidiati. Grazie a funzioni di sicurezza potenti ma facili da configurare e alla segmentazione del traffico, è possibile isolare il traffico aziendale dai servizi per gli ospiti e mantenere private le sessioni di rete.
- Connessione sicura dei computer - Gli switch Cisco serie 350 possono collegare in modo semplice e sicuro il personale di piccoli uffici, tutti i server, le stampanti e gli altri dispositivi utilizzati dai dipendenti. Le alte prestazioni e la connettività affidabile aiutano a velocizzare il trasferimento dei file e l'elaborazione dei dati, aumentando i tempi di attività in rete e garantendo che i dipendenti rimangano connessi.

