



Cisco SPA112 | VoIP Gateway | 2x RJ11, 1x RJ45, CISCO Official partner



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/voip/cisco-spa112-voip-gateway-2x-rj11-1x-rj45-cisco-official-partner>

Price: **81,20 zł** gross / 66,02 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEIKHQHSPJ

Product features


Omologazioni	FCC, CE, ICES, A-Tick, RoHS, UL
Umidità	10 - 90%
Altezza	28 mm
Voltaggio di uscita	5 V
Indicatori LED	Sì
Metodo di autenticazione	SIP
Larghezza	101 mm
Profondità	101 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	SSL/TLS
Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Attesa chiamate	Yes
Porta modem (RJ-11)	2
Supporto VPN	802.1p
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Compatibilità fax	T.38
Indicatore (LED) alimentazione	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6, ARP, DNS, SRV, DHCP, PPPoE, ICMP, TCP, UDP, RTP, RTCP, SNTP
Tasto reset	Yes
Codec voce	G.711

Possibilità di conferenza telefonica	Yes
Corrente d'uscita	2 A
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Filtri MAC address	Yes
Cliente DHCP	Yes
Identificatore di chiamata	Yes
Peso prodotto	153 g

Full product description

Gateway VoIP a due porte Cisco SPA112

L'adattatore Cisco a due porte offre un utilizzo comodo e senza problemi del telefono via Internet. **Il gateway SP112** garantisce una trasmissione vocale di alta qualità tramite **IP (VoIP)**. L'adattatore creato da Cisco garantisce una qualità del suono ideale e l'utilizzo delle funzioni fax e telefono - senza la necessità di aggiornare i telefoni analogici esistenti.

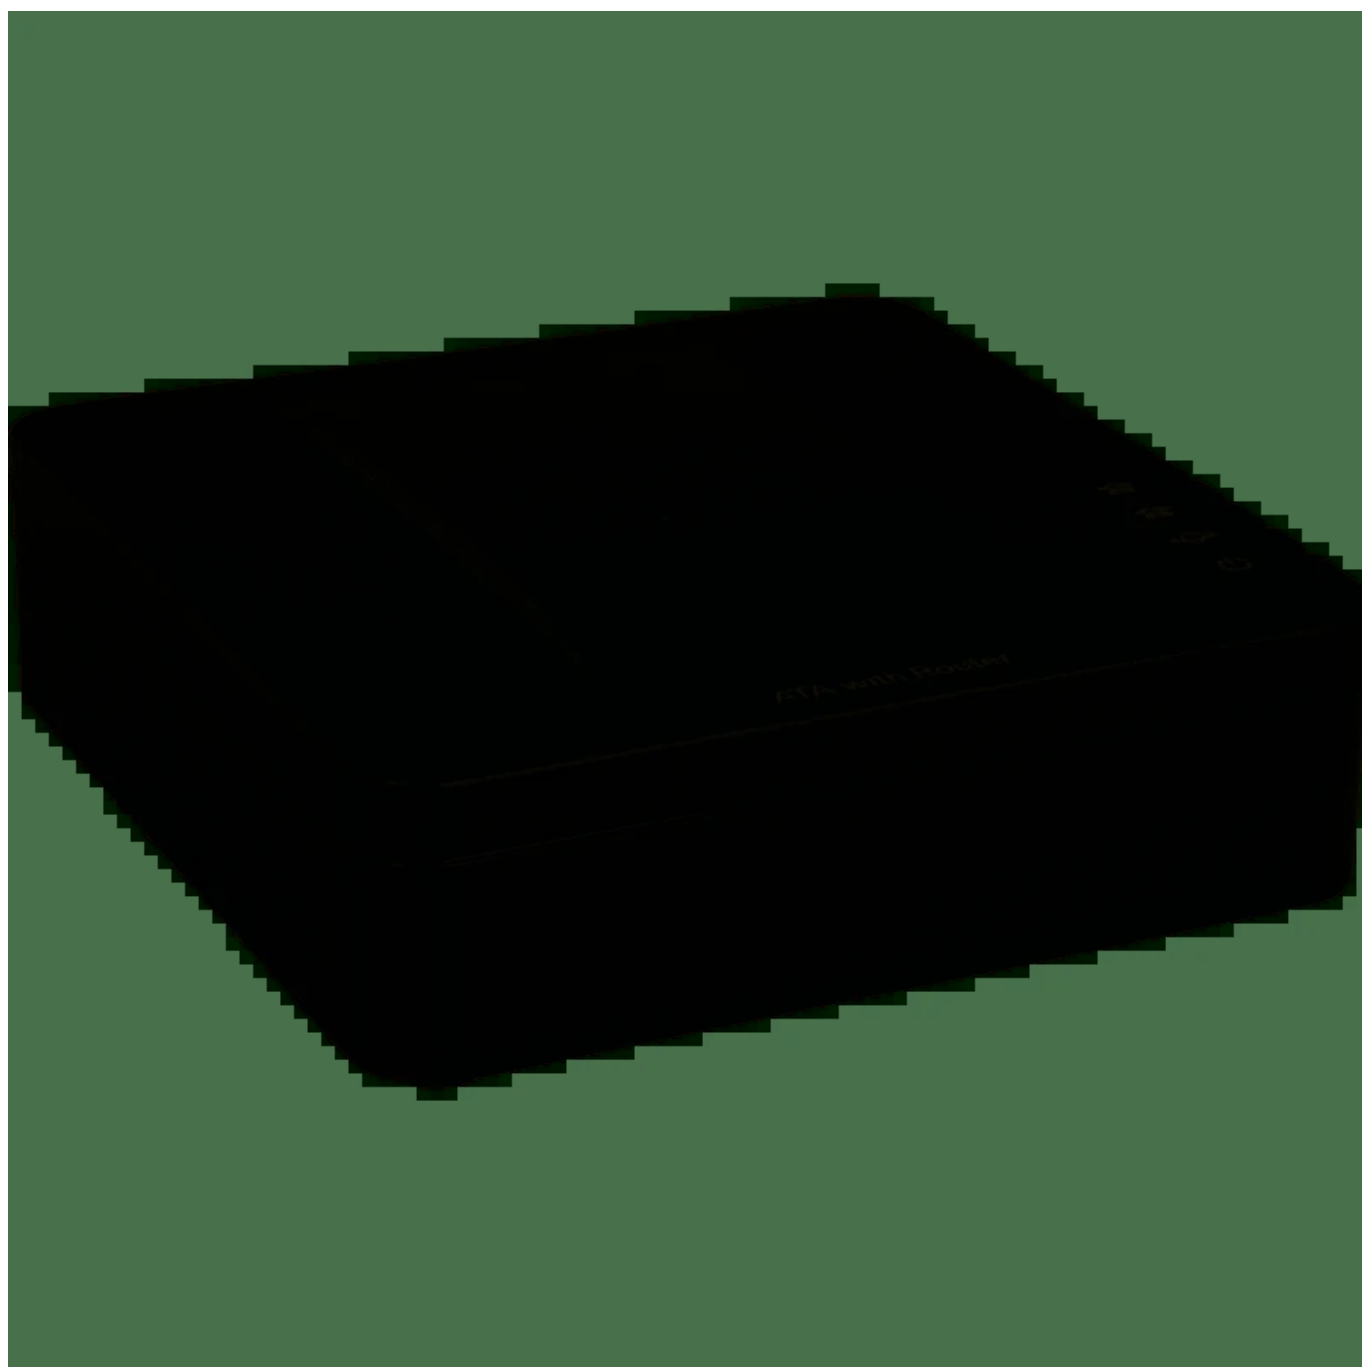

Ergonomia e compatibilità

Cisco SPA112 ha una custodia compatta. È compatibile con gli standard internazionali per la trasmissione di voce e dati. È dotato di porte **2 FXS** - cioè ingressi che consentono la connessione di due telefoni indipendenti **senza fili o senza fili**.



Semplicità in tutti i sensi

Il **gateway VoIP SP112** è facile da usare e da installare. Operando via **IP** il collegamento di telefoni e fax al provider VoIP è estremamente semplice. Inoltre non ha alcun blocco - il che permette di connettersi a qualsiasi operatore **VoIP**. L'adattatore è stato progettato principalmente per **famiglie e piccole imprese**.



Funzioni SPA112:

- Blocco dell'ID chiamante
- ID chiamante
- Cancellazione dell'eco (LEC)
- Non disturbare (DND)
- Avviso di chiamata
- Commutazione di chiamata
- Sistema di generazione del rumore (GNC)
- Chiamata di coerenza a tre vie
- Collaborazione con il fax
- Rilevamento dell'attività vocale (VAD)