



**Cisco WAP121-E-K9-G5 |
Access point | 150Mb/s, 1x
RJ45 100Mb/s, PoE**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/cisco-wap121-e-k9-g5-access-point-150mb-s-1x-rj45-100mb-s-poe>

Price: **149,58 zł** gross / 121,61 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEDLINJRMHMK

Product features

Umidità	5 - 90%
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Altezza	35 mm
Indicatori LED	LAN
Larghezza	124.17 mm
Profondità	124.17 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS
Corrente d'ingresso	0.5 A
Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Montaggio rack	No
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 85%
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipo interruttore	Gestito
Indicatore (LED) alimentazione	Yes
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Adattatore AC/DC	Yes
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Protocolli di gestione	SNMP v.3
Blocco cavo	Yes

Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tensione di ingresso AC	12 V
Qualità dell'antenna	4
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Filtri MAC address	Yes
Tasso di trasmissione dati	300 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Interno	No
2.4 GHz	Yes
Peso prodotto	168 g

Full product description


Punto di accesso funzionale WAP121-E-K9-G5

Nell'ambiente aziendale dinamico di oggi, garantire una connettività wireless sicura e veloce per i dipendenti e gli ospiti è una priorità. L'utilizzo di un punto di accesso wireless **Cisco WAP121 Wireless-N** con configurazione a punto singolo è un modo semplice ed economico per aumentare le prestazioni e la copertura di una piccola impresa con tecnologia wireless avanzata **802.11n**. Access point WAP è una soluzione flessibile, ideale per collegare fino a 10 dipendenti attraverso un unico punto di accesso. La LAN wireless può scalare fino a quattro dispositivi **WAP121** per fornire una copertura più ampia e supportare ulteriori utenti al variare delle esigenze aziendali.



WAP121-E-K9-G5 - soddisfa tutti i requisiti moderni

Il dispositivo è stato progettato pensando alle più recenti applicazioni ad alte prestazioni. **Cisco WAP121** utilizza la tecnologia wireless **802.11n** per fornire un'elevata larghezza di banda e una maggiore copertura in tutta l'azienda. Le funzionalità integrate (**QoS**) di qualità del servizio consentono di dare priorità al traffico sensibile alla larghezza di banda, consentendo la distribuzione di applicazioni video e la qualità della voce aziendale su IP (**VoIP**).

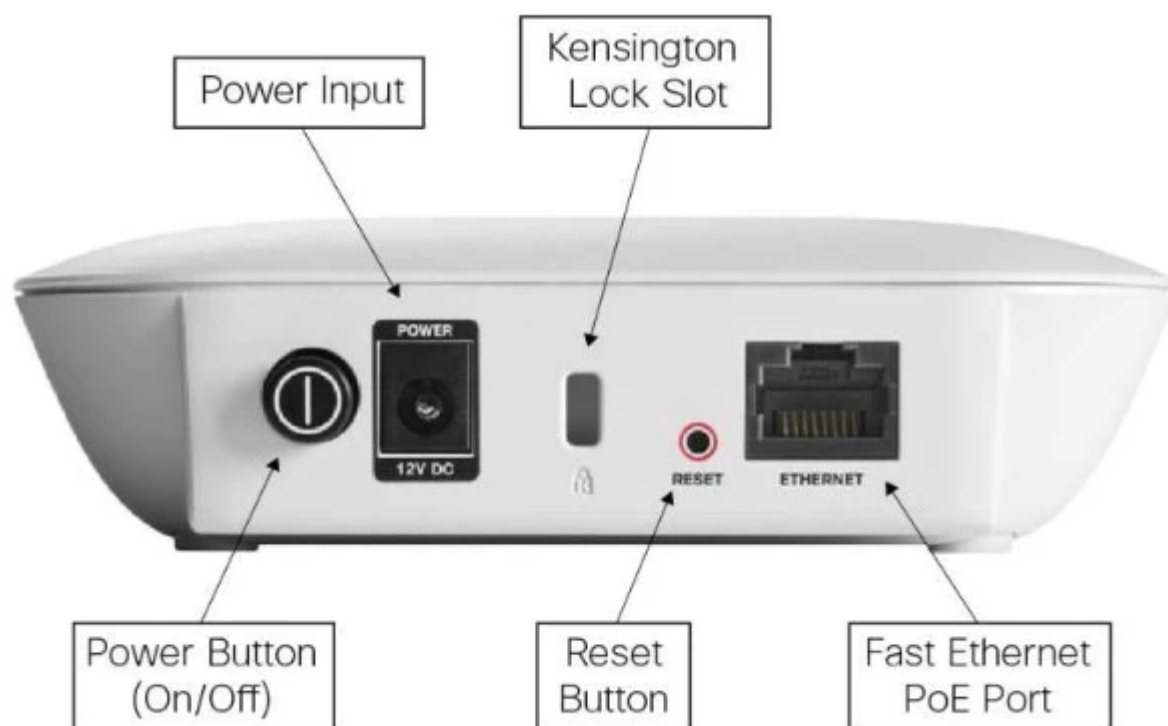

Semplicità di impostazione e di funzionamento

Cisco WAP121 con la sua configurazione intuitiva basata su wizard è molto semplice da usare, permettendo di iniziare a lavorare in pochi minuti. Il design elegante e compatto con varie opzioni di montaggio consente un adattamento flessibile del punto di accesso a qualsiasi ambiente aziendale di piccole dimensioni. Grazie al supporto **PoE**, il dispositivo può essere facilmente installato senza bisogno di spine di alimentazione separate o di nuovi e costosi cablaggi.



Caratteristiche principali

- Configurazione guidata per un'implementazione semplice e veloce
- Wireless 802.11n altamente sicuro e veloce per una maggiore larghezza di banda e copertura per applicazioni affamate di banda
- Gestione dei punti di accesso senza controllore e configurazione a punto singolo
- Funzionalità di sicurezza affidabili, tra cui WPA2, 802.1X con autenticazione sicura RADIUS e rilevamento di punti di accesso disonesti per aiutare a proteggere le informazioni aziendali sensibili
- Supporto PoE per una facile installazione senza costosi cablaggi aggiuntivi
- Modalità Workgroup Bridge per l'espansione della rete tramite una connessione wireless ad una seconda rete Ethernet
- Design elegante e compatto con antenne interne e kit di montaggio versatile, con possibilità di installazione a soffitto o a parete
- La funzione Intelligent QoS dà priorità al traffico di rete per garantire che le applicazioni di rete critiche funzionino al massimo delle loro prestazioni
- Modalità sleep ad alta efficienza energetica e funzioni di controllo delle porte per contribuire a massimizzare l'efficienza energetica
- Accesso degli ospiti altamente sicuro per una comunicazione wireless sicura per i visitatori
- Supporto IPv6 per future applicazioni di rete e sistemi operativi senza costosi aggiornamenti