



Cisco WAP571 | Access Point | Dual Band , AC1900 Wave 2, 3x3 MU-MIMO, 2x RJ45 1Gb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/cisco-wap571-access-point-dual-band-ac1900-wave-2-3x3-mu-mimo-2x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **424,18 zł** gross / 344,86 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQLRMNJI

Product features

Omologazioni	UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC 15.247, 15.407, RSS-210, EN 300.328, EN 301.893, AS/NZS 4268.2003, FCC 15.107 + 15.109, ICES-003, EN 301.489-1 + -17
Umidità	5 - 90%
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Altezza	39.878 mm
Indicatori LED	Sì
Modulazione	16-QAM
Sensibilità ricevitore	2.4 GHz 802.11b: -86 dBm 11Mbps 802.11g: -74 dBm 54 Mbps 802.11n(HT20): -71 dBm MCS7 802.11n(HT40): -68 dBm MCS7 5 GHz 802.11a: -90 dBm 6 Mbps 802.11a: -75 dBm 54 Mbps 802.11ac(HT20): -63 dBm MCS9 802.11ac(HT40): -60 dBm MCS9 802.11ac(HT80): -58 dBm MCS9
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Ampiezza banda	5 GHz
Metodo spread spectrum	DSSS
Larghezza	229.87 mm
Profondità	229.87 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS
Tipo di presa	Tipo C
Numero massimo di connessioni WLAN	21

Wireless Distribution System (WDS) automatico	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit di montaggio	Yes
Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Syslog	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	1900 Mb/s
Consumo energetico (max)	18 W
Peso dell'imballo	2414.93 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 85%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11ac
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Livello di guadagno dell'antenna (max)	1.99 gain
Memoria flash	128 MB
Paese di origine	Cina
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	328.8792 mm
Altezza imballo	63.3984 mm
Larghezza imballo	277.368 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Protocolli di rete supportati	NTP, HTTP/HTTPS, IPv6
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Protocolli di gestione	SNMP v3, Bonjour
Firmware aggiornabile	Yes
Blocco cavo	Yes
Gestione web-based	Yes
Interruttore On/Off	Yes
Sistema operativo incluso	Linux
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	256 MB
Installazione	Ceiling
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Isolamento wireless	Yes
Qualità dell'antenna	6
Numero di supporti SSID	16
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Colore del prodotto	Bianco
Selezione automatica dei canali	Yes
Streaming spaziali	3: 3x3
Tasso di trasmissione dati	1900 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Interno	No
Utilizzo raccomandato	wewnątrz

5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Peso prodotto	775.64 g

Full product description

Cisco WAP571 - Access Point Premium-AC/N Premium Dual Band con supporto PoE

Cisco WAP571 significa connettività wireless di classe aziendale ad alte prestazioni, facile da implementare e sicura, con 802.11ac per uso interno.



Cisco WAP571 - caratteristiche speciali

- Fornisce una conveniente connettività 802.11ac a velocità fino a 1,9 Gb/s
- Due porte LAN Gigabit Ethernet con supporto per il risparmio energetico e l'aggregazione di link
- Supporta la tecnologia MIMO 3x3 con tre flussi radio per le massime prestazioni sia sulle radio a 2,4 GHz che a 5,0 GHz
- Accesso Wi-Fi sicuro per gli ospiti
- L'integrazione con Cisco Umbrella garantisce la protezione dei dispositivi wireless contro malware e phishing
- Supportato dalla nuova piattaforma Cisco® Find IT Network Management per una facile gestione e controllo
- Single Point Setup senza controllore aggiuntivo per un'implementazione semplice ed economica di più punti di accesso
- Il dispositivo funziona subito, è dotato di facile installazione, configurazione facile da usare e procedura guidata per dispositivi mobili
- Garanzia a vita sull'hardware




Cisco WAP571 - Access point wireless CA/N Premium

Il Wi-Fi è oggi un modo di base per l'accesso mobile a Internet, quindi le piccole e medie imprese sono alla ricerca di reti Wi-Fi semplici e facili da implementare per fornire ai propri dipendenti e clienti la migliore qualità di servizio. **Cisco® WAP571** è un modo semplice ed economico per espandere una rete altamente sicura e ad alte prestazioni per i dipendenti e i visitatori, consentendo loro di lavorare in qualsiasi punto dell'ufficio, indipendentemente dai dispositivi mobili che utilizzano. Il WAP571 Wireless-AC/N Premium Dual Radio Access Point utilizza la radio a doppia banda per aumentare la copertura e le capacità dell'utente. **La tecnologia MIMO 3x3** permette al punto di accesso di operare con il massimo delle prestazioni sia a **5 GHz che a 2,4 GHz**. **Le interfacce LAN Gigabit Ethernet con funzione Power over Ethernet (PoE)** facilitano l'installazione flessibile e riducono i costi di cablaggio. Le funzioni intelligenti **Qualità del servizio (QoS)** consentono di dare priorità al traffico sensibile alla larghezza di banda per le applicazioni VoIP e video.

WAP571 supporta il captive portal con opzioni di autenticazione multiple e la possibilità di configurare diritti, ruoli e velocità di collegamento. La pagina personalizzata di login per gli ospiti permette di presentare il messaggio di benvenuto e i dettagli di accesso e migliora la riconoscibilità del marchio con il logo aziendale.

L'access point è facile da configurare e utilizzare, la configurazione intuitiva si basa su una procedura guidata che ne garantisce l'utilizzo in pochi minuti. Esempio di configurazione:

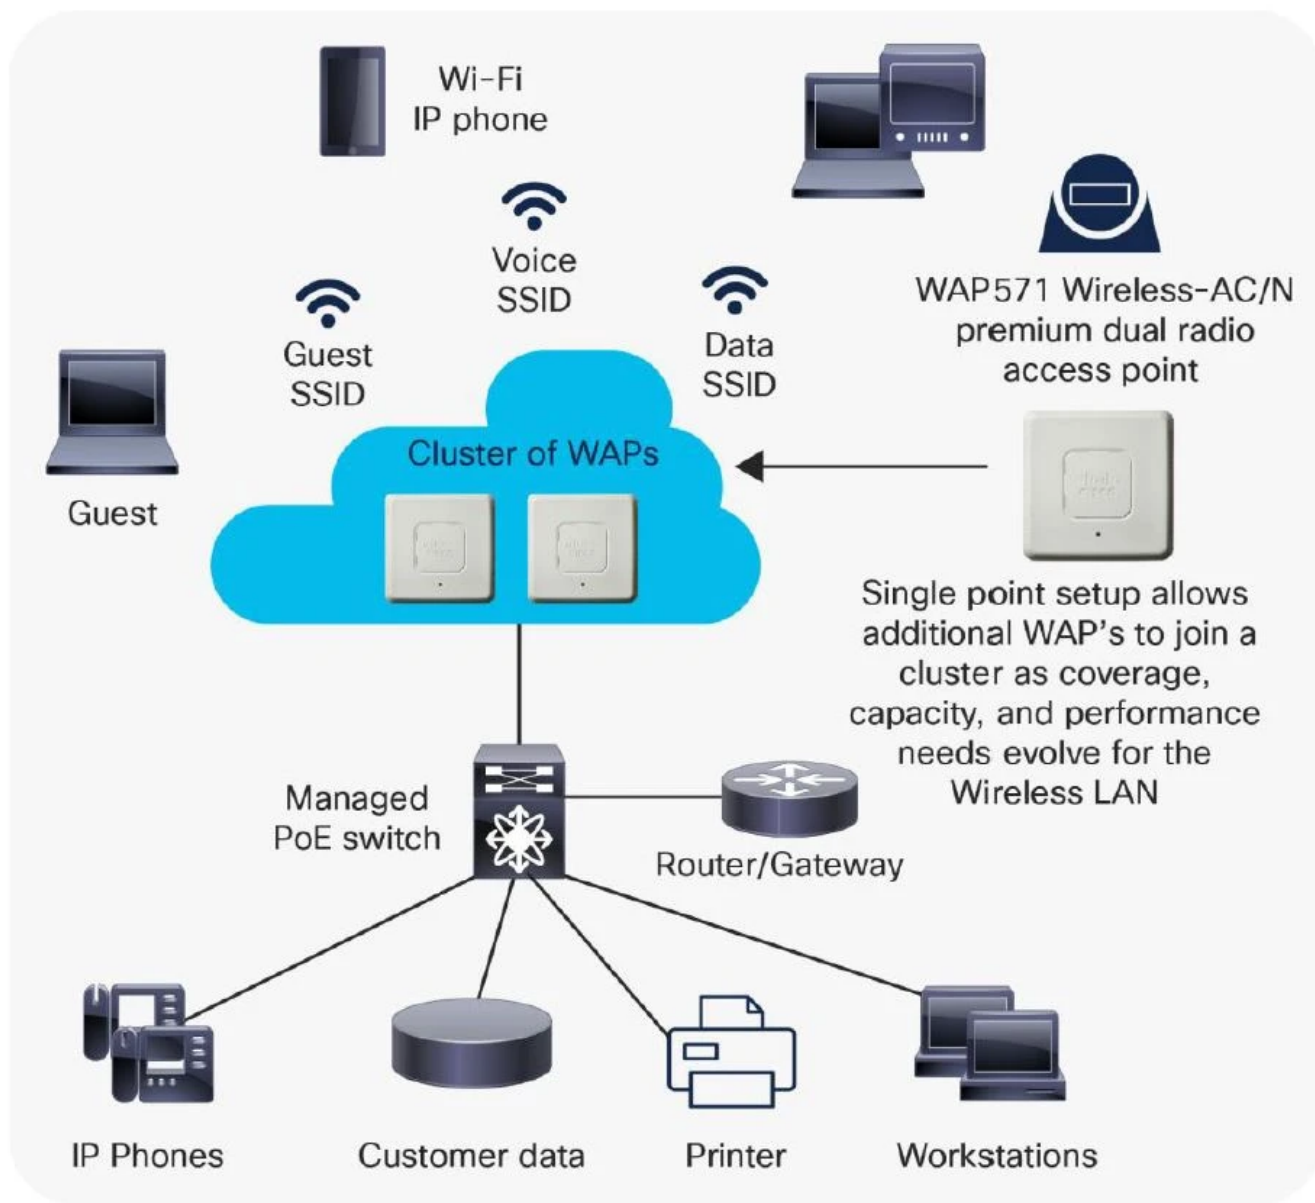

Per aumentare l'affidabilità e proteggere le informazioni aziendali riservate, i dispositivi **WAP571** supportano sia **Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal che Enterprise**, codificando tutte le trasmissioni wireless con una potente crittografia. L'autenticazione con il protocollo **802.1X RADIUS** protegge dall'accesso non autorizzato. Il punto di accesso **WAP571** è integrato con **Cisco Umbrella** per proteggere i dipendenti e i visitatori dalle minacce di Internet.

Gli access point sono progettati per scalare la rete senza problemi man mano che il vostro business cresce, con l'opzione **Single Point Setup** che semplifica l'implementazione di più access point senza hardware aggiuntivo.



WAP571 Funzionalità Cisco

- Tecnologia MIMO 3x3, sia nella banda 5 GHz che in quella 2,4 GHz per il massimo delle prestazioni
- Trasmissione radio simultanea a doppia banda - fino a 1,3 Gbps su radio a 5 GHz e 600 Mbps su radio a 2,4 GHz
- La configurazione a punto singolo senza controllore semplifica l'implementazione e la gestione di più punti di accesso senza la necessità di hardware aggiuntivo
- Due interfacce LAN Gigabit Ethernet per una connessione di rete cablata veloce
- Supporto per l'aggregazione dei collegamenti con conseguente aumento della capacità complessiva tra due porte
- Robuste misure di sicurezza, tra cui WPA2, 802.1X con autenticazione sicura RADIUS, rilevamento di punti di accesso ostili per aiutare a proteggere le informazioni aziendali sensibili
- Supporto del Captive Portal per un accesso alla rete molto sicuro e personalizzato, con molteplici diritti e ruoli
- Installazione semplice, configurazione intuitiva e procedura guidata per una facile implementazione in pochi minuti
- Installazione Plug and Play per distribuzioni di massa quando si utilizza la piattaforma di gestione della rete FindIT
- Supporto PoE per una facile installazione senza costosi cablaggi aggiuntivi
- Design elegante e minimalista con molteplici antenne interne e kit di montaggio universale per l'installazione a soffitto, a parete o su scrivania
- Intelligent QoS dà priorità al traffico di rete per mantenere le massime prestazioni per le applicazioni di rete critiche
- Modalità di risparmio energetico, modalità sleep e funzioni di controllo delle porte per migliorare l'efficienza energetica
- Modalità Workgroup Bridge per l'espansione della rete tramite connessione wireless ad una seconda rete Ethernet

- Analizzatore di spettro integrato per il monitoraggio completo dell'ambiente in radiofrequenza (RF)