




EXTRALINK POZIOMICA LASEROWA - LASER KRZYŻOWY 24293

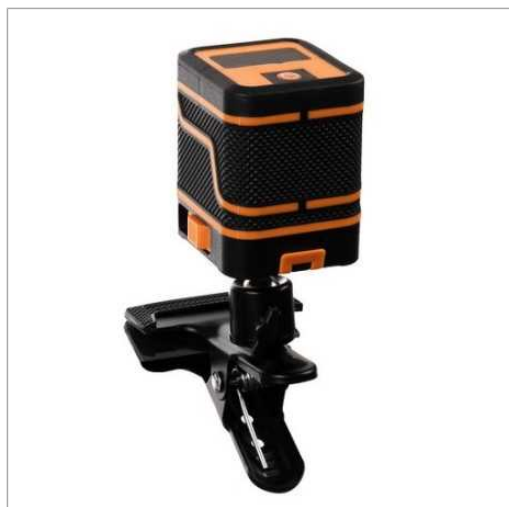

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/dispositivi-di-misurazione/extralink-poziomica-laserowa-laser-krzyzowy-24293>

Price: **133,64 zł** gross / 108,65 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHIISJRMMMK

Information:

La livella laser Extralink 24293 emette chiare linee verdi orizzontali e verticali, facilitando la precisa individuazione degli angoli retti durante il montaggio, la posa delle piastrelle e i lavori di ristrutturazione. La portata fino a 25 m è adatta a stanze piccole e più grandi, mentre la base girevole a 360° consente di orientare facilmente il fascio senza spostare il dispositivo. Il blocco del compensatore protegge il meccanismo durante il trasporto. La struttura compatta e leggera, realizzata con materiali resistenti, e la custodia inclusa garantiscono praticità d'uso e trasporto. L'alimentazione con 2 batterie AA consente 8-12 ore di funzionamento.

Full product description

Linee laser nette

La livella laser Extralink 24293 proietta linee verdi orizzontali e verticali, facilitando la definizione di angoli retti durante il montaggio di mensole, la posa delle piastrelle e altri lavori di ristrutturazione. La portata operativa fino a 25 m consente di utilizzare il dispositivo sia in ambienti più piccoli sia in quelli più grandi.



Base girevole a 360°

Il meccanismo girevole a 360° consente di orientare comodamente il raggio nel punto desiderato senza la necessità di spostare continuamente il dispositivo. Il blocco del compensatore aiuta a proteggere il meccanismo della livella durante il trasporto e la conservazione.



Struttura compatta

Il kopnyc è realizzato in materiali ABS, TPE ed elementi in acciaio inox. Le dimensioni di 6,2 × 7 × 8,1 cm e il peso di 470 g rendono la livella maneggevole, facile da posizionare e comoda da trasportare. La custodia inclusa aiuta a proteggere il dispositivo durante la conservazione.



Fino a 12 ore di funzionamento

L'alimentazione con due batterie AA consente da 8 a 12 ore di funzionamento. Le batterie non sono incluse nel set. L'intervallo di temperatura di esercizio da -10°C a +50°C consente di utilizzare la livella durante vari lavori di montaggio e ristrutturazione.

