



**Extralink BS-PCD050 32A
16kW 3F Schuko |
Caricabatteria per auto
elettrica | 3 fase, 5 m, display
LCD, 6 adattatori**




link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/caricabatterie-ev/extralink-bs-pcd050-32a-16kw-3f-schu-ko-caricabatteria-per-auto-elettrica-3-fase-5-m-display-lcd-6-adattatori>

Price: **2.989,99 zł** gross / 2.430,89 zł net

Manufacturer: EXTRALINK

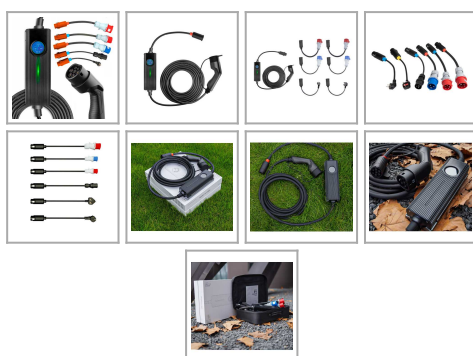

Referention number: DNXGGKMJHRMMGP

Product features

Omologazioni	CE, ROHS, FCC, CCC, CSA, IK10, IP67
Lunghezza del cavo di carica	5 m
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Touch screen	No
Codice IK	IK10+
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
numero di connettori	5
Corrente d'uscita	24 A
Codice di protezione internazionale (IP)	IP66
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Tipo di display	LCD
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	230 V
Tensione di carica	230 V
Presenza di corrente	Type 2
Adatto per	Outdoor
Potenza di uscita	16.5 kW
Colore del prodotto	Nero

Full product description

Caricabatterie elettrico portatile per auto a 3 fasi di Extralink

Vi presentiamo il nostro **caricabatterie EV portatile trifase Extralink con una potenza massima di 16 kW**, ideale per i conducenti di veicoli elettrici sempre in movimento. Questo caricabatterie è **compatto e facile da trasportare**, il che lo rende l'accessorio perfetto per i viaggi in macchina, le avventure in campeggio e qualsiasi altra attività all'aperto. Il caricabatterie portatile per veicoli elettrici è stato progettato per funzionare con la maggior parte dei modelli di veicoli elettrici ed è dotato di un **display touchscreen integrato** che mostra l'avanzamento della carica, in modo da poterla monitorare costantemente.



Caratteristiche principali del caricabatterie portatile Extralink

Display LCD touchscreen

Dotato di un elegante display LCD touchscreen, il nostro caricabatterie per veicoli elettrici visualizza informazioni in tempo reale sullo stato della carica, compreso il tempo rimanente alla ricarica completa.



Dispositivo di corrente residua RCD tipo A 6mA

Il prodotto è dotato di una protezione da corrente residua RCD di tipo A da 6 mA, conforme ai più recenti standard di sicurezza dell'UE.



Monitoraggio della temperatura

Monitorare sempre la temperatura di esercizio del caricabatterie. Quando il caricabatterie supera la temperatura di sicurezza, smette di funzionare immediatamente e il sistema di ricarica può essere ripristinato automaticamente quando la temperatura torna alla normalità.

Il chip corregge automaticamente gli errori

Il chip intelligente è in grado di correggere automaticamente gli errori di carica più comuni per garantire un funzionamento stabile.



Certificazione completa

Il prodotto ha superato tutte le certificazioni pertinenti in Europa e in Nord America, assicurando che possa essere venduto e utilizzato con assoluta fiducia.



Grado di protezione IP66

Il caricabatterie portatile EV ha un **grado di protezione IP66**, il che significa che è resistente alla polvere e può sopportare forti getti d'acqua da qualsiasi direzione senza subire danni. Questo lo rende ideale per l'uso in ambienti esterni dove **può essere esposto a pioggia, sporcizia o altri agenti contaminanti**. La struttura robusta e l'impermeabilità avanzata del nostro caricabatterie portatile per veicoli elettrici garantiscono che possa resistere anche alle condizioni più difficili e continuare a funzionare in modo affidabile.

