




**Extralink BS20-BC-22kW-RFID
Tipo 2 32A 22kW |
Caricabatteria per auto
elettrica | 3 fasi, schermo
LCD, 6,1m**

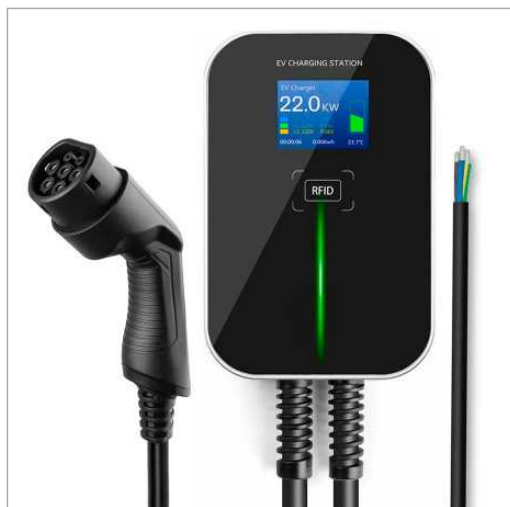

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/caricabatterie-ev/extralink-bs20-bc-22kw-rfid-tipo-2-32a-22kw-caricabatteria-per-auto-elettrica-3-fasi-schermo-lcd-61m>

Price: **2.300,00 zł** gross / 1.869,92 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKMJFRMLPH

Product features

Omologazioni	CE, FCC, ROHS, CCC, CSA, IK10, IP66
Metodo di autenticazione	RFID
Lunghezza del cavo di carica	6.1 m
Intervallo di misura dell'umidità	0 - 95%
Touch screen	No
Codice IK	IK10+
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 80 °C
Dimensioni diagonale schermo	3.5 "
Interruttore On/Off	Yes
Corrente d'uscita	32 A
Codice di protezione internazionale (IP)	IP66
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Tipo di display	LCD
Frequenza di ingresso AC	47 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Tensione di carica	100 V
Presse di corrente	Type 2
Adatto per	Outdoor
Potenza di uscita	22 kW

Colore del prodotto	Nero
Tipo di ferramenta di montaggio	ścienny
Numero di fasi	3
Display incorporato	Yes

Full product description

Caricabatterie per auto elettriche 32A 22kW con RFID e cavo tipo 2

Vi presentiamo la soluzione perfetta per la ricarica dei veicoli elettrici a casa: il **nostro caricatore EV a parete Extralink**. Con una potente potenza di **22kW** trifase, questo caricatore fornisce una ricarica rapida ed efficiente che vi permetterà di tornare in strada in pochissimo tempo. È **facile da installare**, stabile nel funzionamento e dotato di un meccanismo di protezione completo. Il display LCD mostra lo stato di carica dettagliato. È stato progettato per l'uso domestico ed è ideale per i proprietari di veicoli elettrici che desiderano caricare le loro auto durante la notte o nelle ore non di punta.



Caratteristiche principali del caricabatterie Extralink

- 32A 22kW
- Display a colori
- Grado di protezione IP66
- Protezione contro il surriscaldamento
- Protezione da corrente residua tipo A 6mA
- Sistema intelligente per la riparazione automatica dei guasti
- Facile installazione
- RFID
- Cavo di tipo 2 lungo 6,1 m

Display LCD

Dotato di un elegante display LCD, il nostro caricabatterie per veicoli elettrici fornisce informazioni in tempo reale sullo stato di carica, compreso il tempo rimanente alla ricarica completa.



Dispositivo di corrente residua RCD tipo A 6mA

Il prodotto è dotato di una protezione da corrente residua RCD di tipo A da 6 mA, conforme ai più recenti standard di sicurezza dell'UE.



Monitoraggio della temperatura

Monitorare sempre la temperatura di esercizio del caricabatterie. Quando il caricabatterie supera la temperatura di sicurezza, smette di funzionare immediatamente e il sistema di ricarica può essere ripristinato automaticamente quando la temperatura torna alla normalità.

Il chip corregge automaticamente gli errori

Il chip intelligente è in grado di correggere automaticamente gli errori di carica più comuni per garantire un funzionamento stabile.



Certificazione completa

Il prodotto ha superato tutte le certificazioni pertinenti in Europa e in Nord America, assicurando che possa essere venduto e utilizzato con assoluta fiducia.

Facile installazione

Il processo di installazione è semplice ed efficiente, con un tempo stimato di 10-15 minuti.