



Extralink CAT5E FTP (F/UTP) V2 Esterno | Twisted pair | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-cat5e-ftp-f-utp-v2-esterno-twisted-pair-305m>

Price: **620,01 zł** gross / 504,07 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMLQLIRMPK

Information:

Il cavo di rete esterno Extralink FTP Cat. 5e da 305 m è una resistente coppia intrecciata per installazioni LAN e di videosorveglianza CCTV. Realizzato al 100% in rame puro 24 AWG, garantisce bassa attenuazione, trasmissione stabile e supporto per Fast Ethernet e Gigabit Ethernet fino a 1000 Mb/s. La schermatura FTP riduce le interferenze, mentre il rivestimento PE protegge dalle condizioni atmosferiche, dai raggi UV e dai danni meccanici. Il cavo è compatibile con PoE, PoE+ e PoE++, consentendo la trasmissione simultanea di dati e alimentazione. Ideale per installazioni esterne affidabili.

Product features

Schermatura dei cavi	F/UTP (FTP)
Dimensione del cavo AWG	24
Lunghezza cavo	305 m
Placcatura contatti	copper
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Materiale della guaina	High-Density Polyethylene (HDPE)
Colore del prodotto	Nero
Genere del connettore 2	No
Genere del connettore 1	No
Forma del cavo	Tondo
Cavo standard	Cat5e

Cavo di rete FTP per esterni Cat. 5e 305m

Il cavo di rete **Extralink FTP (Foiled Twisted Pair) Categoria 5e per esterni** è la soluzione ideale per le reti informatiche locali e le installazioni di sorveglianza (CCTV). È stato progettato specificamente per applicazioni esterne, come dimostra la resistente guaina esterna in PE che ne garantisce la protezione e la praticità di installazione. Il doppino supporta le principali applicazioni di rete, tra cui **Fast Ethernet (100 Mbps)** e **Gigabit Ethernet (1000 Mbps)**, offrendo una trasmissione dati stabile e di alta qualità. **La confezione contiene 305 metri di prodotto.**




100% rame puro

Un elemento chiave per garantire l'affidabilità, la minima attenuazione del segnale e le eccellenti prestazioni di trasmissione è l'utilizzo di cavi in rame puro al 100%. Questi cavi, dello spessore di 24 AWG, garantiscono la piena larghezza di banda e l'affidabilità della connessione per tutta la lunghezza del cavo (305 m). L'uso di rame puro, rispetto alle leghe, è fondamentale per ottenere prestazioni di rete stabili e durature.

100% Rame Puro

Guaina esterna in Polietilene (PE)

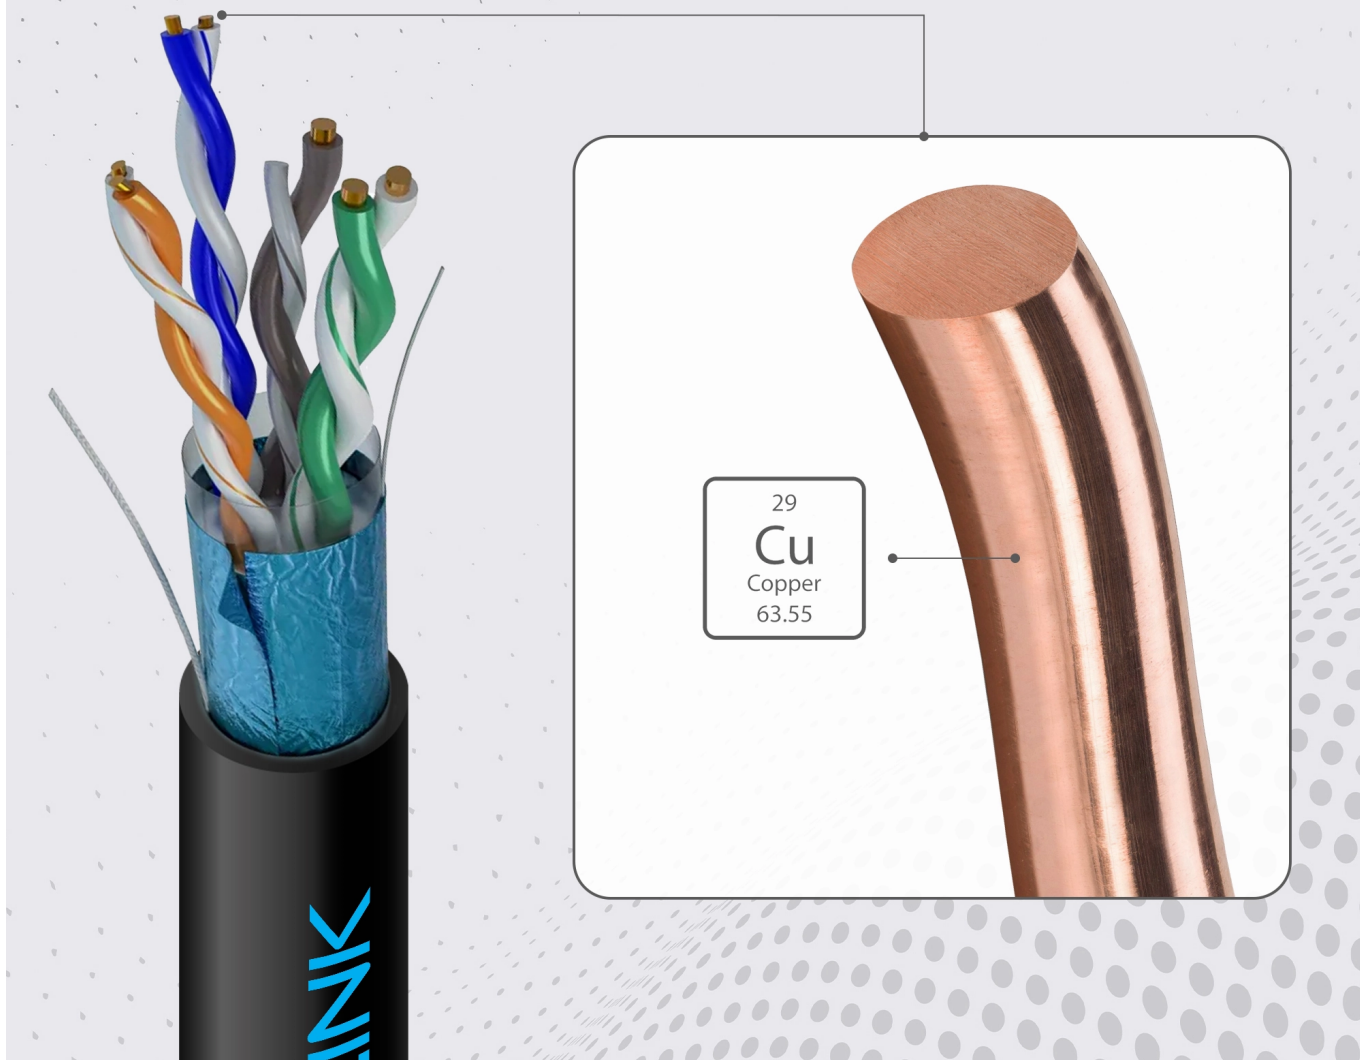

Cavo compatibile con gli standard PoE, PoE e PoE

Grazie all'utilizzo di robusti conduttori in rame puro da 24 AWG, questo cavo è pienamente compatibile con la tecnologia Power over Ethernet (PoE). Ciò consente la trasmissione simultanea di dati e alimentazione (PoE, PoE e PoE), essenziale per molte installazioni moderne, soprattutto nei sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV). In queste applicazioni, un unico cavo può trasmettere efficacemente sia il segnale video delle telecamere che la loro alimentazione, semplificando l'infrastruttura.

Cavo conforme agli standard PoE, PoE+ e PoE++

Consente l'alimentazione tramite cavo di rete

PoE++



Sistema di
videocon-
ferenza



Telecamera
esterna ad alta
risoluzione



Mini PC



Sistemi di smart
home

PoE+



Telecamera IP
PTZ



Punto di
accesso Wi-Fi
potente



Citofono IP

PoE



Punto di ac-
cesso Wi-Fi
di base



Piccola
telecamera
IP



Telefono IP

Elevate velocità di trasmissione dati fino a 1.000 Mbps (1 Gbps)

Il cavo Cat. 5e è adatta ad ambienti di rete esigenti e supporta applicazioni fino a 1000 Mbps (1 Gigabit Ethernet). Questo include sia Fast Ethernet (100 Mbps) che Gigabit Ethernet. Queste prestazioni sono fondamentali per il trasferimento fluido di file di grandi dimensioni, per lo streaming video e per garantire un funzionamento stabile e ininterrotto dei sistemi di monitoraggio.

DUREVOLE E ROBUSTO

Ideale per il cablaggio di rete



MAX.
1000 MHZ



1
GBIT/S



100%
RAME PURO



Durata e resistenza alle condizioni

Il doppino è stato progettato appositamente per l'uso esterno, garantendo così un'elevata resistenza alle condizioni climatiche più avverse. Grazie alla sua guaina esterna in PE, si distingue per la sua resistenza alle fluttuazioni di temperatura, ai raggi UV e ai danni meccanici. Questa elevata resistenza assicura un funzionamento duraturo e senza problemi dell'installazione del cavo in qualsiasi ambiente esterno.

RESISTENZA ALLE INTEMPERIE



**Radiazione
UV**



Neve e gelo



**Pioggia e
umidità**



Design robusto e collaudato

Il design del cavo si basa su un robusto cavo FTP (schermato con foglio di alluminio) a coppie intrecciate, composto da 4 coppie di fili intrecciati. Questo intreccio elimina efficacemente le interferenze reciproche ed elettromagnetiche. La schermatura aggiuntiva e la presenza di un conduttore di terra aumentano significativamente la qualità e la stabilità del segnale trasmesso. La praticità di installazione è garantita dalla bobina autoavvolgente in cui vengono forniti 305 metri di prodotto, che consente di srotolare il cavo rapidamente e senza problemi.

Costruzione solida e collaudata, che garantisce una comunicazi- one sicura e ininterrotta



Massima
velocità



Connettività
affidabile



Trasferimento
dati

