



EXTRALINK CAT5E FTP (F/UTP) V2 OUTDOOR TWISTED PAIR kabel 100M




link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-cat5e-ftp-f-utp-v2-outdoor-twisted-pair-kabel-100m>

Price: **205,00 zł** gross / 166,67 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGJJPDRMLPK

Information:

Il cavo di rete esterno Extralink FTP Cat. 5e da 100 m è una soluzione durevole ed efficiente per la realizzazione di reti LAN e impianti di videosorveglianza CCTV. Grazie alla guaina esterna in PE, è resistente alle condizioni atmosferiche, ai raggi UV e ai danni meccanici. Realizzato al 100% in rame puro, con conduttori 24 AWG, garantisce bassa attenuazione, trasmissione stabile e supporto di velocità fino a 1 Gb/s. Il cavo è compatibile con PoE, PoE+ e PoE++, consentendo la trasmissione simultanea di dati e alimentazione. La schermatura FTP riduce ulteriormente le interferenze e migliora la qualità del segnale.

Product features


Schermatura dei cavi	F/UTP (FTP)
Lunghezza cavo	100 m
Placcatura contatti	copper
Colore del prodotto	Nero
Genere del connettore 2	No
Genere del connettore 1	No
Cavo standard	Cat5e

Full product description

Cavo di rete FTP per esterni Cat. 5e 100m

Il cavo di rete Extralink FTP (Foiled Twisted Pair) Categoria 5e per esterni è la soluzione ideale per le reti informatiche locali e le installazioni di sorveglianza (CCTV). È stato progettato specificamente per applicazioni esterne, come dimostra la resistente guaina esterna in PE che garantisce protezione e praticità di installazione. Il doppio supporto le principali applicazioni di rete, tra cui **Fast Ethernet (100 Mbps)**

e Gigabit Ethernet (1000 Mbps), offrendo una trasmissione dati stabile e di alta qualità. La confezione contiene 100 metri di prodotto.

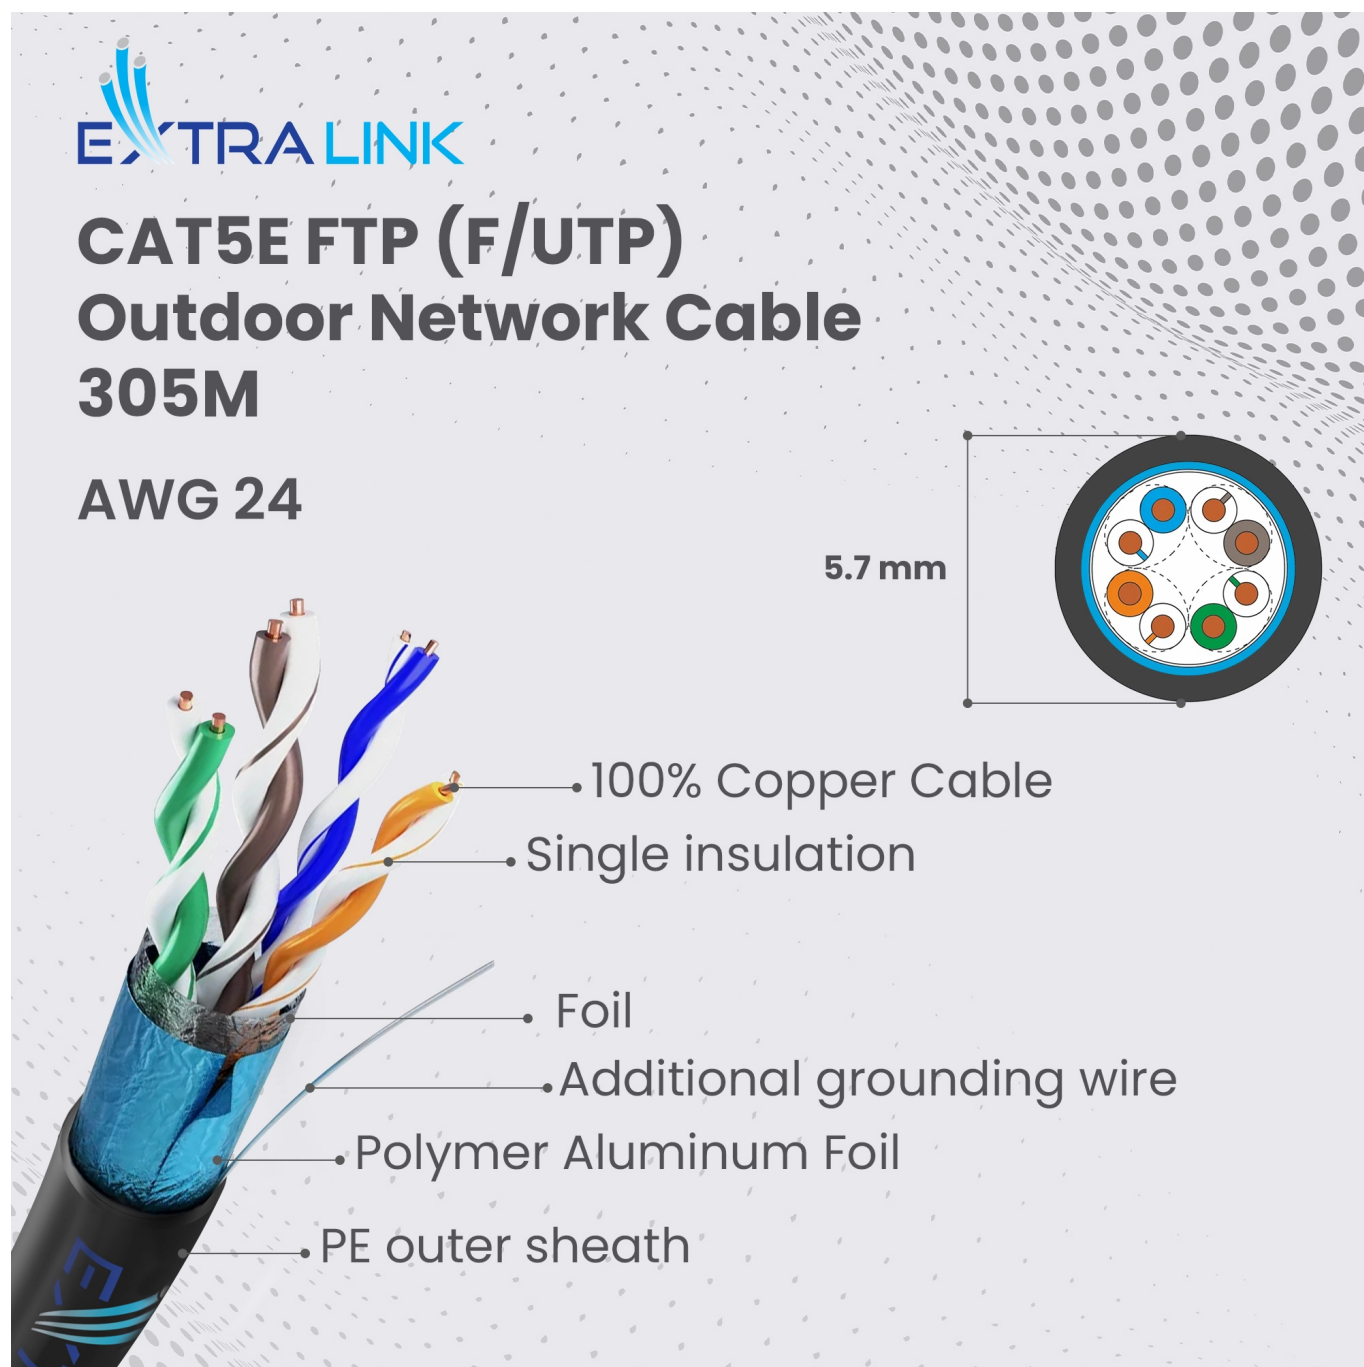

EXTRALINK

CAT5E FTP (F/UTP) Outdoor Network Cable 305M

AWG 24

5.7 mm


- 100% Copper Cable
- Single insulation
- Foil
- Additional grounding wire
- Polymer Aluminum Foil
- PE outer sheath

100% rame puro

Un elemento chiave per garantire l'affidabilità, la minima attenuazione del segnale e le eccellenti prestazioni di trasmissione è l'utilizzo di cavi in rame puro al 100%. Questi cavi, dello spessore di 24 AWG, garantiscono la piena larghezza di banda e l'affidabilità della connessione per l'intera lunghezza del cavo (100 m). L'uso di rame puro, rispetto alle leghe, è fondamentale per ottenere prestazioni di rete stabili e durature.

100% Pure Copper

Outer sheath Polyethylene (PE)

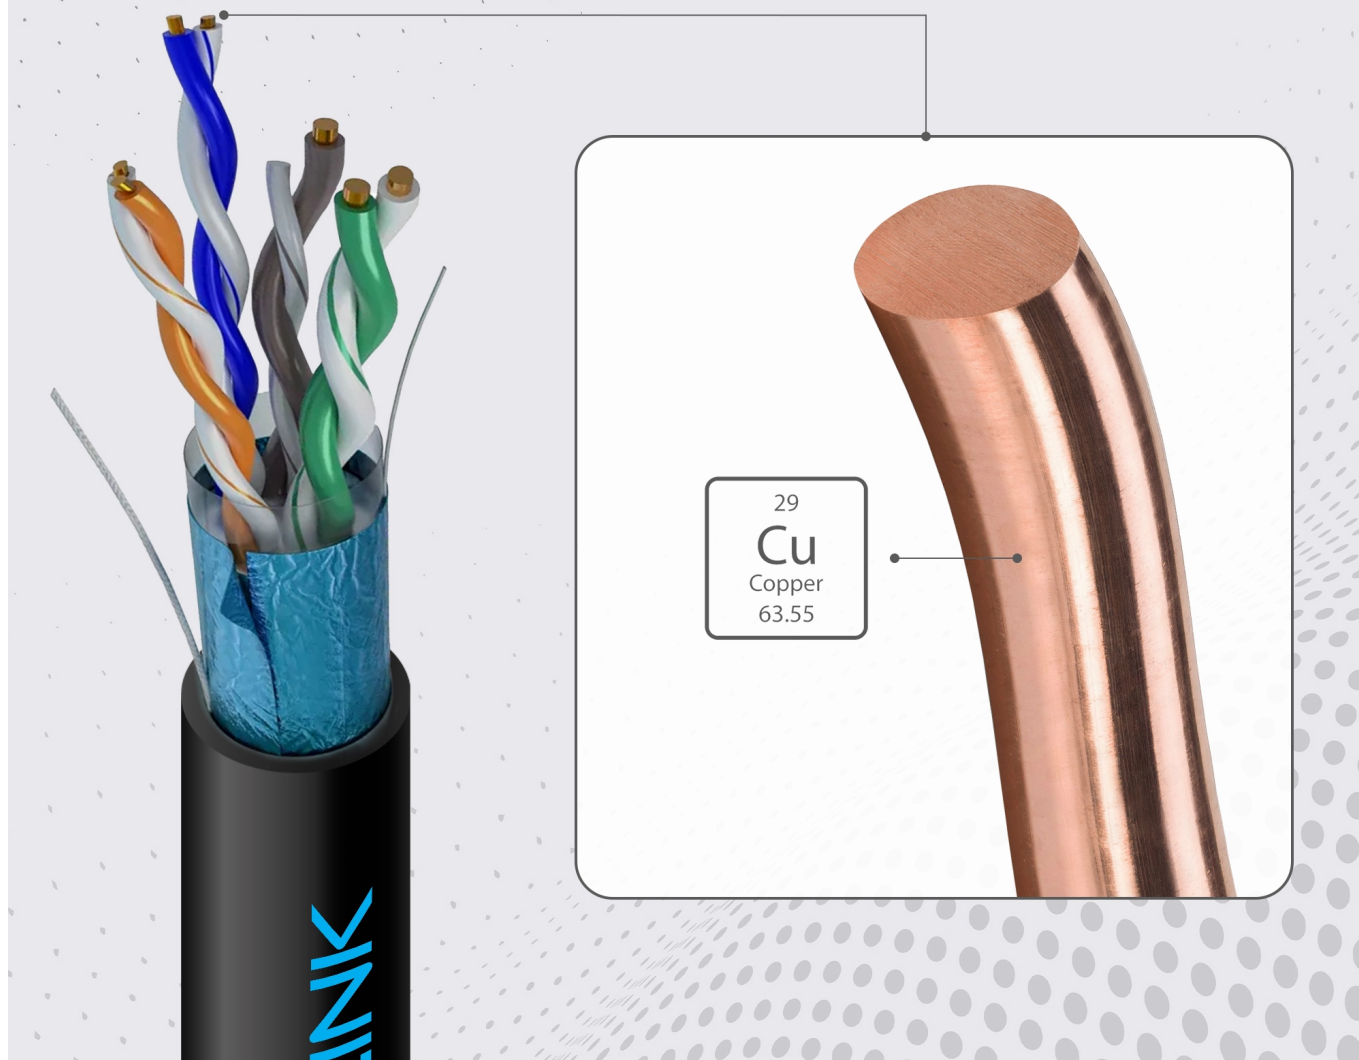

Cavo compatibile con gli standard PoE, PoE e PoE

Grazie all'utilizzo di robusti conduttori in rame puro da 24 AWG, questo cavo è pienamente compatibile con la tecnologia Power over Ethernet (PoE). Ciò consente la trasmissione simultanea di dati e alimentazione (PoE, PoE e PoE), essenziale per molte installazioni moderne, soprattutto nei sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV). In queste applicazioni, un unico cavo può trasmettere efficacemente sia il segnale video delle telecamere che la loro alimentazione, semplificando l'infrastruttura.

Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

PoE++



Videoconferencing system



Outdoor high-resolution camera



Mini PC



Smart home systems

PoE+



PTZ IP Camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

Elevate velocità di trasmissione dati fino a 1.000 Mbps (1 Gbps)

Il cavo Cat. 5e è adatta ad ambienti di rete esigenti e supporta applicazioni fino a 1000 Mbps (1 Gigabit Ethernet). Questo include sia Fast Ethernet (100 Mbps) che Gigabit Ethernet. Queste prestazioni sono fondamentali per il trasferimento fluido di file di grandi dimensioni, per lo streaming video e per garantire un funzionamento stabile e ininterrotto dei sistemi di monitoraggio.

DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



**MAX.
1000 MHZ**



**1
GBIT/S**



**100%
PURE COPPER**



Durata e resistenza alle condizioni

Il doppino è stato progettato appositamente per l'uso esterno, garantendo così un'elevata resistenza alle condizioni climatiche più avverse. Grazie alla sua guaina esterna in PE, si distingue per la sua resistenza alle fluttuazioni di temperatura, ai raggi UV e ai danni meccanici. Questa elevata resistenza assicura un funzionamento duraturo e senza problemi dell'installazione del cavo in qualsiasi ambiente esterno.

WEATHER RESISTANCE



**UV
radiation**



Snow and frost



**Rain and
moisture**



Design robusto e collaudato

Il design del cavo si basa su un robusto cavo FTP (schermato con foglio di alluminio) a coppie intrecciate, composto da 4 coppie di fili intrecciati. Questo intreccio elimina efficacemente le interferenze reciproche ed elettromagnetiche. La schermatura aggiuntiva e la presenza di un conduttore di terra aumentano notevolmente la qualità e la stabilità del segnale trasmesso.

Solid and proven construction, ensuring reliable and uninter- rupted communication



Highest speed



Reliable
connectivity



Uninterrupted
data transfer

