



Extralink CAT5E FTP (F/UTP) Interno | Twisted pair | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-cat5e-ftp-f-utp-interno-twisted-pair-305m>

Price: **609,99 zł** gross / 495,93 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHOKGRMMGK

Information:

Il cavo di rete interno Extralink FTP Cat. 5e da 305 m è una soluzione solida per la realizzazione di reti LAN e installazioni CCTV negli edifici. Realizzato al 100% in rame puro 24 AWG, garantisce bassa attenuazione, trasmissione stabile e alta durata. Supporta le velocità Fast Ethernet 100 Mb/s e Gigabit Ethernet 1000 Mb/s, nonché gli standard PoE, PoE+ e PoE++, consentendo di trasmettere dati e alimentazione tramite un unico cavo. La schermatura FTP/F/UTP aiuta a ridurre le interferenze, mentre il rivestimento esterno in PE facilita un'installazione sicura all'interno degli ambienti.


Product features

Schermatura dei cavi	F/UTP (FTP)
Lunghezza cavo	305 m
Plug & Play	No
A colori	gray
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Materiale della guaina	High-Density Polyethylene (HDPE)
Colore del prodotto	Grigio
Categoria del cavo di rete	5e
Genere del connettore 2	No
Genere del connettore 1	No
Cavo standard	Cat5e

Full product description


Cavo di rete FTP interno Cat. 5e 305m

Il cavo di rete FTP (Foiled Twisted Pair) categoria 5e per interni di Extralink è la soluzione ideale per reti informatiche locali e installazioni di videosorveglianza (CCTV). È stato appositamente progettato per applicazioni interne. La resistente **guaina esterna in PE** garantisce protezione e facilità di installazione. I cavi sono realizzati in rame puro e sono racchiusi in una guaina HDPE da 1,02 mm. Il doppino supporta le principali applicazioni di rete, tra cui **Fast Ethernet (100 Mbps)** e **Gigabit Ethernet (1000 Mbps)**, offrendo una trasmissione dati stabile e di alta qualità. **La confezione contiene 305 metri di prodotto.**

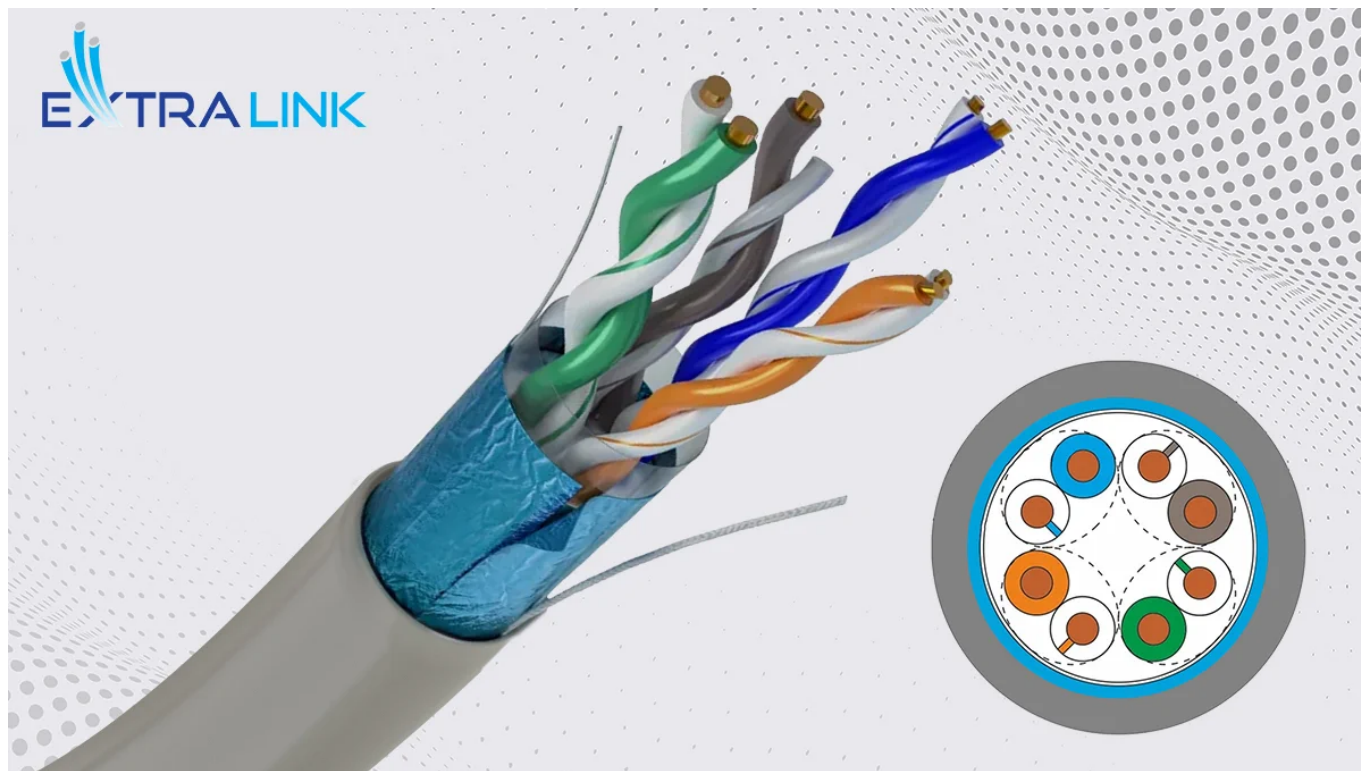


100% rame puro

Un elemento chiave per garantire l'affidabilità, la minima attenuazione del segnale e le eccellenti prestazioni di trasmissione è l'utilizzo di cavi in rame puro al 100%. Questi cavi, dello spessore di 24 AWG, garantiscono la piena larghezza di banda e l'affidabilità della connessione per tutta la lunghezza del cavo (305 m). L'uso di rame puro, rispetto alle leghe, è fondamentale per ottenere prestazioni di rete stabili e durature.

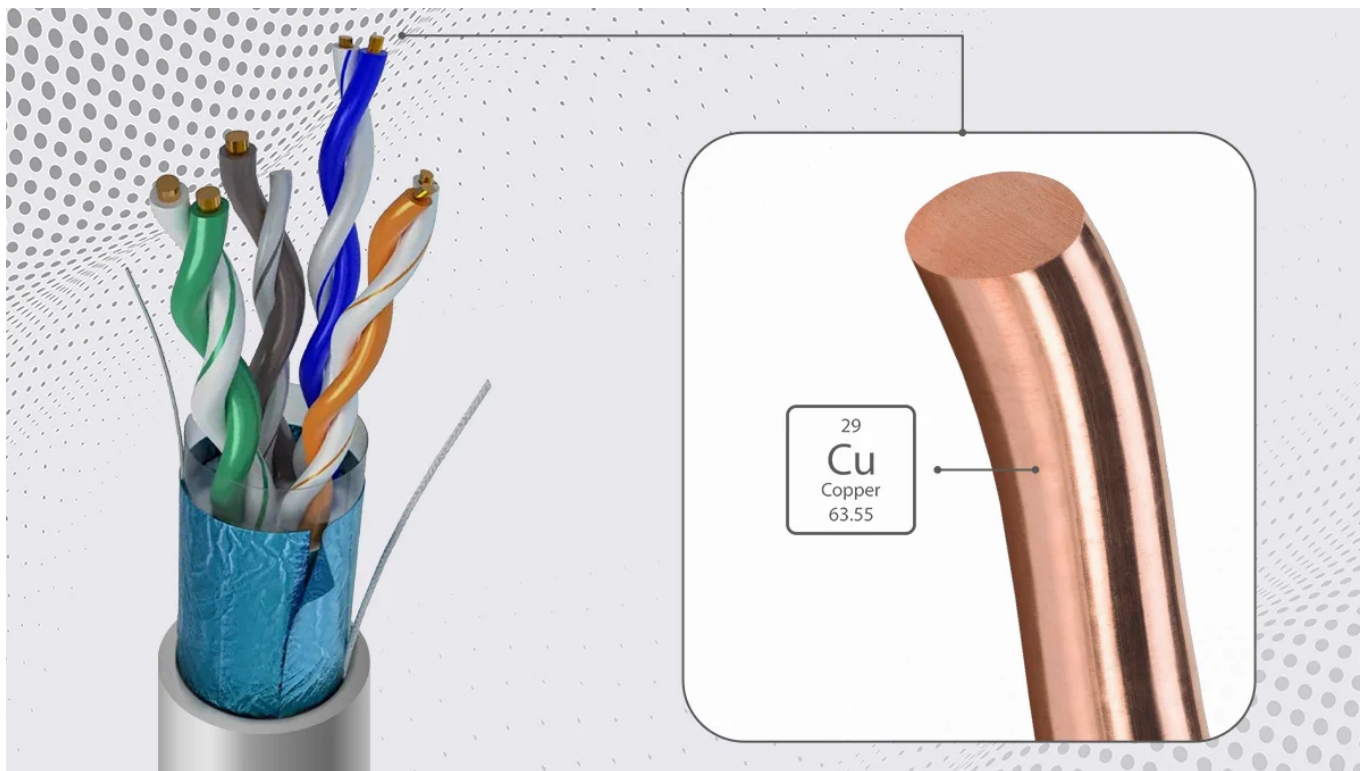


Cavo compatibile con gli standard PoE, PoE e PoE

Grazie all'utilizzo di robusti conduttori in rame puro da 24 AWG, questo cavo è pienamente compatibile con la tecnologia Power over Ethernet (PoE). Ciò consente la trasmissione simultanea di dati e alimentazione (PoE, PoE e PoE), essenziale per molte installazioni moderne, soprattutto nei sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV). In queste applicazioni, un unico cavo può trasmettere efficacemente sia il segnale video delle telecamere che la loro alimentazione, semplificando l'infrastruttura.

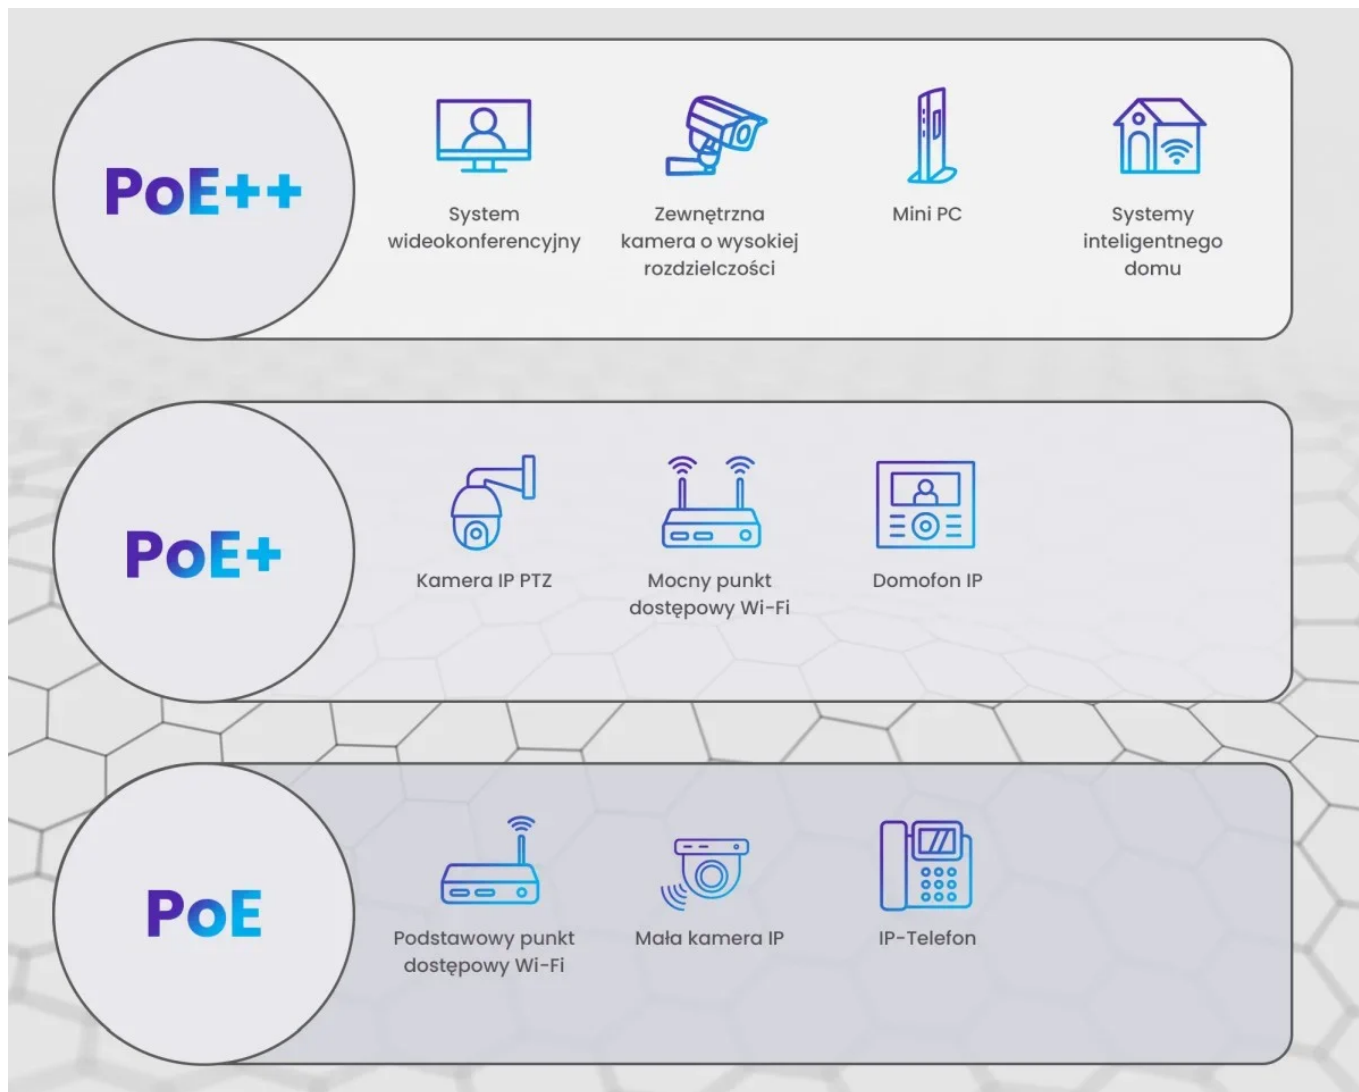

Elevate velocità di trasmissione dati fino a 1.000 Mbps (1 Gbps)

Il cavo Cat. 5e è adatta ad ambienti di rete esigenti e supporta applicazioni fino a 1000 Mbps (1 Gigabit Ethernet). Questo include sia Fast Ethernet (100 Mbps) che Gigabit Ethernet. Queste prestazioni sono fondamentali per il trasferimento fluido di file di grandi dimensioni, per lo streaming video e per garantire un funzionamento stabile e ininterrotto dei sistemi di monitoraggio.

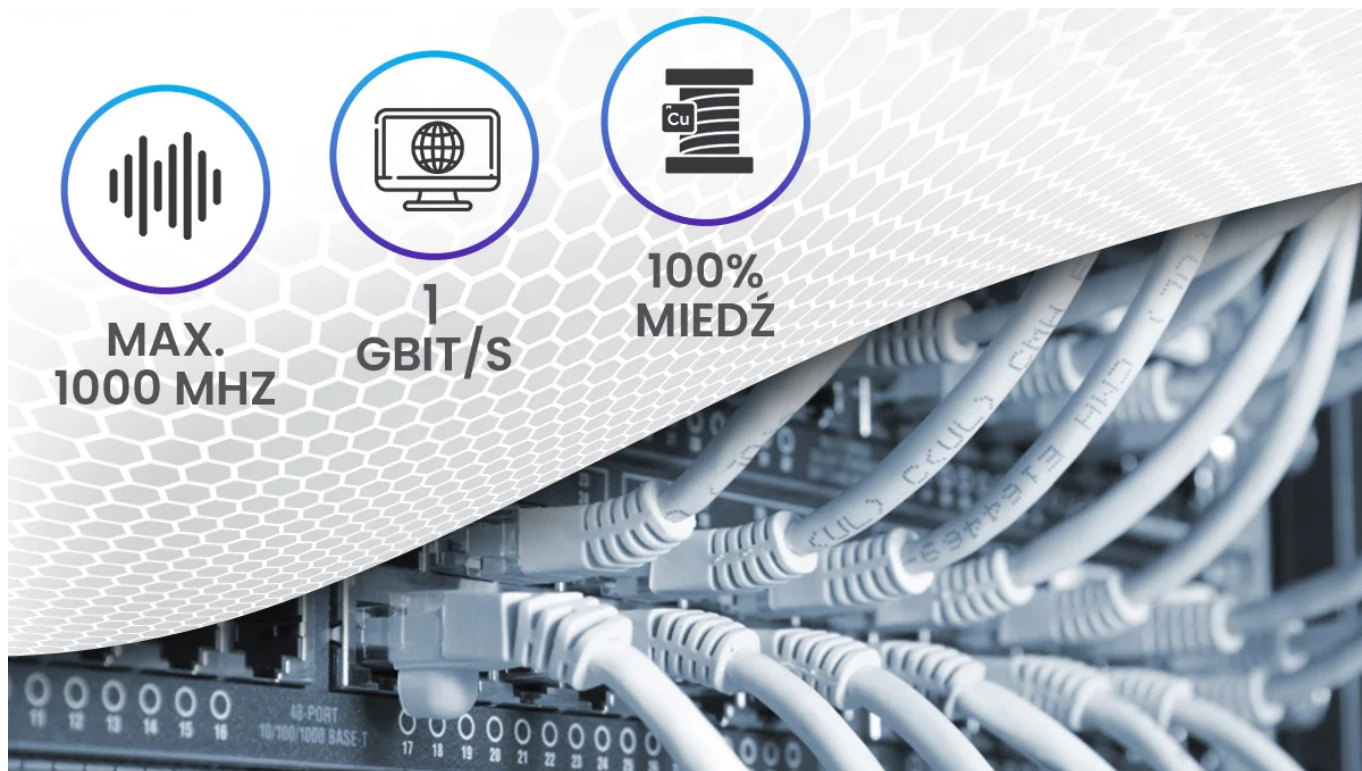


Cavo a coppie intrecciate Extralink per applicazioni interne

Il cavo Extralink CAT 5E FTP (F/UTP) è progettato per uso interno ed è ideale per la costruzione di reti negli uffici. Il doppino è spesso utilizzato nelle installazioni TVCC, dove un unico cavo può trasmettere il segnale video di diverse telecamere e l'alimentazione.



Design robusto e collaudato

Il design del cavo si basa su un robusto cavo FTP (schermato con foglio di alluminio) a coppie intrecciate, composto da 4 coppie di fili intrecciati. Questo intreccio elimina efficacemente le interferenze reciproche ed elettromagnetiche. La schermatura aggiuntiva e la presenza di un conduttore di terra aumentano significativamente la qualità e la stabilità del segnale trasmesso. La praticità di installazione è garantita dalla bobina autoavvolgente in cui vengono forniti 305 metri di prodotto, che consente di srotolare il cavo rapidamente e senza problemi.

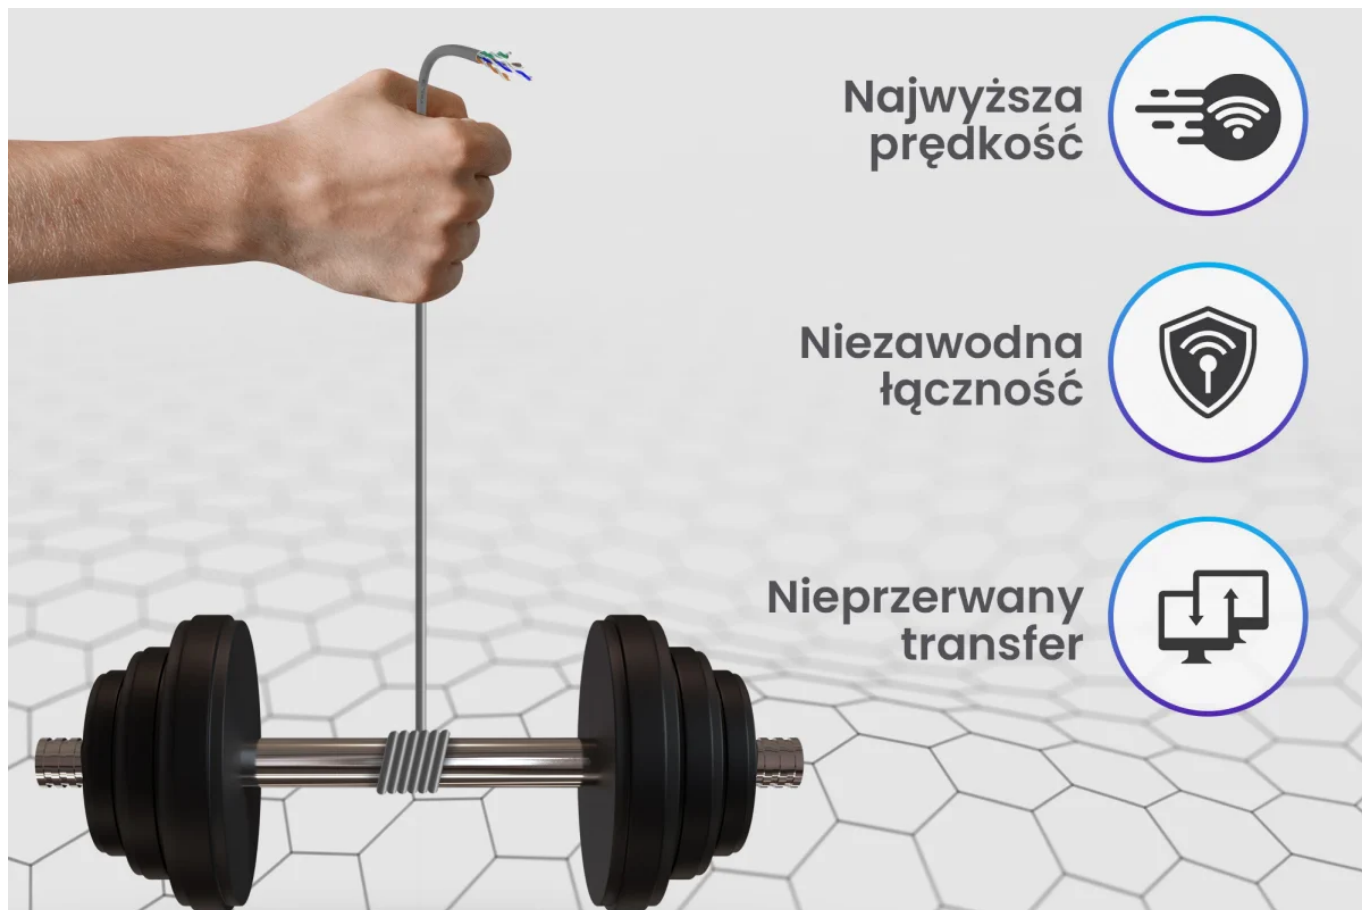

**Najwyższa
prędkość**



**Niezawodna
łączność**



**Nieprzerwany
transfer**

