



Extralink CAT5E UTP (U/UTP) V2 Interno | Twisted pair | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-cat5e-utp-u-utp-v2-interno-twisted-pair-305m>

Price: **480,00 zł** gross / 390,24 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPOQMRMNNQ



Product features

Schermatura dei cavi	U/UTP (UTP)
Materiale conduttore	Copper
Dimensione del cavo AWG	24
Certificati di conformità	CE
Diametro esterno	5 mm
Lunghezza cavo	305 m
Materiale della guaina	Polyethylene (PE)
Colore del prodotto	Grigio
Genere del connettore 2	No
Genere del connettore 1	No
Cavo standard	Cat5e

Full product description


Cavo di rete UTP per interni Cat. 5e 305m

Il cavo di rete Extralink UTP (Unshielded Twisted Pair) Categoria 5e per interni è la soluzione ideale per le reti informatiche locali e le installazioni di sorveglianza (CCTV). È stato appositamente progettato per applicazioni interne. La resistente **guaina esterna in PE** garantisce protezione e facilità di installazione. Il doppino supporta le principali applicazioni di rete, tra cui **Fast Ethernet (100 Mbps) e Gigabit Ethernet (1000 Mbps)**, offrendo una trasmissione dati stabile e di alta qualità. **La confezione contiene 305 metri di prodotto.**



Cavo di rete interno CAT5E UTP (U/UTP)305M

AWG 24

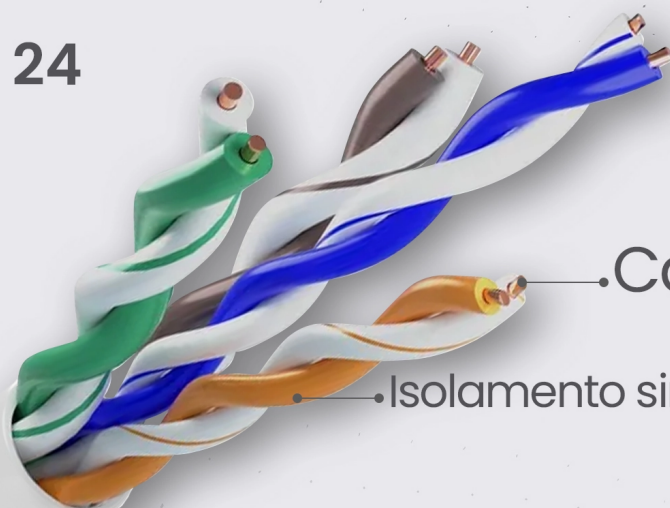

•Cavo 100% Rame

•Isolamento singolo

•Gudina esterna in PVC



MATERIALI DI ALTA QUALITÀ

100% rame puro

Un elemento chiave per garantire l'affidabilità, la minima attenuazione del segnale e le eccellenti prestazioni di trasmissione è l'utilizzo di cavi in rame puro al 100%. Questi cavi, dello spessore di 24 AWG, garantiscono la piena larghezza di banda e l'affidabilità della connessione per tutta la lunghezza del cavo (305 m). L'uso di rame puro, rispetto alle leghe, è fondamentale per ottenere prestazioni di rete stabili e durature.

100% Rame Puro

Guaina esterna in PVC



Cavo compatibile con gli standard PoE, PoE e PoE

Grazie all'utilizzo di robusti conduttori in rame puro da 24 AWG, questo cavo è pienamente compatibile con la tecnologia Power over Ethernet (PoE). Ciò consente la trasmissione simultanea di dati e alimentazione (PoE, PoE e PoE), essenziale per molte installazioni moderne, soprattutto nei sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV). In queste applicazioni, un unico cavo può trasmettere efficacemente sia il segnale video delle telecamere che la loro alimentazione, semplificando l'infrastruttura.

Cavo compatibile con gli standard PoE, PoE+ e PoE++

Consente l'alimentazione tramite cavo di rete

PoE++



Sistema di
videocon-
ferenza



Telecamera
esterna ad alta
risoluzione



Mini PC



Sistemi di casa
intelligente

PoE+



Telecamera IP
PTZ



Punto di
accesso Wi-Fi
potente



Citofono IP

PoE



Punto di ac-
cesso Wi-Fi
di base



Piccola
telecamera
IP



Telefono IP

Elevate velocità di trasmissione dati fino a 1.000 Mbps (1 Gbps)

Il cavo Cat. 5e è adatta ad ambienti di rete esigenti e supporta applicazioni fino a 1000 Mbps (1 Gigabit Ethernet). Questo include sia Fast Ethernet (100 Mbps) che Gigabit Ethernet. Queste prestazioni sono fondamentali per il trasferimento fluido di file di grandi dimensioni, per lo streaming video e per garantire un funzionamento stabile e ininterrotto dei sistemi di monitoraggio.

DUREVOLE E RESISTENTE

Ideale per il cablaggio di rete



MAX.
1000 MHZ



1
GBIT/S



100%
RAME PURO



Cavo a coppie intrecciate Extralink per applicazioni interne

Il cavo Extralink CAT 5E UTP (U/UTP) V2 è progettato per l'uso interno ed è ideale per la costruzione di reti negli uffici. Il cavo UTP è spesso utilizzato nelle installazioni TVCC, dove un unico cavo può trasmettere il segnale video di diverse telecamere e l'alimentazione.

CAVO UNIVERSALE CAT. 5E



Design robusto e collaudato

La struttura del cavo si basa su un robusto cavo **UTP** a coppie attorcigliate **circondato da una guaina in PE** e composto da 4 coppie di fili attorcigliati. Il diametro di ogni coppia, compreso l'isolamento, è di **0,9 mm**. Questo intreccio elimina efficacemente le interferenze reciproche ed elettromagnetiche. **La guaina esterna in PVC** è realizzata in cloruro di polivinile, un polimero sintetico con **proprietà termoplastiche** altamente resistente ai danni meccanici. La praticità di installazione è garantita **dalla bobina autoavvolgente** in cui vengono forniti **305 metri di prodotto**, che consente di srotolare il cavo rapidamente e senza problemi.

Costruzione solida e collaudata, che garantisce una comunicazi- one sicura e ininterrotta



Massima



Connettività
affidabile



Trasferimento

