


EXTRALINK CAT5E UTP (U/UTP) V2 INDOOR TWISTED PAIR 25M

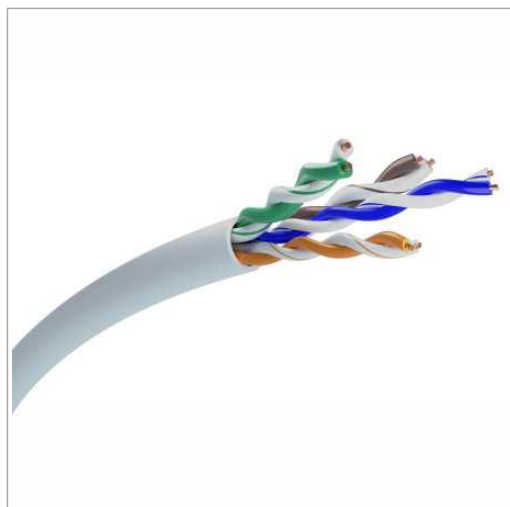

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-cat5e-utp-u-utp-v2-indoor-twisted-pair-25m>

Price: **39,00 zł** gross / 31,71 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHHNDRMLPP

Information:

Il cavo di rete interno Extralink UTP Cat. 5e di lunghezza 25 m è una soluzione solida per la realizzazione di reti LAN e installazioni CCTV. Realizzato al 100% in rame puro 24 AWG garantisce una trasmissione stabile, una bassa attenuazione e un'elevata affidabilità. Supporta Fast Ethernet 100 Mb/s e Gigabit Ethernet fino a 1000 Mb/s, oltre agli standard PoE, PoE+ e PoE++, grazie ai quali con un solo cavo è possibile trasmettere dati e alimentazione. La struttura resistente con rivestimento PE/PVC protegge il cavo e facilita l'installazione all'interno degli edifici.

Full product description


Cavo di rete UTP per interni Cat. 5e 25m

Il cavo di rete Extralink UTP (Unshielded Twisted Pair) Categoria 5e per interni è la soluzione ideale per le reti informatiche locali e le installazioni di sorveglianza (CCTV). È stato appositamente progettato per applicazioni interne. La resistente **guaina esterna in PE** garantisce protezione e facilità di installazione. Il doppino supporta le principali applicazioni di rete, tra cui **Fast Ethernet (100 Mbps) e Gigabit Ethernet (1000 Mbps)**, offrendo una trasmissione dati stabile e di alta qualità. **La confezione contiene 25 metri di prodotto.**



CAT5E UTP (U/UTP) Internal network cable 305M

AWG 24

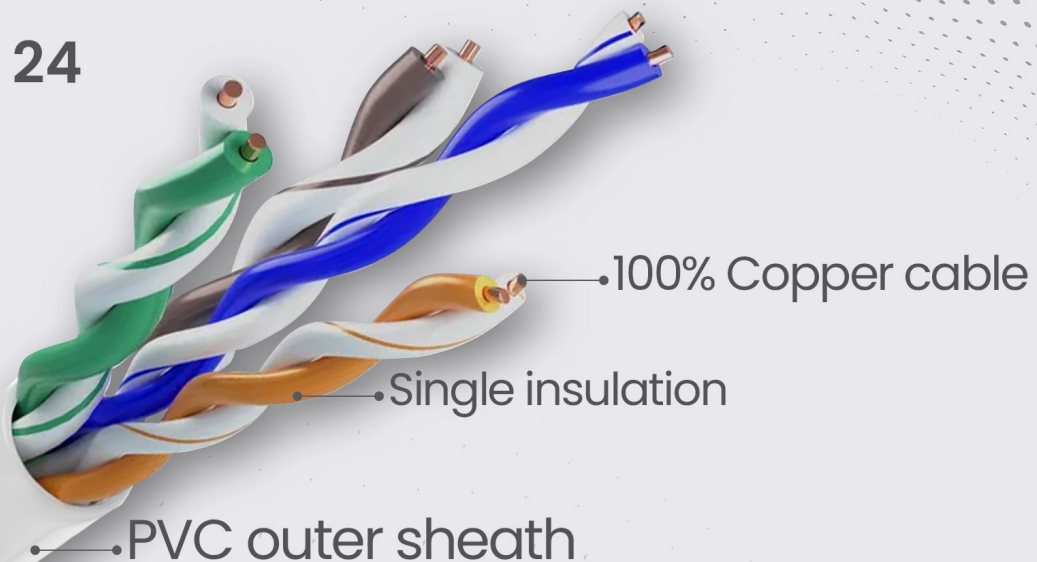

HIGH QUALITY MATERIALS

100% rame puro

Un elemento chiave per garantire l'affidabilità, la minima attenuazione del segnale e le eccellenti prestazioni di trasmissione è l'utilizzo di cavi in rame puro al 100%. Questi cavi, dello spessore di 24 AWG, garantiscono la piena larghezza di banda e l'affidabilità della connessione per l'intera lunghezza del cavo (100 m). L'uso di rame puro, rispetto alle leghe, è fondamentale per ottenere prestazioni di rete stabili e durature.

100% Pure Copper PVC outer sheath



Cavo compatibile con gli standard PoE, PoE e PoE

Grazie all'utilizzo di robusti conduttori in rame puro da 24 AWG, questo cavo è pienamente compatibile con la tecnologia Power over Ethernet (PoE). Ciò consente la trasmissione simultanea di dati e alimentazione (PoE, PoE e PoE), essenziale per molte installazioni moderne, soprattutto nei sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV). In queste applicazioni, un unico cavo può trasmettere efficacemente sia il segnale video delle telecamere che la loro alimentazione, semplificando l'infrastruttura.

Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

PoE++



Video conferencing system



High-resolution outdoor camera



Mini PC



Smart home systems

PoE+



IP PTZ camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

Elevate velocità di trasmissione dati fino a 1.000 Mbps (1 Gbps)

Il cavo Cat. 5e è adatta ad ambienti di rete esigenti e supporta applicazioni fino a 1000 Mbps (1 Gigabit Ethernet). Questo include sia Fast Ethernet (100 Mbps) che Gigabit Ethernet. Queste prestazioni sono fondamentali per il trasferimento fluido di file di grandi dimensioni, per lo streaming video e per garantire un funzionamento stabile e ininterrotto dei sistemi di monitoraggio.

DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



MAX.
1000 MHZ



1
GBIT/S



100%
PURE COPPER



Cavo a coppie intrecciate Extralink per applicazioni interne

Il cavo Extralink CAT 5E UTP (U/UTP) V2 è progettato per l'uso interno ed è ideale per la costruzione di reti negli uffici. Il cavo UTP è spesso utilizzato nelle installazioni TVCC, dove un unico cavo può trasmettere il segnale video di diverse telecamere e l'alimentazione.

UNIVERSAL CABLE CAT. 5E



Design robusto e collaudato

La struttura del cavo si basa su un robusto cavo **UTP** a coppie attorcigliate **circondato da una guaina in PE** e composto da 4 coppie di fili attorcigliati. Il diametro di ogni coppia, compreso l'isolamento, è di **0,9 mm**. Questo intreccio elimina efficacemente le interferenze reciproche ed elettromagnetiche. **La guaina esterna in PVC** è realizzata in cloruro di polivinile, un polimero sintetico con **proprietà termoplastiche** altamente resistente ai danni meccanici.

Solid and proven design, ensuring reliable and uninterrupted communication

Highest speed



Reliable connectivity



Uninterrupted

