



EXTRALINK CAT6 FTP (F/UTP) V2 OUTDOOR TWISTED PAIR 50M



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-cat6-ftp-f-utp-v2-outdoor-twisted-pair-50m>

Price: **153,00 zł** gross / 124,39 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHHNNHRMMJL

Full product description

Cavo di rete FTP Cat.6. Confezione contenente 50 m di cavo



È il cavo di rete più comunemente utilizzato per le reti locali. La categoria 6 copre i cablaggi con requisiti di larghezza di banda fino a 250 MHz (velocità di trasmissione di 200 Mbps) e consente l'implementazione di **Gigabit Ethernet (4x 250MHz = 1GHz)** e la **trasmissione ATM di 622 Mbps**. È costruito con 4 coppie di cavi intrecciati tra loro per eliminare le interferenze elettromagnetiche e reciproche. I cavi sono realizzati in **rame puro** 23 AWG e sono circondati da una guaina in PE con un diametro di 1,08 mm. La guaina esterna in PE ha uno spessore di 0,60 mm.



CAT6 FTP (F/UTP)

Cavo di rete esterno 50M

AWG 24

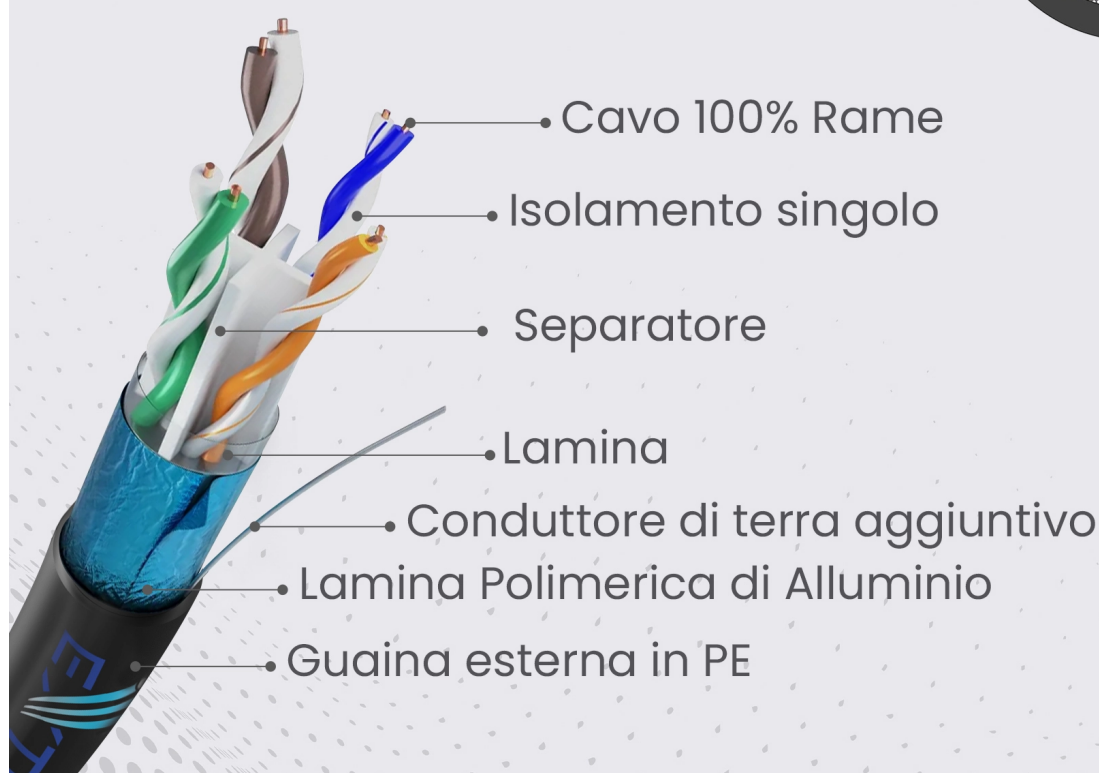


Caratteristiche principali

- Cavo UTP di categoria 6
- Lunghezza 50 m
- Guaina in PE
- Guaina esterna in PE di 0,6 mm di spessore
- Prodotto adatto all'uso esterno

100% Rame Puro

Guaina esterna in Polietilene (PE)

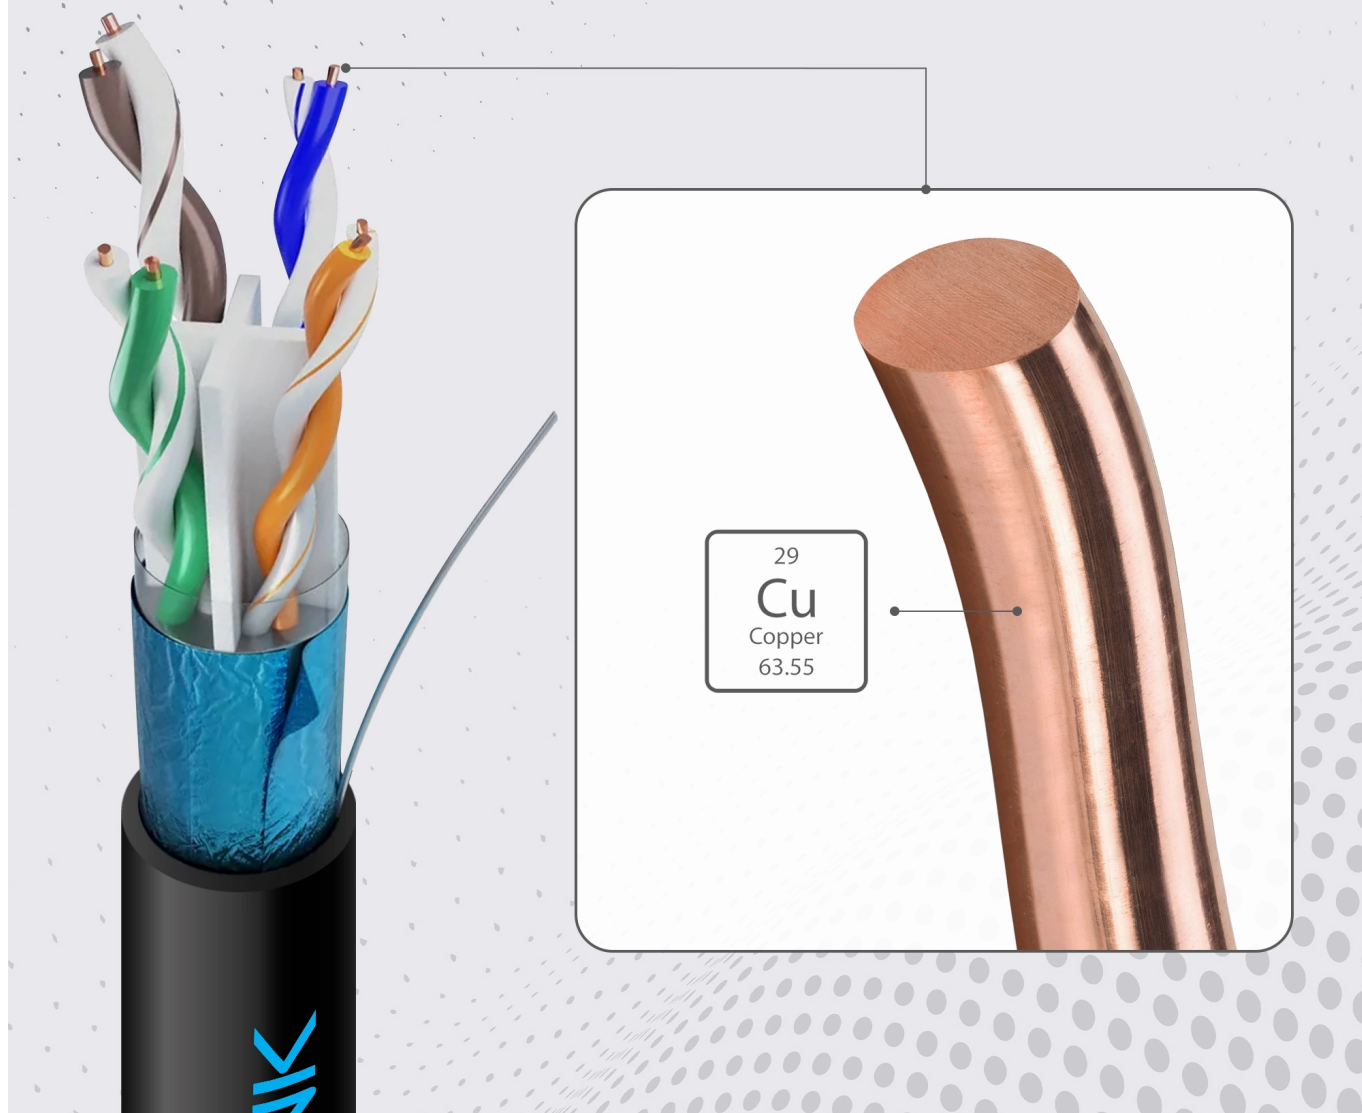

Rivestimento in PE e comodo srotolamento durante il montaggio

La guaina in **polietilene PE** ha un'elevata **resistenza meccanica**, un'alta resistenza chimica e proprietà di barriera ai gas che consentono l'utilizzo del cavo all'esterno. L'imballaggio, dotato di una **bobina autosrotolante**, consente di srotolare comodamente il cavo senza impigiarlo pericolosamente.

Cavo conforme agli standard PoE, PoE+ e PoE++

Consente l'alimentazione tramite cavo di rete

PoE++



Sistema di
videocon-
ferenza



Telecamera
esterna ad alta
risoluzione



Mini PC



Sistemi di smart
home

PoE+



Telecamera IP
PTZ



Punto di
accesso Wi-Fi
potente



Citofono IP

PoE



Punto di ac-
cesso Wi-Fi
di base



Piccola
telecamera
IP



Telefono IP

Cavo a coppie intrecciate Extralink per uso esterno

Il cavo **Extralink CAT6 FTP (F/UTP) V2** è progettato per l'uso esterno e ha **un'elevata resistenza agli agenti atmosferici**. Il cavo a doppini intrecciati viene spesso utilizzato anche nelle **installazioni TVCC**, dove un unico cavo può trasmettere il segnale video di diverse telecamere e l'alimentazione.

DUREVOLE E ROBUSTO

Ideale per il cablaggio di rete



**MAX.
1000 MHZ**



**10
GBIT/S**



**100%
RAME PURO**



RESISTENZA ALLE INTEMPERIE



**Radiazione
UV**



Neve e gelo



**Pioggia e
umidità**



Costruzione solida e collaudata, che garantisce una comunicazi- one sicura e ininterrotta



Massima
velocità



Connettività
affidabile



Trasferimento
dati

