



EXTRALINK CAT6 FTP (F/UTP) V2 OUTDOOR TWISTED PAIR 25M



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-cat6-ftp-f-utp-v2-outdoor-twisted-pair-25m>

Price: **75,01 zł** gross / 60,98 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHHNNGRMMIM

Product features

Dimensione del cavo AWG	23
-------------------------	----

Full product description


Cavo di rete FTP Cat.6. Confezione contenente 25 m di cavo.

È il cavo di rete più comunemente utilizzato per le reti locali. La categoria 6 copre i cablaggi con requisiti di larghezza di banda fino a 250 MHz (velocità di trasmissione di 200 Mbps) e consente l'implementazione di **Gigabit Ethernet (4x 250MHz = 1GHz)** e la **trasmissione ATM di 622 Mbps**. È costruito con 4 coppie di cavi intrecciati tra loro per eliminare le interferenze elettromagnetiche e reciproche. I cavi sono realizzati in **rame puro** 23 AWG e sono circondati da una guaina in PE con un diametro di 1,08 mm. La guaina esterna in PE ha uno spessore di 0,60 mm.



Cavo di rete esterno CAT6 FTP (F/UTP)25M

AWG 24




Caratteristiche principali

- Cavo UTP di categoria 6
- Lunghezza 25 m
- Guaina in PE
- Guaina esterna in PE di 0,6 mm di spessore
- Prodotto adatto all'uso esterno

100% Rame Puro

Guaina esterna in Polietilene (PE)

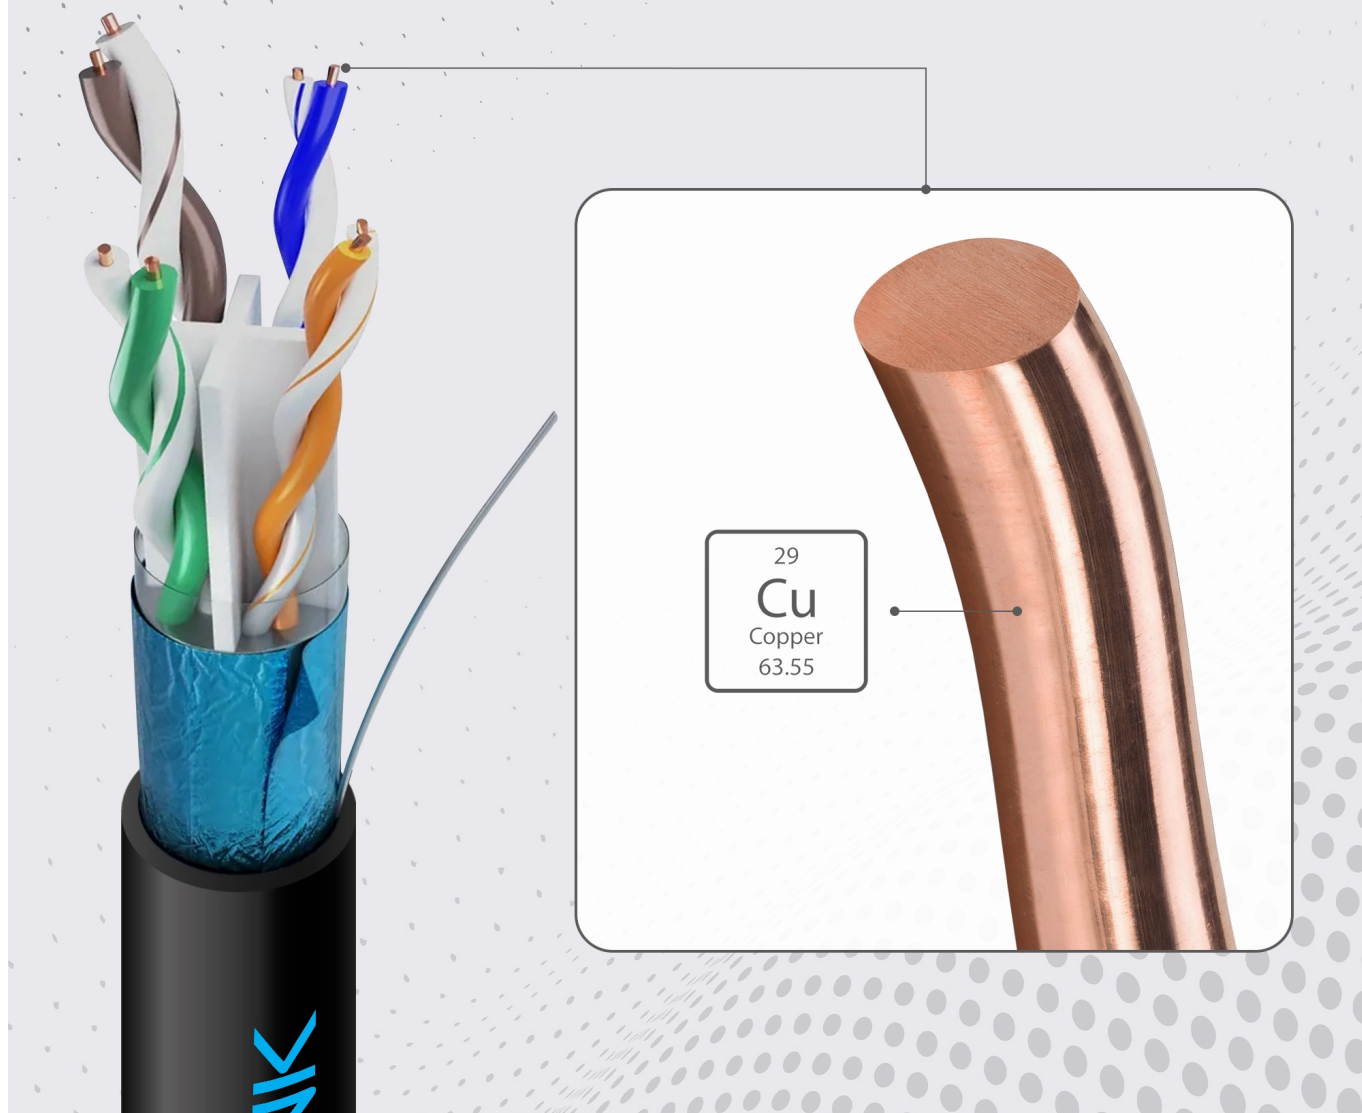

Rivestimento in PE e comodo srotolamento durante il montaggio

La guaina in **polietilene PE** ha un'elevata **resistenza meccanica**, un'alta resistenza chimica e proprietà di barriera ai gas che consentono l'utilizzo del cavo all'esterno. L'imballaggio, dotato di una **bobina autosrotolante**, consente di srotolare comodamente il cavo senza impigiarlo pericolosamente.

Cavo conforme agli standard PoE, PoE+ e PoE++

Consente l'alimentazione tramite cavo di rete

PoE++



Sistema di
videocon-
ferenza



Telecamera
esterna ad alta
risoluzione



Mini PC



Sistemi di smart
home

PoE+



Telecamera IP
PTZ



Punto di
accesso Wi-Fi
potente



Citofono IP

PoE



Punto di ac-
cesso Wi-Fi
di base



Piccola
telecamera
IP



Telefono IP

Cavo a coppie intrecciate Extralink per uso esterno

Il cavo **Extralink CAT6 FTP (F/UTP) V2** è progettato per l'uso esterno e ha **un'elevata resistenza agli agenti atmosferici**. Il cavo a doppini intrecciati viene spesso utilizzato anche nelle **installazioni TVCC**, dove un unico cavo può trasmettere il segnale video di diverse telecamere e l'alimentazione.

DUREVOLE E ROBUSTO

Ideale per il cablaggio di rete



**MAX.
1000 MHZ**



**10
GBIT/S**



**100%
RAME PURO**




RESISTENZA ALLE INTEMPERIE



**Radiazione
UV**



Neve e gelo

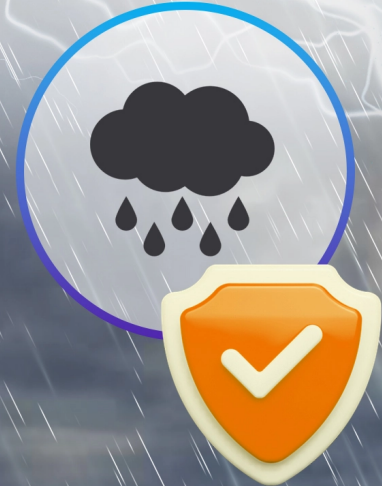

**Pioggia e
umidità**



Costruzione solida e collaudata, che garantisce una comunicazi- one sicura e ininterrotta



Massima
velocità



Connettività
affidabile



Trasferimento
dati

