



EXTRALINK CAT6 FTP (F/UTP) OUTDOOR TWISTED PAIR WITH GEL 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-cat6-ftp-f-utp-outdoor-twisted-pair-with-gel-305m>

Price: **940,00 zł** gross / 764,23 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHHMKRMMGN

Product features

Schermatura dei cavi	F/UTP (FTP)
Materiale conduttore	Copper
Dimensione del cavo AWG	23/1
Frequenza di ingresso del forno	250 MHz
Lunghezza cavo	305 m
Materiale della guaina	Polyethylene (PE)
Colore del prodotto	Nero
Genere del connettore 2	No
Genere del connettore 1	No
Forma del cavo	Tondo
Cavo standard	Cat6


Full product description

EXTRALINK CAT6 FTP

Coppia di rame twistato cat. 6 F/UTP 4PR 23/1 cavo resistente all'acqua per applicazioni esterne. Quattro coppie di fili di rame intrecciati, codificati per colore, protetti con nastro impermeabile, schermati in guaina di PE. Il **cavo è conforme a molte norme** - requisiti di cablaggio ISO/IEC 11801-1, EN 50173-1, ANSI/TIA-568-C.2 e cavi IEC 61156-5, EN 50288-6-1.



Cavo di rete esterno CAT6 FTP (F/UTP) gelatinato AWG 24




Applicazione del cavo CAT.6 F/UTP 4PR 23/1 AWG PE

I cavi di questa categoria con protezione contro l'umidità sono adatti per l'installazione all'esterno in **condotti telefonici, collettori e sulle pareti degli edifici in condizioni di maggiore influenza elettromagnetica**. La costruzione del cavo, compreso il nastro di bloccaggio dell'acqua, fornisce una protezione contro l'umidità nelle applicazioni all'aperto. **Il cavo funziona a frequenze fino a 250 MHz**. È compatibile con PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Mbit/s, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Mbit/s, Firewire 100 Mbit/s, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T, HDBaseT, PoE, PoE+, PoE+++. Il cavo ha buone proprietà meccaniche, caratteristiche elettriche e un'ampia gamma di temperature di esercizio:

- Durante l'installazione, un raggio di curvatura ≥ 10 diametri di cavo, temperatura da -15 °C a $+60\text{ °C}$
- Dopo l'installazione, raggio di curvatura ≥ 4 diametri del cavo, temperatura da -50 °C a $+60\text{ °C}$
- Sollecitazione di trazione $\leq 85\text{ N}$.

100% Rame Puro

Guaina esterna in Polietilene (PE)

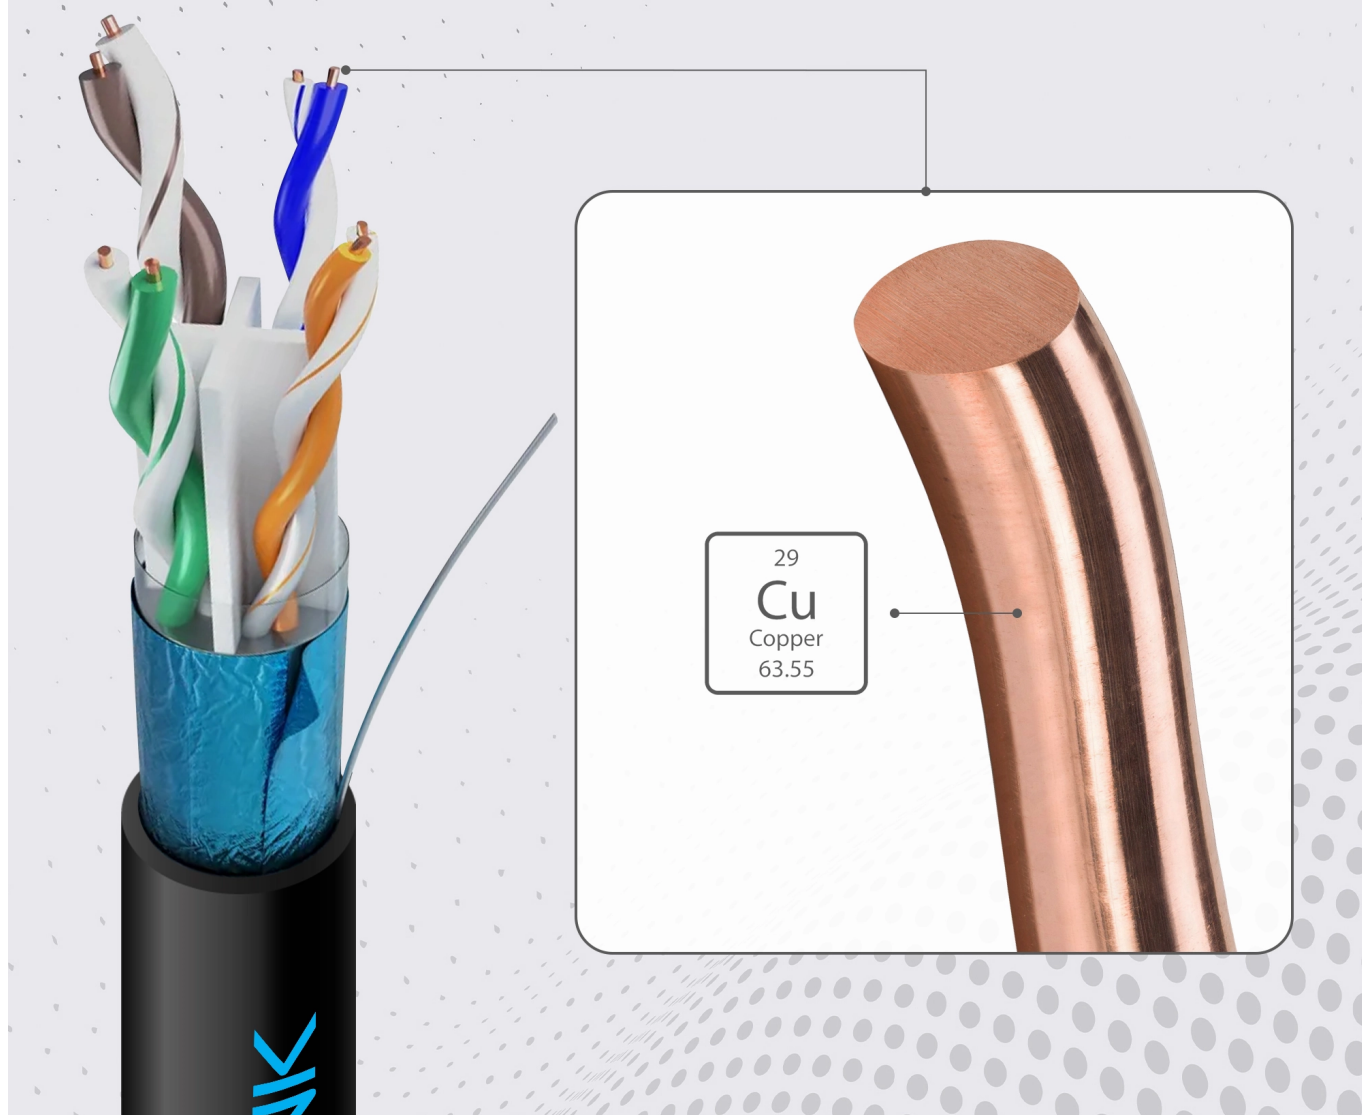

cat6

Cavo conforme agli standard PoE, PoE+ e PoE++

Consente l'alimentazione tramite cavo di rete

PoE++



Sistema di
videocon-
ferenza



Telecamera
esterna ad alta
risoluzione



Mini PC



Sistemi di smart
home

PoE+



Telecamera IP
PTZ



Punto di
accesso Wi-Fi
potente



Citofono IP

PoE



Punto di ac-
cesso Wi-Fi
di base



Piccola
telecamera
IP



Telefono IP

DUREVOLE E ROBUSTO

Ideale per il cablaggio di rete



**MAX.
1000 MHZ**



**10
GBIT/S**



**100%
RAME PURO**




RESISTENZA ALLE INTEMPERIE



**Radiazione
UV**




Neve e gelo

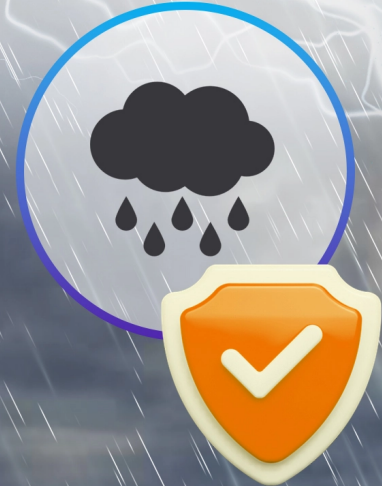

**Pioggia e
umidità**



Costruzione solida e collaudata, che garantisce una comunicazi- one sicura e ininterrotta

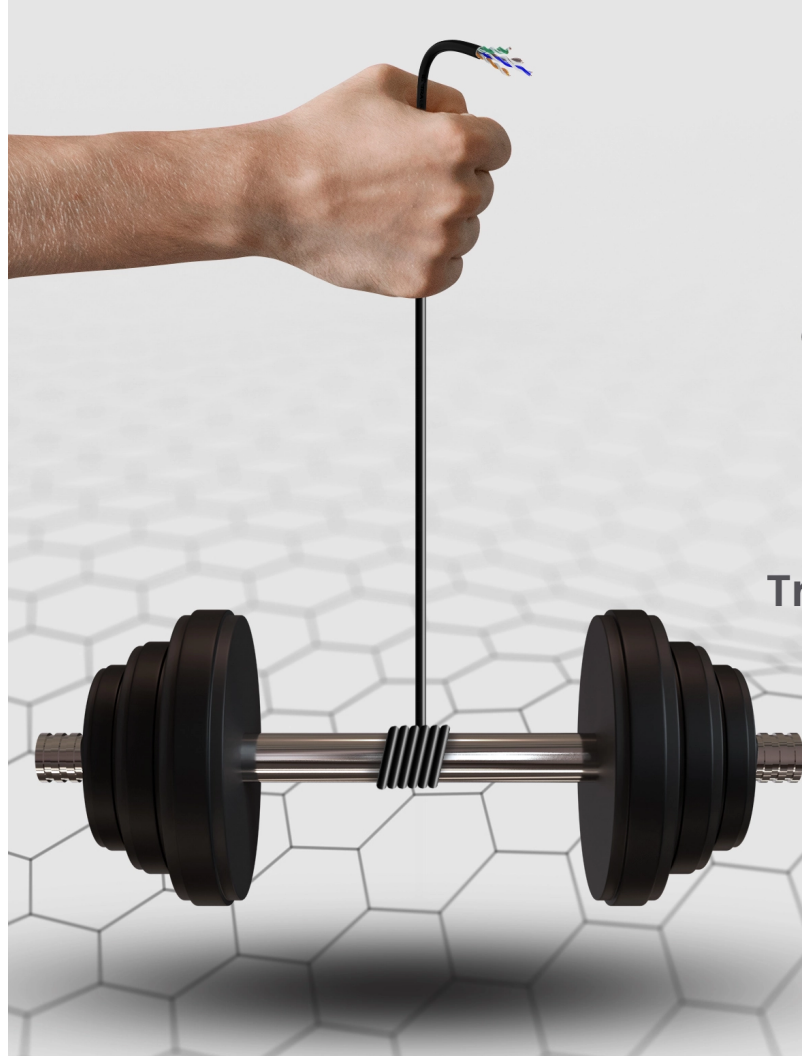

Massima
velocità



Connettività
affidabile



Trasferimento
dati

