



Extralink CERES | Switch PoE | 8x 100Mb/s PoE/PoE+, 2x RJ45 Uplink 100Mb/s, 96W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/extralink-ceres-switch-poe-8x-100mb-s-poe-poe-2x-rj45-uplink-100mb-s-96w>

Price: **219,00 zł** gross / 178,05 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLPQOIRMJN

Product features

Omologazioni	CE, FCC
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	27 mm
Indicatori LED	Collegamento
Larghezza	184 mm
Profondità	94 mm
Montaggio rack	No
Sensore di temperatura	No
Capacità di commutazione	1.2 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3af
Tipo interruttore	Non gestito
Classificazione del traffico	No
Supporto 10G	No
Performance	2 Gb/s
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	No
Tasto reset	No
Gestito in Cloud	No
Gestione web-based	No
Dimensioni tavola MAC	4096 entries


Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipi di cavi supportati	Cat5
Pass-through Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE attivo
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	10
Impilabile	No
Peso prodotto	500 g

Full product description

Switch PoE per la sorveglianza - Extralink CERES

Extralink CERES (extralink ceres switch ex3906 8x) è uno **switch PoE a 10 porte con 4 modalità operative**: modalità AI QoS, AI VLAN, AI Exten e modalità smart power. La modalità AI QoS è ideale per le **applicazioni di sorveglianza** e garantisce un video fluido grazie all'elaborazione con la massima priorità dei dati video.

Switch PoE di tipo Desktop a 8 porte con 4 modalità operative

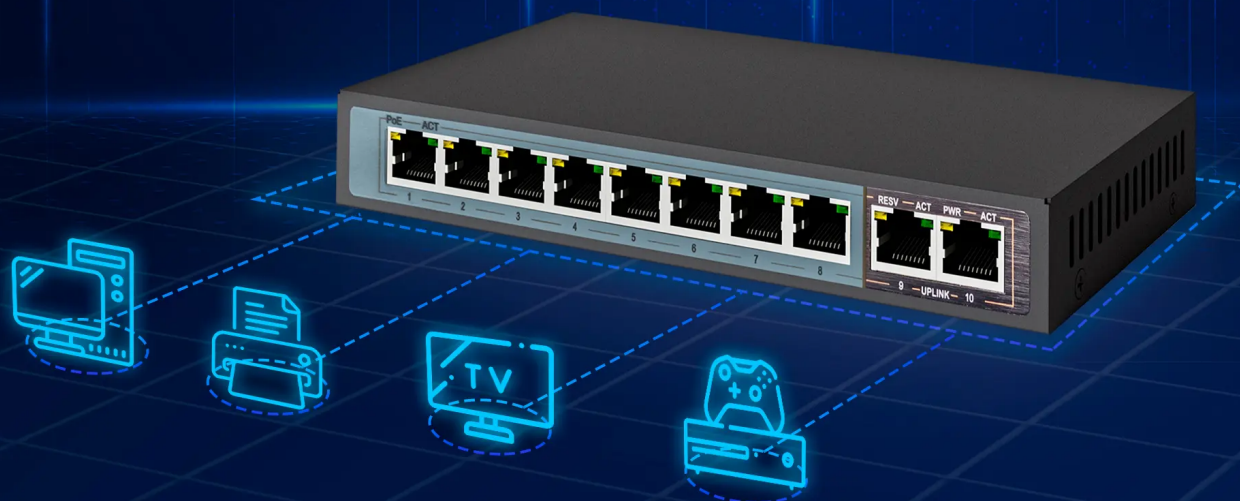

96W
Potenza massima
dell'intero dispositivo



Collega e usa



Funzione QoS per
la prioritizzazione
del traffico



Funzione di risparmio
energetico sulle
porte non utilizzate




Robusta copertura
in metallo

Separazione delle porte tramite la funzione VLAN

Lo switch extralink dispone della modalità AI VLAN, in modo che le **porte 1-8 siano isolate l'una dall'altra**, il che contribuisce a sopprimere efficacemente le tempeste di chiacchiere e a migliorare le prestazioni della rete.

Uno switch progettato per molteplici applicazioni – 8 porte PoE/PoE+ con una potenza totale di 96W

Lo standard 802.3af/at PoE significa che ogni porta PoE dispone di una potenza massima di 36W. La potenza combinata di 96 W di PoE è ideale per sistemi di sorveglianza, uffici, dormitori e piccole imprese, tra gli altri. Il dispositivo è compatibile con telecamere IP, punti di accesso, telefoni IP, computer, stampanti, ecc.

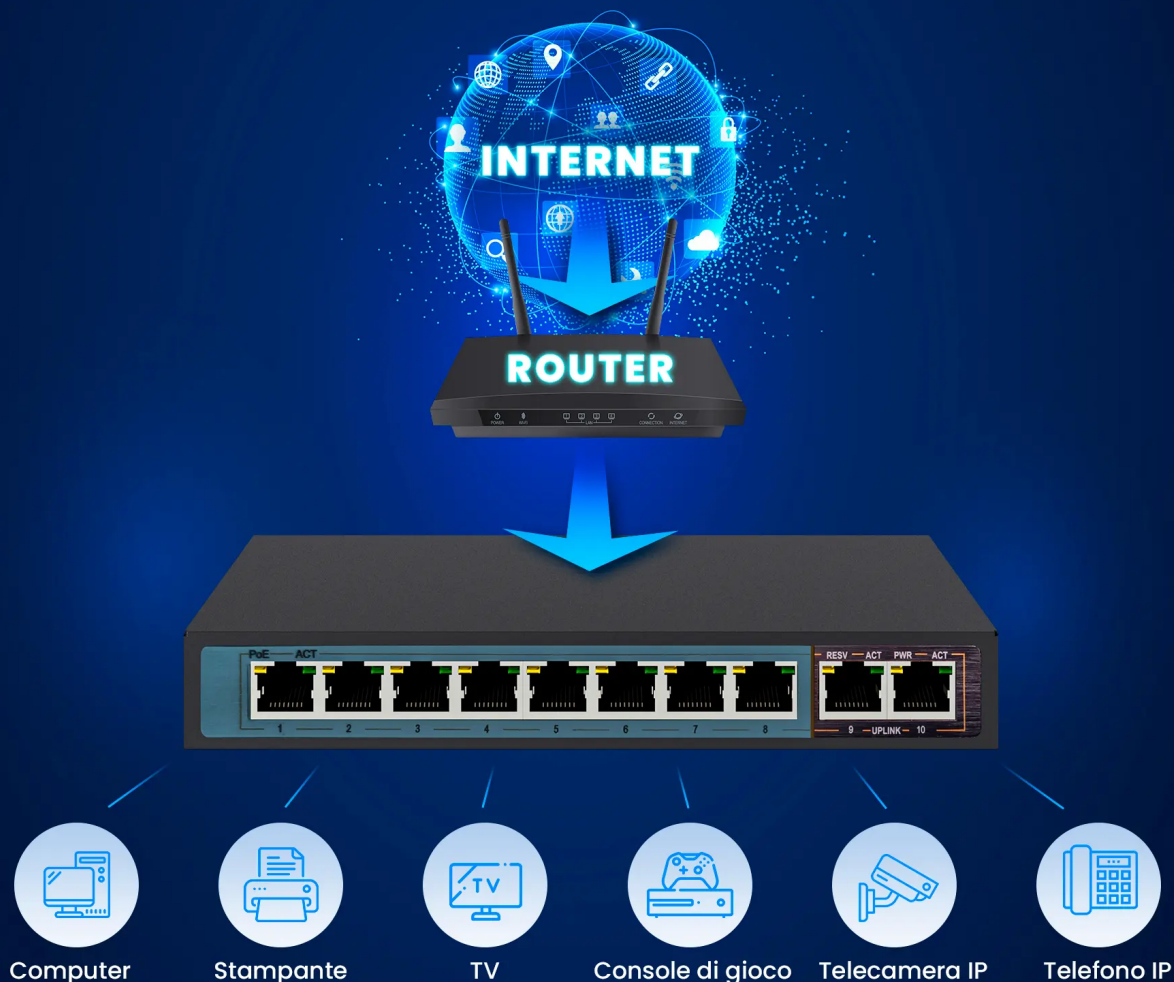

Alimentazione per telecamere fino a 250 metri e monitoraggio in tempo reale del funzionamento dell'apparecchiatura


In modalità AI Extend, le porte 1-8 possono trasmettere efficacemente dati e **alimentazione PoE su distanze fino a 250 metri**, ideali per i sistemi di sorveglianza e per l'alimentazione di telecamere o access point. In modalità AI PoE, lo switch rileva automaticamente lo stato operativo del dispositivo collegato e, quando determina che il **dispositivo** non funziona correttamente, **lo riavvia automaticamente**.

Power over Ethernet

Potenza massima
dell'intera unità:
96W

Supporta lo
standard IEEE
802.3af/at


Data — Power →

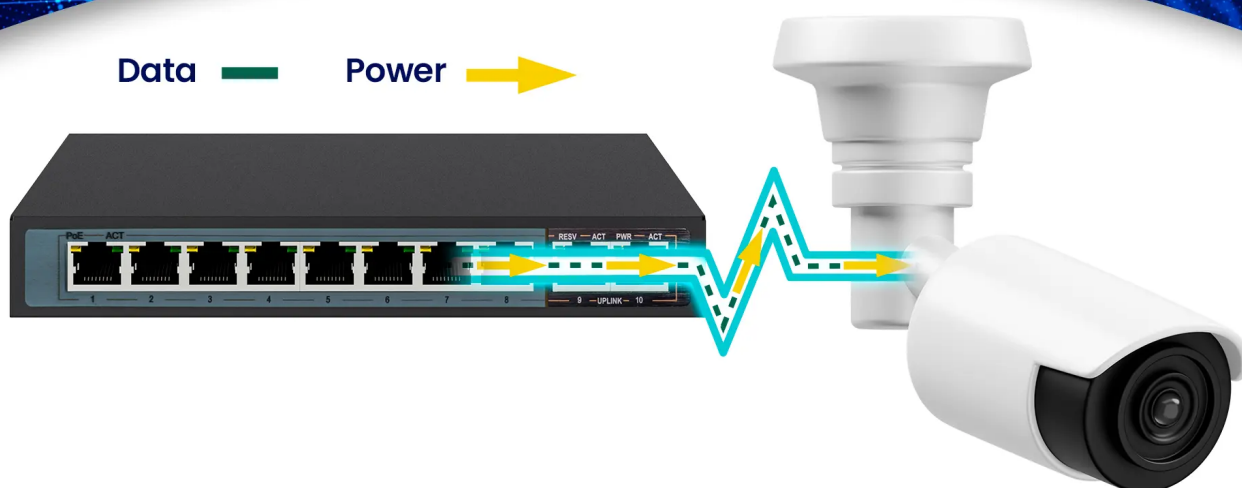

Caratteristiche principali:

- Supporta lo standard IEEE 802.3af/at
- Modalità AI VLAN: isolamento delle porte 1-8 l'una dall'altra
- Modalità AI Extend: le porte 1-8 supportano l'alimentazione a una distanza di 250 metri (utilizzare un cavo CAT 5e o CAT 6).
- Modalità AI QoS: regola la priorità dei pacchetti di dati video, rendendo più fluida la trasmissione della videosorveglianza.
- Modalità AI PoE: rileva automaticamente un dispositivo che non risponde, interrompe l'alimentazione PoE sulla porta in questione e riavvia l'alimentazione.
- Supporto Auto MDI/MDIX
- Memorizzazione e inoltro
- Protezione del circuito di alimentazione per la protezione delle apparecchiature terminali
- Design senza ventole - risparmio energetico
- Funzione di risparmio energetico sulle porte non utilizzate

TEMPERATURA DI MOVIMENTO

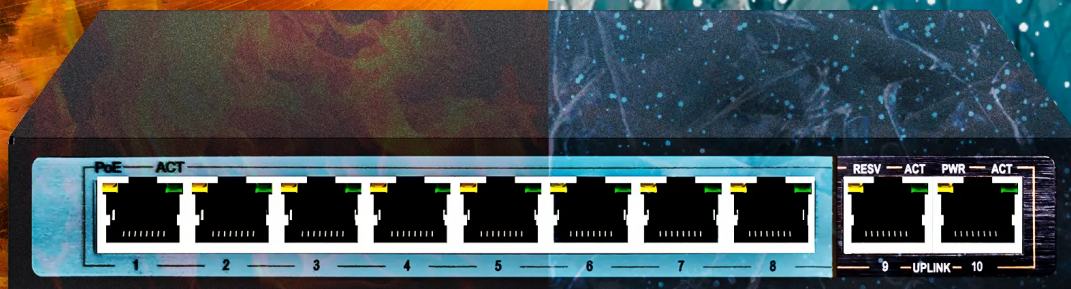

+40°C



0°C

METAL

**Robusto alloggiamento in metallo –
design senza ventole**



**Il design robusto garantisce molti
anni di funzionamento stabile**



Peso 0,5 kg





**Funzione di risparmio
energetico sulle porte
non utilizzate**