



Extralink EUROS V2 | PoE Switch | 4x 100Mb/s PoE/PoE+, 2x RJ45 Uplink 100Mb/s, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/extralink-euros-v2-poe-switch-4x-100mb-s-poe-poe-2x-rj45-uplink-100mb-s-60w>

Price: **135,00 zł** gross / 109,76 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNQKGRMMKP

Product features

Alimentazione	corrente di rete
Altezza	27 mm
Indicatori LED	Accesso
Montabile a parete	Yes
Larghezza	125 mm
Profondità	75 mm
Montaggio rack	No
Sensore di temperatura	No
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	No
Montaggio su rail DIN	No
Capacità di commutazione	1.2 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3af
Tipo interruttore	Non gestito
Classificazione del traffico	Yes
Supporto 10G	No
Ispezione ARP	No
Supporto qualità del servizio (QoS)	No
Tasto reset	Yes
Gestito in Cloud	No
Gestione web-based	No

Modellizzazione del traffico	No
Dimensioni tavola MAC	4096 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	6
Store-and-forward	Yes
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Presa AC-in
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Quantità di porte RJ-45	6
Impilabile	No
Scheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile?	Yes
Peso prodotto	500 g


Full product description

Interruttore PoE Extralink EUROS v2

Si tratta di uno switch non gestito a 6 porte con **4 porte PoE** - con una velocità massima di 100 Mbps e supporto IEEE 802.3af/at - con una potenza massima per porta fino a 30W. Lo switch dispone anche di porte RJ45 **2 - senza opzioni di alimentazione PoE**. Queste porte possono essere utilizzate come porte Uplink o per collegare dispositivi aggiuntivi, ad es. videoregistratori in applicazioni di monitoraggio.

Extralink EUROS

Switch desktop con 6 porte
e 4 modalità operative

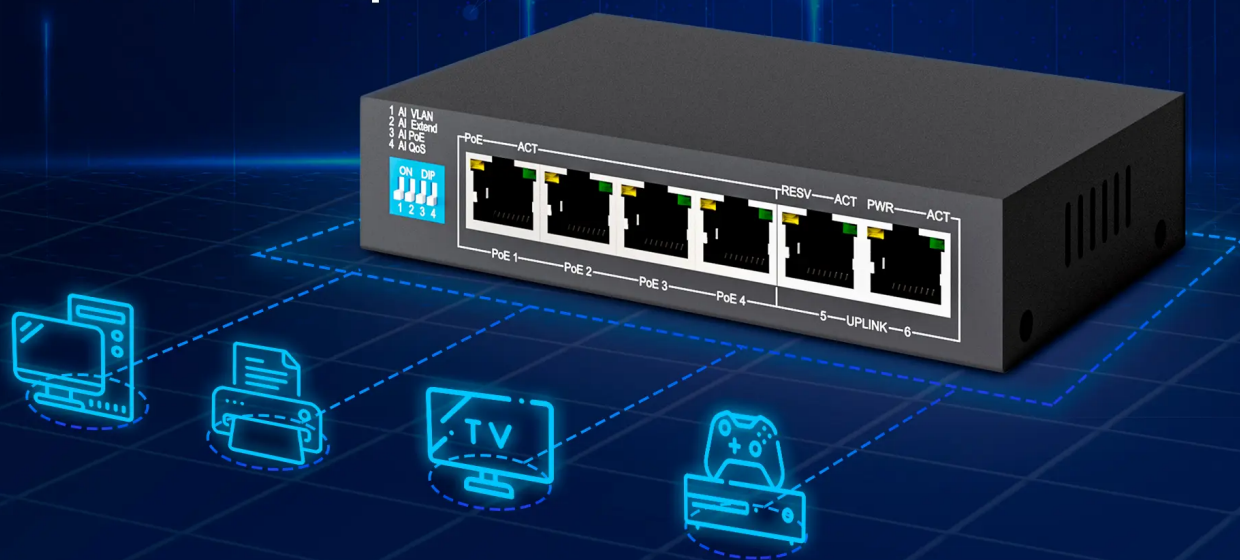

4 porte PoE



2 porte RJ45 senza PoE



Alimentazione massima
90W



Potenza massima per porta
30W



Supporta
Auto MDI/MDIX



Supporta gli standard
IEEE 802.3af/at



Store-and-forward

Quattro modalità operative aggiuntive dell'interruttore PoE

Ci sono quattro interruttori sulla parte anteriore dello switch EUROS v2, che consentono di eseguire modalità aggiuntive per migliorare le prestazioni o la portata della rete. Di seguito sono riportati i principi di funzionamento di ogni modalità:

- Modalità VLAN - quando questa modalità è attivata, le porte 1-4 sono isolate l'una dall'altra, il che sopprime efficacemente le tempeste sonore e migliora le prestazioni della rete.
- Modalità EXTEND - permette alle porte 1-4 di trasmettere efficacemente i dati e la potenza PoE su distanze fino a 250 metri. Questo è l'ideale per i sistemi di videosorveglianza.
- Modalità AI PS - lo switch rileva automaticamente lo stato di funzionamento del dispositivo collegato ad una delle porte PoE. Quando rileva che non funziona correttamente, riavvia automaticamente il dispositivo.
- Modalità AI QoS - In questa modalità, i dati video vengono elaborati in modo prioritario per garantire un'immagine fluida. La soluzione utilizzata principalmente nelle soluzioni di monitoraggio.

Si tratta di uno switch non gestito a 6 porte con 4 porte PoE – con una velocità massima di 100 Mbps e supporto per gli standard IEEE 802.3/af/at – con una potenza massima per porta fino a 30W. Lo switch dispone anche di 2 porte RJ45 senza PoE. Queste porte possono essere utilizzate come porte Uplink o per collegare dispositivi aggiuntivi, come ad esempio un videoregistratore in applicazioni di monitoraggio.



Power over Ethernet

Lo switch EUROS v2 supporta gli standard **IEEE 802.3 af/at**, rileva e identifica automaticamente i dispositivi PoE conformi a questi standard e li alimenta. Non c'è bisogno di preoccuparsi di dispositivi che non necessitano di alimentazione tramite PoE (non supportano gli standard IEEE 802.3 af/at) perché lo switch non alimenterà questi dispositivi. L'alimentazione massima collegata all'interruttore è **60W**.

Caratteristiche principali:


- 4 modalità operative - VLAN, EXTEND, AI PS, AI QoS
- Supporto per gli standard IEEE 802.3af/at
- Supporto Auto MDI/MDIX
- Store-and-forward
- Protezione del circuito di alimentazione - per proteggere le apparecchiature terminali
- Design senza ventola - risparmio energetico / protezione dell'ambiente
- Funzione di risparmio energetico su porte non utilizzate

Modalità VLAN

Isolamento delle porte
1-4 tra loro

Modalità EXTEND

Le porte 1-4 possono trasmettere
efficacemente dati e potenza su una
distanza di 250 m.

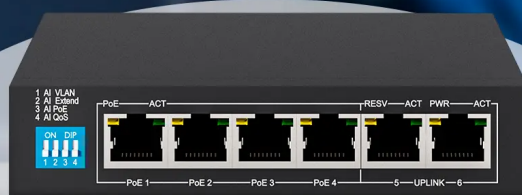

Sulla parte anteriore dello switch EUROS sono
presenti quattro pulsanti che consentono di
attivare ulteriori modalità per migliorare le
prestazioni o la copertura di rete.

Modalità AI PS

Rileva automaticamente un dispositivo
che non risponde, spegne
l'alimentazione PoE su una porta e la
riavvia.

Modalità AI QoS

Regola la priorità dei dati video,
garantendo così una trasmissione fluida
della videosorveglianza.